Montagevejledning
SA Power Single

VELUX® Commercial

SA Power Single Installation

Montagevejledning af travers i trækarm

Traversåbneren placeres midt i trækarmens faste del.
Den ende med det grå plast aktuatorhus skal være længest væk fra hængselside.

Hoveddelen med aktuatorer og arm sænkes ned i karm og fastgøres som vist på detaljetegning.


Aktuatoren kan testes og køres op og ned ved at tilslutte 18-48V batteri på testledningen.
Når rullerne er ud for U-skinnen, klippes nylon strip, som holder de fjederbelastede hjul sammen. Hjulene springer så ud i U-skinnen.


Den øverste ramme monteres med 4 skruer i hver side, så undersiden af U-skinnen er 0-10 mm over beslaget i toppen af karmen. Se detaljetegning.

Vigtig information


Åbningssystemet skal altid tilsluttes 24/36V eller 48V fra styrecentralen via Klemme 1&2 på printet i den monterede elektroniske lastafbryder (type LIP) foran aktuatoren, idet der ikke er indbygget endeswitch i aktuatoren.

Aktuatoren vil blive ødelagt, såfrem der ikke er monteret lastafbryder foran aktuatoren – se label på aktuator, samt label indv. i låg på lastafbryder vedr. korrekt elektrisk tilslutning.

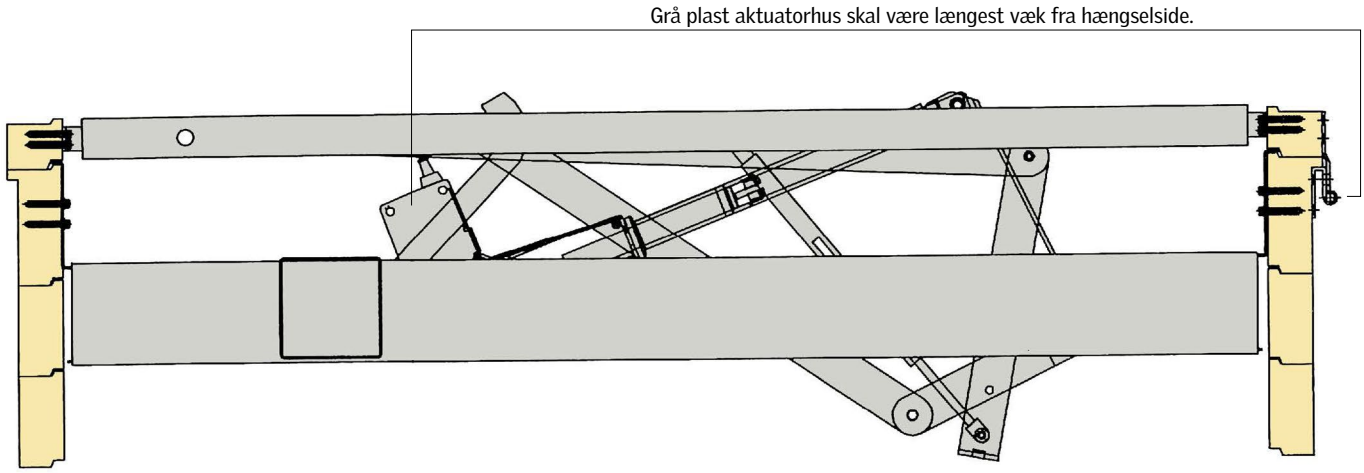

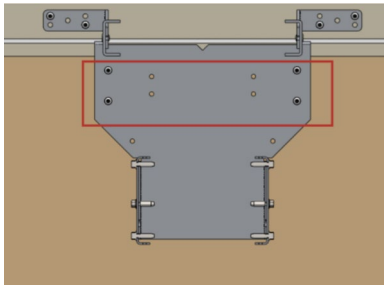

På åbnesiden

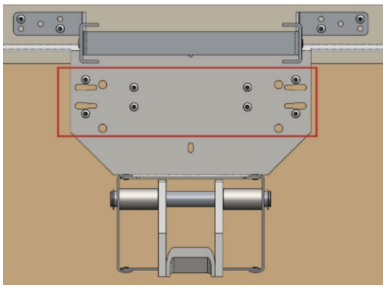

På hængselssiden

Gyldig fra udgivelsesdato til nyoplæg. Status: Juli 2026. Der tages forbehold for trykfejl, fejl og indholdsmæssige ændringer.