VELUX kontrolna jedinica KFC 310.

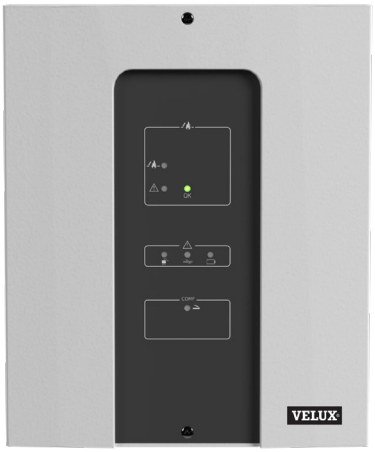

2 Godine Garancije

Istovremeno upravlja s do 4 VELUX prozora za odimljavanje GGL/GGU, 1 VELUX prozorom za odimljavanje za ravni krov CSP (ili 2 VELUX električna izlaza na ravni krov sa staklom CXU, ovisno o lokalnim propisima – obratite se lokalnoj VELUX prodajnoj tvrtki). Ako želite svjež zrak, povezani prozori mogu se jednostavno otvoriti i zatvoriti pomoću prekidača za komfornu ventilaciju. KFC 310 također ima 72-satnu pričuvnu bateriju za dodatnu sigurnost.

- Vizualni i zvučni alarmi obavijestit će osobe u zgradi u slučaju nužde ili pogreški sustava.
- Potpuno u skladu s trenutačnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.
- Brzo otvorite prozor za dnevnu ventilaciju pritiskom na gumb.
- Upravljajte s do četiri VELUX prozora za odimljavanje GGL/GGU ili jednim VELUX prozorom za odimljavanje za ravni krov CSP ili dva VELUX krovna prozora za izlazak na ravni krov CXU.
- Dodajte dodatne zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, senzore za dim i senzore za kišu.
- Kontrolni sustav signalizira ako dođe do kvara u napajanju motora.
- Upravljajte s do 140 krovnih prozora za odimljavanje GGU/GGL ili 35 prozora za odimljavanje za ravni krov CSP međusobnim povezivanjem do 35 upravljačkih jedinica KFC 310.

Creation date 25-08-2026 21:04:14 Smoke ventilation accessories hr-HR - Approved

Tehnički podaci

VELUX kontrolna jedinica KFC 310.	**Materijal i boja**	Boja ormara: RAL 9016, bijela
	Opis dimenzija i težina	Veličina: Š x D x V = 238 x 113 x 286 mm. Težina: bez baterija = 2,6 kg. - S baterijama = 7,5 kg
	Ugradnja i upotreba	Četiri krovnih prozora za odimljavanje za kosi krov (GGL/GGU) ili jedan prozor za odimljavanje za ravni krov (CSP) bit će opremljeni ormarom sustava za odimljavanje i PCB-om (tiskanom pločom). Služi kao kontrolna jedinica za sve senzore za dim, razbijeno staklo itd. za kontrolu i otvaranje prozora u slučaju nakupljanja dima. Kontrolna jedinica KFC 310 ima jedan terminal za spajanje motora prozora s maksimalnom izlaznom snagom od 10 A DC. Ugradnju mora izvršiti certificirana osoba u skladu s važećim lokalnim propisima. Kontrolni sustav mora biti povezan izravno na dovod struje u skladu s lokalnim propisima za sustav. Pobrinite se da se dovod struje slučajno ne prekine. Preporučuje se da dovod struje prekidate samo preko glavnog prekidača ili prekidača s ključem. Najmanje jedan od ovih načina prekida mora biti uključen u fiksno ožičenje u skladu s lokalnim propisima o ožičenju. Kontrolni sustav ima uzemljenje samo u funkcionalne svrhe.
	Power consumption	Ulaz: 230 V izmjenične struje – 50 Hz / 1,7 A. Izlaz: 24 V – 29 V istosmjerne struje maks. opterećenje 10 A – Pričuvna baterija: 2 x 12 V istosmjerne struje / 7,2 Ah
	Kompatibilnost	Kontrolni sustav KFC 310 kompatibilan je sa svim VELUX dodacima za detekciju dima (KFA 100, KFK 30-, KFK 200 i KFS 300). U ugradnjama gdje se koristi upravljačka jedinica treće strane, kontrolni sustav KFC 310 može se koristiti kao dotok struje samo za povezane VELUX prozore za odimljavanje (4 x krovni prozor za kosi krov ili 1 x prozor za ravni krov CSP).
	Veza	Glavno napajanje izravno je povezano s glavnom stranom kontrolne jedinice s 3-žilnim kabelom. Min. presjek: 1,5 mm^2. Maks. duljina: prema lokalnom zakonodavstvu za osiguranje dotoka struje.

Creation date 25-08-2026 21:04:14