


VELUX programibilni interfejs KLF 050

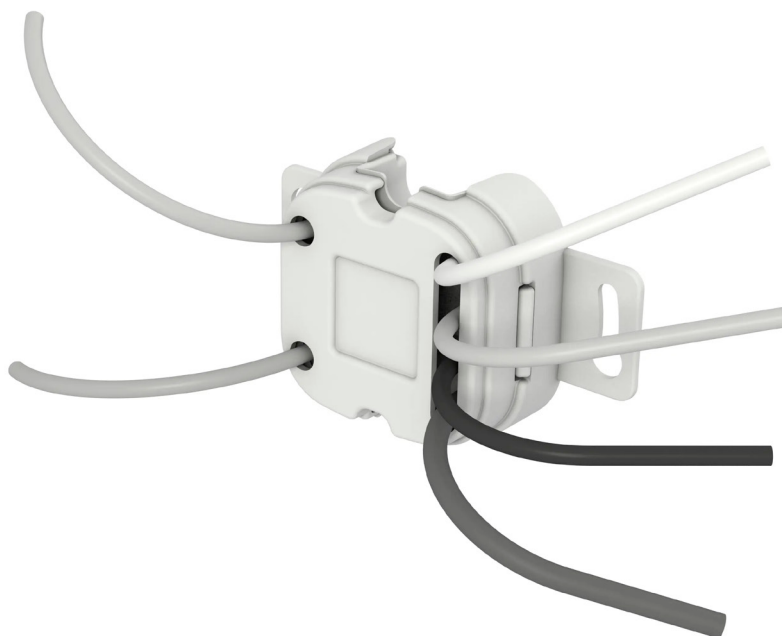

VELUX programibilni interfejs KLF 050 vam omogućava da koristite standardni prekidač za svjetlo za kontrolu VELUX proizvoda na elektro upravljanje. Interfejs prekidača se integrira s novim ili nekorištenim zidnim prekidačem i omogućava bežični rad jednog ili više VELUX proizvoda na elektro upravljanje.

- Bežično kontrolirate više VELUX proizvoda na elektro upravljanje pomoću običnog zidnog prekidača po vlastitom izboru.

Tehničke informacije

**VELUX programibilni
interfejs KLF 050****Materijal i boja**

PA6, bijeli

Opis veličine i težineProizvod u pakovanju: 213 x 116 x 96 mm, 0,117 kg
Interfejs prekidača: 43 x 43 x 25 mm (ŠxVxD), 0,025 kg**Ugradnja i upotreba**

Instalacija u zatvorenom prostoru na max 40 °C.
Interfejs je namijenjen za skrivenu ugradnju u stalne zidne priključke.
Raspon radiofrekvencije: do 300 m otvorenog prostora. Zavisno od konstrukcije zgrade, unutrašnji domet je približno 30 m. Međutim, konstrukcije sa armiranim betonom, metalni plafoni i gipsani zidovi sa čeličnim elementima mogu smanjiti domet.
Pogledajte takođe Uputstva za ugradnju.

Power consumption

230/240 V AC – 50-60 Hz / 1,2 W

Kompatibilnost

Kompatibilno s proizvodima koji imaju logotip io-homecontrol®.
KLF 050 je baziran na jednosmjernoj radio frekvencijskoj (RF) tehnologiji i signali se prenose u opsegu od 868 MHz.
Putem interfejsa se može upravljati VELUX električnim ili solarnim krovnim prozorima, unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca ili vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Povezivanje

230 V ac dovod struje. Između interfejsa i prekidača teče struja od 5-10 mA.
Prekidači nisu galvanski odvojeni od primarnog kola.

Funkcija unosa interfejsa:
OTVORI/GORE/DOLE se kontroliše povezivanjem C i strelicom prema gore
ZATVORI/DOLE/ISKLUČI se kontroliše povezivanjem C i strelicom prema dole
STOP se kontroliše povezivanjem C sa strelicom gore i strelicom dole