VELUX Rollos ROF (lichtdurchlässiges Verdunkelungsrollo RFL und Hitzeschutz-Markise MHL)

3 Jahre Garantie

Sie erhalten zwei Produkte in einem Paket für Verdunkelung und Hitzeschutz. Das VELUX Sichtschutz-Rollo ermöglicht eine flexible Regulierung des einfallenden Tageslichts. Dank des stufenlosen Designs können Sie das Rollo auf jede gewünschte Höhe einstellen. So haben Sie die volle Kontrolle über den Tageslichteinfall oder die Privatsphäre in Räumen, für die keine völlige Verdunkelung erforderlich ist. Die VELUX Hitzeschutz-Markise hält die Sonnenstrahlen bereits von außen von der Fensterscheibe ab. Der wirksame Hitzeschutz sorgt dafür, dass der Raum auch an heißen, sonnigen Tagen angenehm kühl bleibt. Beide Produkte lassen sich einfach von innen montieren und passen perfekt zu Ihren VELUX Dachfenstern.

- Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Einbau in wenigen Minuten - klicken Sie das Produkt einfach auf die vorinstallierten Halterungen.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Produkte mit manueller Bedienung eignen sich ideal für Fenster, die leicht erreichbar sind.
- Das wartungsfreie Design bietet Ihnen Sorgenfreiheit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
- Die windbeständige Hitzeschutz-Markise ist extrem langlebig und wurde in unseren Testeinrichtungen auf ihre Robustheit geprüft.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.

CE

Creation date 08-07-2025 14:51:20 DSP Interior blinds de-DE - Approved

Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

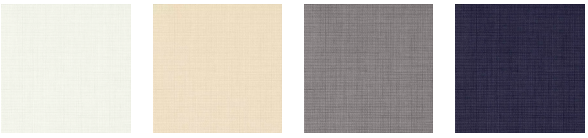

1028 1086 4161 9050

Bedienungsanleitung

RFL:
Das Sichtschutz-Rollo kann mit einer Griffleiste von Hand hochgezogen und heruntergelassen werden, die sich in jeder Position einstellen lässt.
MHL:
Die Hitzeschutz-Markise kann entweder vollständig aufgerollt oder vollständig abgerollt werden. Drehen Sie das Fenster um 180° und befestigen Sie die Hitzeschutz-Markise an den Haken an der Außenseite des Flügel-Unterteils, um die Hitzeschutz-Markise herunterzurollen. Beim Schließen des Fensters wird die Hitzeschutz-Markise automatisch ausgerollt. Zum Aufrollen der Hitzeschutz-Markise drehen Sie das Fenster um 180° und lösen Sie die Hitzeschutz-Markise von den Haken.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.de

Creation date 08-07-2025 14:51:20