

Фиксиран прозоречен елемент за комбинация с покривен прозорец VELUX GIU



Добавете още дневна светлина и разширете изгледа си към външната среда с фиксиран допълнителен прозоречен елемент под покривния прозорец. Прозоречният елемент следва наклона на покрива и е естествено продължение на покривния Ви прозорец, като осигурява гледка, която стига почти до пода. Полиуретановият прозоречен елемент не изисква поддръжка и е устойчив на влага и пасва на нашите полиуретанови покривни прозорци.

- Увеличете количеството дневна светлина в комбинация с покривен прозорец VELUX.
- Безпрепятствена гледка благодарение на тънката връзка с покривния прозорец.
- Полиуретановото покритие, което не изисква поддръжка, прави прозореца идеален, когато лесната поддръжка е ключова.



Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонталата.




Допълнителният прозоречен елемент е фиксиран (без отваряне) и се монтира директно под покривен прозорец VELUX. В конструкции, в които наклонът на покрива продължава до пода, можете да добавите към покривния прозорец допълнителен прозоречен елемент, за да получите повече дневна светлина и по-добра гледка, както в изправено, така и в седнало положение.

Налични размери и зона на дневна светлина

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	660	780	942	1140	1340
920	GIU FK34 (0.34) □	GIU MK34 (0.44) □	GIU PK34 (0.56) □	GIU SK34 (0.70) □	GIU UK34 (0.85) □

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² □ = Геометрична свободна площ

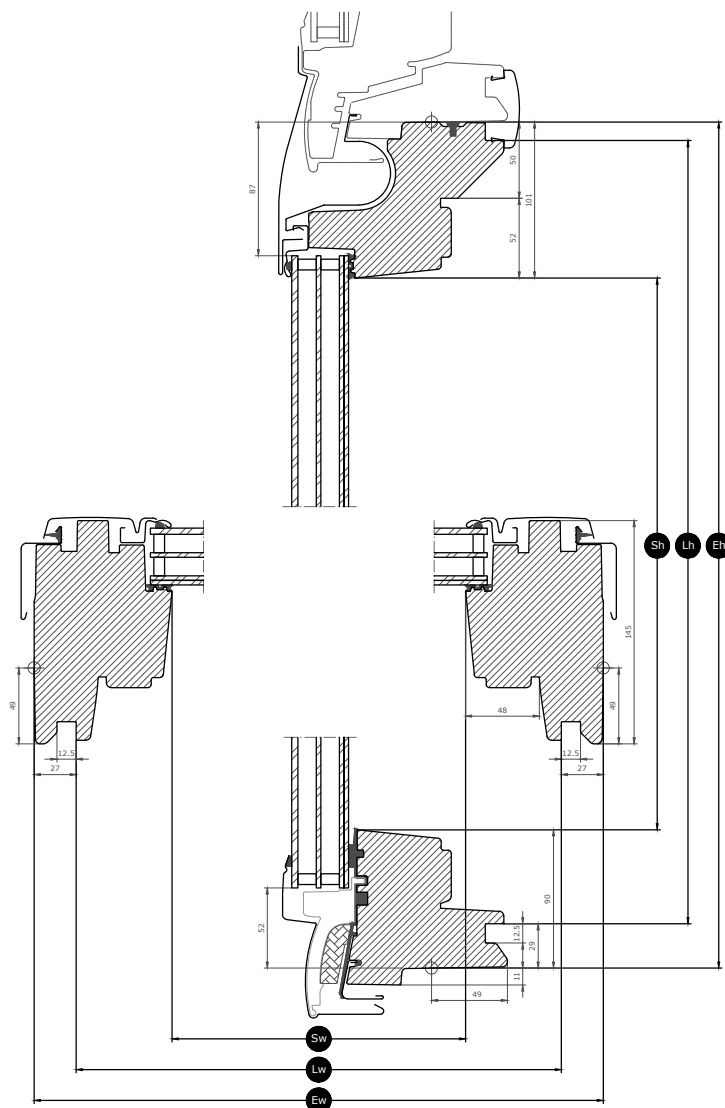

Width		FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	481	601	763	961	1161
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	605	725	887	1085	1285
Ew	Външна ширина на рамката	660	780	942	1140	1340

Height		--34
Sh	Височина на отвора на крилото	729
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	879
Eh	Външна височина на рамката	920

Характеристики на стъклопакета

	Стъклопакет 70	Стъклопакет 68	Glazing 66SG
 Слънцезащита	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Сигурност	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Защитно ламиниране	✓	✓	✓
 Закалено стъкло	✓	✓	✓
 UV филтър	✓	✓	✓
 Намаляване на шума от дъжд	✓	✓	✓
 Лесно почистване			✓
 Против външен конденз			✓

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 70	Двоен стъклопакет	6,8-мм ламинирано флоатно стъкло – 16 mm аргон – 4-мм закалено стъкло
Стъклопакет 68	Троен стъклопакет	6,8 мм ламинирано флоатно стъкло – 12 мм аргон – 3 мм термоусилено стъкло – 12 мм аргон – 4 мм закалено стъкло
Стъклопакет 66SG	Троен стъклопакет	6,8-мм ламинирано флоатно стъкло – 13 mm аргон – 3-мм термоусилено стъкло – 13 mm аргон – 4-мм закалено стъкло

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

	Стъклопакет 70	Стъклопакет 68	Стъклопакет 66SG
	Експлоатационни показатели		
Топлопреминаване (коефициент U)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (t,v)	0.68	0.68	0.62
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,46	0,49	0,44
Звукоизолация	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Въздухопропускливост	4	4	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AA	AA	AA
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	npd	npd
Устойчивост на удар	3	3	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	npd	npd	npd
Устойчивост на огън	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2
Устойчивост на натоварване от сняг	**	**	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	9A	9A	9A

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Вътрешно покритие


Material Description	Бял, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003

Външни капаци

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво	Необработена мед	Титан цинк
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N	No colour code	
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043	No colour code	

Почистване и поддръжка



За да почистите външната част на стъклопакета на фиксирания прозоречен елемент отвътре, отворете горния елемент докрай, за да достигнете до външната стъклена повърхност на долния елемент.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Flashings and installation products



Обшивки

Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж

Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за защита от топлина и вътрешни щори за регулиране на светлината или затъмняване, и комарник за защита от насекоми. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>