


VELUX električni interfejs KLF 050

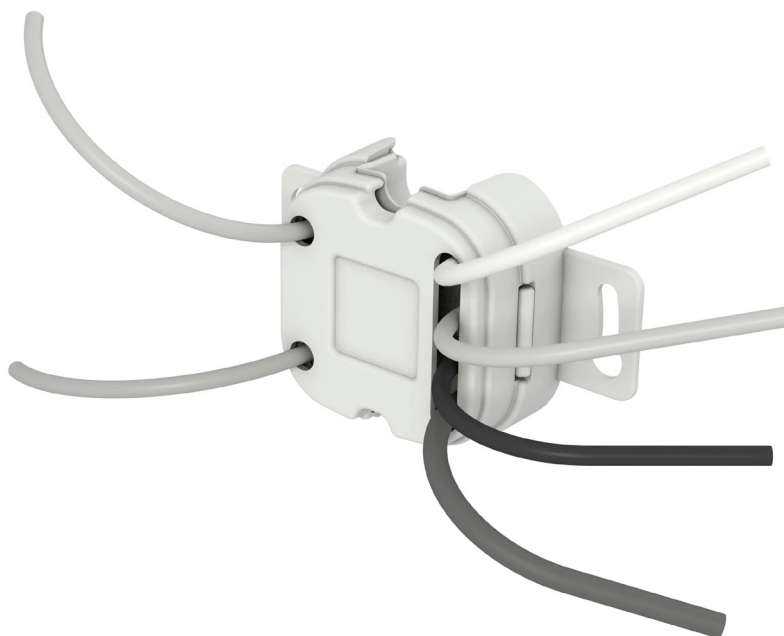

VELUX električni interfejs KLF 050 omogućava vam da VELUX električnim proizvodom upravljate pomoću standardnog prekidača za svjetlo. Interfejs se integriše sa novim ili neiskorišćenim zidnim prekidačem i omogućava vam da bežično upravljate jednim VELUX električnim proizvodom ili više njih.

- Bežično upravljajte većim brojem VELUX električnih proizvoda željenim standardnim kontrolnim prekidačem.

Tehničke informacije

VELUX električni interfejs KLF 050	Materijal i boja	PA6, beli
	Opis veličine i težine	Proizvod u pakovanju: 213 x 116 x 96 mm, 0,117 kg Interfejs: 43 x 43 x 25 mm (Š x V x D), 0,025 kg
	Ugradnja i upotreba	Ugradnja iz prostorije na najviše 40 °C. Interfejs je predviđen za skrivenu ugradnju u trajne zidne utičnice. Domet radio frekvencije: do 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, unutrašnji domet je približno 30 m. Međutim, konstrukcije sa armiranim betonom, metalnim tavanicama i omalterisanim zidovima sa čeličnim nosačima mogu da skrate taj domet. Pogledajte i uputstva za ugradnju.
	Power consumption	230/240 V naizmjenične struje – 50–60 Hz/1,2 W
	Kompatibilnost	Kompatibilno sa proizvodima sa logotipom io-homecontrol®. KLF 050 je zasnovan na tehnologiji jednosmernih radio frekvencija (RF) i signali se prenose u opsegu od 868 MHz. Pomoću interfejsa je moguće kontrolisati VELUX električne ili solarne krovne prozore, unutrašnje proizvode za zaštitu od sunca ili spoljašnje proizvode za zaštitu od sunca.
	Povezivanje	Dovod naizmjenične struje od 230 V. Struja od 5–10 mA kreće se između interfejsa i prekidača. Prekidači nisu galvanski odvojeni od primarnog kola. Funkcija stavki interfejsa: OPEN/UP/ON (otvaranje/podizanje/uključivanje) se kontroliše povezivanjem tastera C i strelice nagore CLOSE/DOWN/OFF (zatvaranje/spuštanje/isključivanje) se kontroliše povezivanjem tastera C i strelice nadole STOP (zaustavljanje) se kontroliše povezivanjem tastera C sa strelicom nagore i strelicom nadole