


VELUX elektrische interface KLF 050

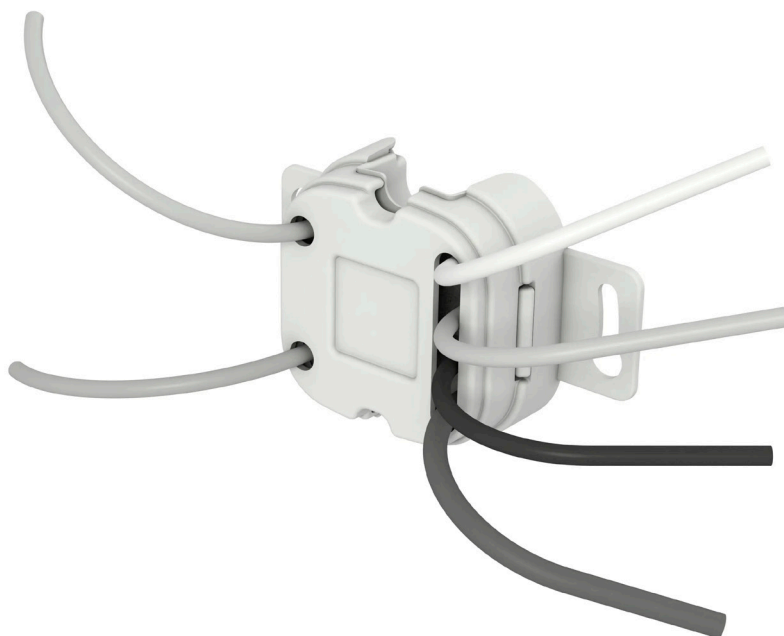

Dankzij de VELUX elektrische interface KLF 050 kunt u voor de bediening van uw VELUX elektrisch product een standaardlichtschakelaar gebruiken. De interface wordt geïntegreerd met een nieuwe of ongebruikte wandschakelaar en maakt de draadloze bediening van een of meer VELUX elektrische producten mogelijk.

- Bedien meerdere VELUX elektrische producten draadloos, met een gewone wandschakelaar van uw keuze.

Technische informatie

VELUX elektrische interface KLF 050	Materiaal en kleur	PA6, wit
	Omschrijving van formaat en gewicht	Product in verpakking: 213 x 116 x 96 mm, 0,117 kg Interface: 43 x 43 x 25 mm (BxHxD), 0,025 kg
	Installatie en gebruik	Installatie binnenshuis bij max 40 °C. De interface is bedoeld om verborgen te worden geïnstalleerd in permanente stopcontacten. Radiofrequentiebereik: 300 m in vrij veld. Afhankelijk van de constructie van uw woning is het bereik binnenshuis ongeveer 30 m. Let op: Constructies met verzaamd beton, metalen plafonds, gepleisterde wanden met staal kunnen het bereik negatief beïnvloeden. Zie ook de inbouw instructies.
	Stroomverbruik	230/240 V ac – 50-60 Hz/1.2 W
	Compatibiliteit	Compatibel met producten met het io-homecontrol®-logo. KLF 050 is gebaseerd op radiofrequentietechnologie (RF) in één richting. Signalen worden verzonden in het 868 MHz-bereik. De interface kan VELUX elektrische dakramen, binnenzonweringsproducten of buitenzonweringsproducten (netstroom of zonne-energie) aansturen.
	Aansluiting	230 V AC-hoofdstroom. Tussen de interface en de schakelaars loopt een stroom van 5-10 mA. De schakelaars zijn niet galvanisch gescheiden van het primaire circuit. Functie van de interface-ingangen: OPENEN/OMHOOG/AAN wordt bestuurd door C aan te sluiten en de pijl omhoog te bewegen SLUITEN/OMLAAG/UIT wordt bestuurd door C aan te sluiten en de pijl omlaag te bewegen STOP wordt bestuurd door C aan te sluiten en de pijl omhoog als omlaag te bewegen