

GIL vast glaselement - Hout



Vast glaselement dat direct onder een dakvenster in hout moet geplaatst worden.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen, kleur NCS S 7500-N.

Schoonmaken van de buitenruit gebeurt via het bovengeplaatste dakvenster.

Het vast kader in dennenhout is voorzien van dubbele winddichtingen.

Binnenafwerking:

Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met witte acryl verf kleur NCS S 0500-N

Technische kenmerken

Beglazing Energy & Comfort --70

☐ Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:

Ug waarde glas 1.0 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energiedoorlating 0,46 - EN 410

τV lichtdoorlating 0.68 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met warmte isolerende coating

16 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) met warmte isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

Uw gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

Rw (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 1026

LIA contactgeluid 49 dB

of

Beglazing Energy Star --66

☐ Dakvenster voorzien van een isolerende drieboudige beglazing

Ug waarde glas 0.5 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energie-doorlating 0,52 - EN 410

τV lichtdoorlating 0.71 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met anti dauw en easy to clean coating

13 mm spouw gevuld met Krypton

3 mm thermisch versterkt float met coating voor extra warmte-isolatie

13 mm spouw gevuld met Krypton

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-

002) geluidsisolerende folie en warmte-isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

Uw gemiddelde waarde venster 1.0 W/m²K EN 14351-1

Rw (C; Ctr) geluidsweerstand 37 dB (-2;-4) EN ISO 10140-2


LIA contact geluid 49 dB

Luchtdichtheid: klasse 4 (EN 1026).

CE-markering op velux.be

Europese evaluatie document: EAD 220062-00-0401

Buitenafmetingen van het venster (BxH, cm)

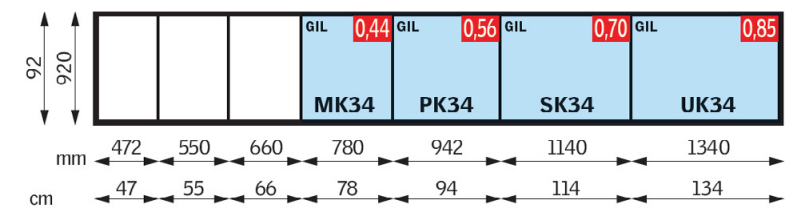

0,27

Lichtoppervlakte

0,27

EPB: vrije doorlaat voor intensieve ventilatie in m²

