

VELUX krovni prozor GLU 0085



Zastakljivanje 85



VELUX krovni prozor sa središnjim vešanjem i gornjim upravljanjem GLU 0085 nudi kombinaciju visoke toplotne efikasnosti i odlične zvučne izolacije. Jednostavno gornje upravljanje omogućava vam da ispod prozora stavite nameštaj, dok završni sloj koji je otporan na vlagu i ne zahteva održavanje čini ovaj prozor idealnim za bilo koju prostoriju, a naročito za kupatila i kuhinje.

- Visokoeffikasno trostruko staklo sa odličnom termičkom efikasnošću od 0,90 W/(m²K), naša ponuda sa najboljim odnosom cene i kvaliteta
- Površina otporna na vlagu idealna je za kupatila, kuhinje i druge vlažne prostorije.
- Poliuretanski premaz koji ne zahteva održavanje čini prozor idealnim za osobe kojima je lako održavanje ključno.
- Svetlobela završna obrada bez vidljivih spojeva je savršena za moderne domove.
- Gornje upravljanje omogućava ugradnju na maloj visini, što vam omogućava da uživate u pogledu dok sedite.
- Ventilacioni filter koji se uklanja i čisti štiti vaš dom od prašine i insekata dok provetravate prostoriju.
- Reze zaključavaju rotirani prozor radi bezbednog i lakog čišćenja spolnog stakla iznutra.



Smernice za primenu

Prozor se može ugraditi u krovove nagiba između 15° i 90° do horizontalne linije.



Krovni prozori sa središnjim vešanjem i gornjim upravljanjem omogućavaju vam da nameštaj postavite direktno ispod njih, te se tako ne ometa funkcionisanje prozora. Preporučujemo vam da odaberete ugradnu visinu koja vam pruža jasan pogled ka spoljašnjosti i dok stojite i dok sedite. Imajte na umu da optimalna visina prozora zavisi od nagiba krova.


Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom

	550 mm	660 mm	780 mm	942 mm	1140 mm
778 mm	GLU CK02 (0.22) [0.26]				
978 mm			GLU MK04 (0.47) [0.53]		
1178 mm		GLU FK06 (0.47) [0.54]	GLU MK06 (0.59) [0.66]		
1398 mm			GLU MK08 (0.72) [0.81]	GLU PK08 (0.92) [1.01]	GLU SK08 (1.16) [1.25]
1600 mm			GLU MK10 (0.85) [0.94]		

Sve mere su u mm. () = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m² [] = Ventilacioni prostor, m²

Dimenzije poprečnog preseka

Molimo Vas obratite pažnju da je pogled preseka odozdo na gore.

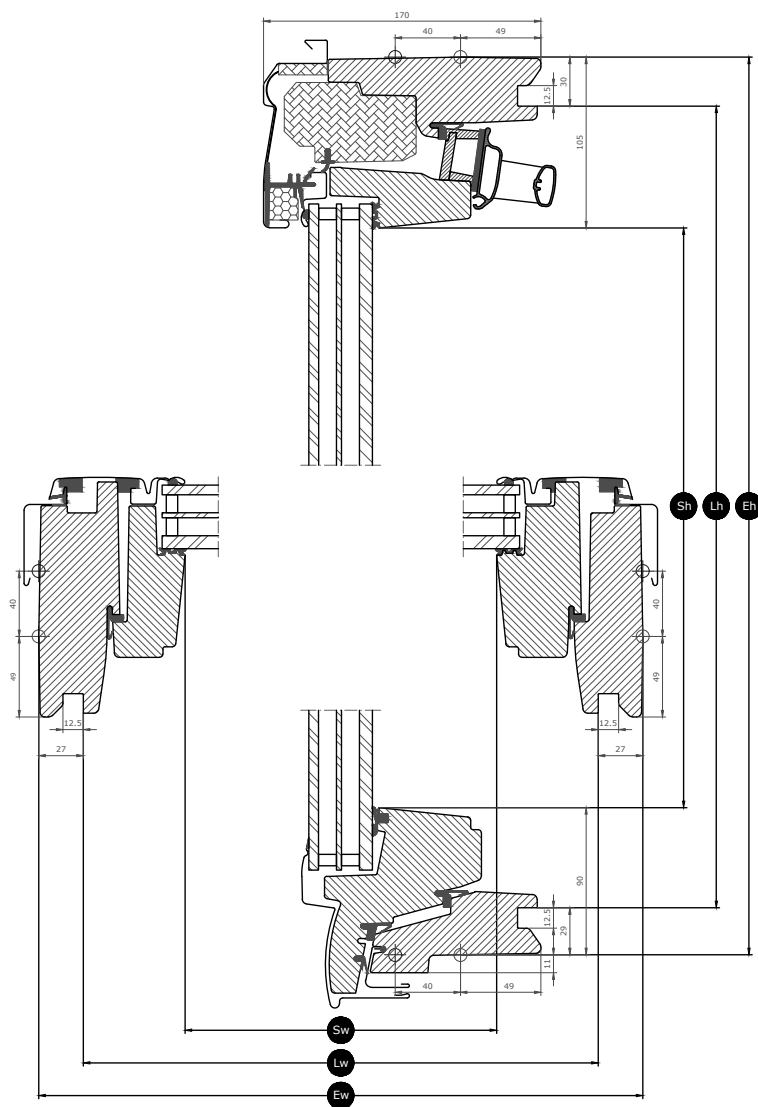

Width		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Širina otvora krila	371	481	601	763	961
Lw	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, širina	495	605	725	887	1085
Ew	Širina spoljnog okvira	550	660	780	942	1140

Height		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Visina otvora krila	584	784	984	1204	1406
Lh	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, visina	719	919	1119	1339	1541
Eh	Visina spoljnog okvira	778	978	1178	1398	1600

Karakteristike stakla

Zastakljivanje 85 		
	Toplotna izolacija Niskoenergetski stakleni element smanjuje gubitak toplote kroz prozor i poboljšava komfor u zatvorenom prostoru.	$U_g = 0.4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Dobitak solarne energije U hladnijim predelima i u prostorijama sa velikim prozorima, dobitak solarne energije pruža bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom zimskih perioda.	0,45
	Zaštita od sunca U toplim predelima i u prostorijama sa velikim prozorima, stakleni element sa zaštitom od sunca pruža bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom letnjih perioda.	★★★★☆
	Bezbednost Deblje laminirano unutrašnje staklo povećava otpornost na fizički napad (provalu).	N/A
	Sigurnosna laminacija Sprečava da staklo padne u sobu ukoliko dođe do slučajnog lomljenja.	
	Kaljeno staklo Ojačava spoljnu staklenu površinu radi pružanja zaštite od lopti i ekstremnih vremenskih uslova kao što su jake oluje i grad.	✓
	Filter UV zraka Štiti unutrašnje površine od izbeljivanja izazvanog štetnim sunčevim UV zracima.	
	Utišavanje buke od kiše Utišavanje buke od kiše stvara barijeru između prozora i vremenskih prilika i pruža vam trenutke tišine tokom kišnih dana – ili noći.	✓
	Lako se čisti Premaz koji štiti od prljavštine omogućava vam da manje vremena provodite u čišćenju i da više uživate u pogledu.	✓
	Sprečavanje stvaranja rose Premaz protiv rose znatno smanjuje broj dana kada je spoljno staklo prekriveno rosom i pruža vam jasan pogled.	✓

Struktura stakla

Stakleni element	Sastav varijante
Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 8 mm – staklo punjeno kriptonom od 11,5 mm – staklo ojačano toplotom od 3 mm – staklo punjeno kriptonom od 11,5 mm – ojačano staklo od 6 mm

Tehničke vrednosti prozora

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

Karakteristike prozora	Učinak
Propuštanje toplote (vrednost U)	0.90 W/(m²K)
Propuštanje svetla (τ, v)	0.63
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g)	0,45
Zvučna izolacija (Rw)	39(-2;-4) dB
Propustljivost vazduha	4
Učinak pri spoljnom požaru – britanski	AC
Učinak pri spoljnom požaru – evropski	npd
Otpornost na udar	3
Nosivost bezbednosnih uređaja	✓
Reakcija na požar	D-s3,d0
Otpornost na opterećenje snegom	Pogledajte sastav stakla
Otpornost na udare vetra	C3
Vodonepropusnost	E900

NPD: No Performance Determined

Vidljive funkcije



Ručka

Ergonomska aluminijumska ručka omogućava jednostavno otvaranje i zatvaranje prozora.




Nosač ručne roletne

Lako ugradite roletne u prozor bez dodatnog alata. Jednostavno uklopite roletnu u unapred postavljene nosače.



Šarka okvira, sa središnjim vešanjem, bočna

Izdržljiv dizajn šarki omogućava pouzdan rad i rotiranje krila radi lakog čišćenja spoljašnjeg stakla.



Odlična izolacija

Izolacioni materijali visokih performansi u konstrukciji prozora i termički modifikovano drvo povećavaju energetske efikasnosti prozora.



Reza

Reza se može postaviti u integrisani umetak kako bi se prozor učvrstio prilikom čišćenja spoljašnje staklene površine ili radi bezbedne ventilacije.



Brava

Kada se zatvori, prozor čvrsto zaključava brava.



Info pločica

Svaki VELUX krovni prozor ima jedinstvenu info pločicu sa informacijama koje se mogu koristiti za pronalaženje dokumentacije o CE oznaci prilikom kupovine dodatne opreme ili u slučaju servisiranja ili zamene.

Unutrašnji završni sloj


Material Description	Belo, bez održavanja Završni premaz poliuretanskim lakom.
NCS šifre boje, unutrašnja površina	S 0500-N
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	9003

Spoljne zaštite

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promeniti. Za najtačnije i najnovije informacije, pogledajte aktuelni katalog proizvoda ili cenovnik.

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043

Čišćenje i održavanje



Da biste očistili spoljnu staklenu površinu sa unutrašnje strane, rotirajte krilo i rezama ga fiksirajte u položaju za čišćenje.



Dostupni su VELUX kompleti za popravku i održavanje.

Garantni rok



Flashings and installation products



Opšivke

Ugradite VELUX krovni prozor u praktično bilo koji krovni pokrivač koristeći originalna VELUX rešenja opšivki. Naše opšivke su posebno projektovane za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi se savršeno uklopile i sprečile prodor vode. Opšivke se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju

Obezbedite odgovarajuću ugradnju i vezu između prozora i krova koja ne propušta vazduh ni vodu uz VELUX proizvode za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su projektovani tako da savršeno odgovaraju krovnom prozoru, što vam pruža pouzdanost i izdržljivost.

Roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne

Upotrijebite ugradnju VELUX krovnih prozora spoljašnjim roletnama i spoljašnjim mrežicama radi toplotne zaštite, kao i unutrašnjim roletnama radi prigušivanja svetlosti, zamračenja i zaštite od insekata. Na raspolaganju vam je širok asortiman proizvoda sa ručnim upravljanjem, koji su napravljeni tako da odgovaraju datom tipu i veličini prozora. Dodatne detalje o kompatibilnosti zatražite od lokalne VELUX prodajne kompanije.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>