Изход за покрив за обитаеми помещения със странична ос VELUX GXU



10 Години Гаранция

15°–85°

Изходът за покрив за обитаеми помещения VELUX GXU е предназначен да осигури безопасен и удобен достъп към покрива. Със своята странична ос, той се отваря навън, а крилото може да бъде позиционирано отляво или отдясно според спецификата на пространството. Изработен от здрава сърцевина от термомодифицирано дърво с изключително издръжливо полиуретаново покритие, прозорецът не изисква поддръжка и е устойчив на влага.

- Предлага удобен достъп до покрива и може да се монтира за ляво или дясно отваряне, за да отговаря на Вашите нужди.
- Отваряйте прозореца лесно с помощта на удобната дръжка в средата на крилото със странична ос.
- Полиуретановото покритие, което не изисква поддръжка, прави прозореца идеален, когато лесната поддръжка е ключова.
- Отваря се широко и остава стабилно на място благодарение на механизма с газов амортисьор.

CE

Creation date 28-10-2026 18:31:11 VRW Roof windows bg-BG - Approved

Указания за приложение

Покривният прозорец може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 85° спрямо хоризонталата.



Прозорецът се отваря чрез завъртане на дръжката и натискане навън. Когато е напълно отворено, крилото ще бъде безопасно задържано от амортисьор, за да се осигури удобен достъп до покрива.

Налични размери и зона на дневна светлина


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660
978	GXU CK04 (0.29) []	
1178	GXU CK06 (0.37) []	GXU FK06 (0.47) []

Всички размери са в милиметри. ( ) = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [ ] = Геометрична свободна площ

Creation date 28-10-2026 18:31:11

Размери на напречното сечение

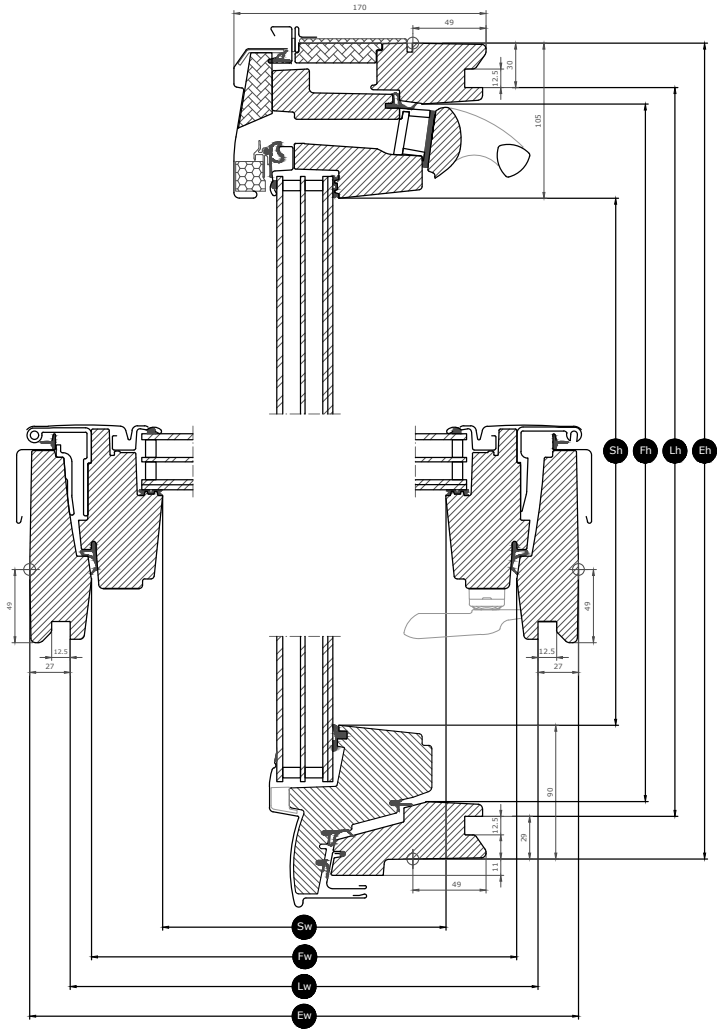

Ширина		**CK--**	**FK--**
Sw	Ширина на отвора на крилото	371	481
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	495	605
Ew	Външна ширина на рамката	550	660

Височина		**--04**	**--06**
Sh	Височина на отвора на крилото	784	984
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	919	1119
Eh	Външна височина на рамката	978	1178

Creation date 28-10-2026 18:31:11

Характеристики на стъклопакета

	Стъклопакет 70	Стъклопакет 66SG
Слънцезащита	★★★☆	★★★☆
Сигурност	★★☆☆	★★☆☆
Защитно ламиниране	✓	✓
Закалено стъкло	✓	✓
UV филтър	✓	✓
Намаляване на шума от дъжд	✓	✓
Лесно почистване		✓
Против външен конденз		✓

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 70	Двоен стъклопакет	6,8-mm ламинирано флоатно стъкло – 16 mm аргон – 4-mm закалено стъкло
Стъклопакет 66SG	Троен стъклопакет	6,8-mm ламинирано флоатно стъкло – 13 mm аргон – 3-mm термоусилено стъкло – 13 mm аргон – 4-mm закалено стъкло

Creation date 28-10-2026 18:31:11

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

	Стъклопакет 70	Стъклопакет 66SG
Характеристики на прозореца	**Експлоатационни показатели**	
Топлопреминаване (коефициент U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ,v)	0.68	0.62
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,46	0,44
Звукоизолация	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Въздухопропускливост	4	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AA	AA
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	npd
Устойчивост на удар	3	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓	✓
Устойчивост на огън	D-s3,d2	D-s3,d2
Устойчивост на натоварване от сняг	**	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	9A	9A

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Creation date 28-10-2026 18:31:11

Вътрешно покритие

Материал Описание	Бял, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003

Външни покриващи елементи

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Материал Описание	Алуминий, тъмносив Тъмносиво	Необработена мед	Титан цинк
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N	No colour code	
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043	No colour code	

Почистване и поддръжка



Касата и крилото могат да се почистват с обикновени почистващи препарати за домашна употреба. Ако е необходимо, външната стъклена повърхност се почиства отвън.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок

10
Години
Гаранция

Creation date 28-10-2026 18:31:11

Обшивки и продукти за монтаж



Обшивки
Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж
Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Завършете монтажа на покривен прозорец VELUX с вътрешни щори за контрол на светлината. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 18:31:11