VELUX krovni prozor GLU



10 Godina Garancije

15°–90°

VELUX krovni prozor sa središnjim vješanjem GLU-Z s originalnim gornjim upravljanjem nudi izbor ostakljenja, izuzetno pristupačan bez kompromisa u kvaliteti. Izdržljiv, bijeli završni sloj otporan na vlagu izgleda odlično u svakoj prostoriji i idealan je za vlažne prostorije. Udobna ručka za otvaranje omogućava vam da ugradite prozor u optimalan položaj i pruža vam slobodu da postavite namještaj ispod njega.

- Gornje upravljanje omogućava nisku visinu ugradnje koja vam omogućava da uživate u pogledu dok sjedite.
- Poliuretanski premaz koji ne zahtijeva održavanje čini prozor idealnim kada je od ključne važnosti jednostavno održavanje.
- Osvježite svoj dom tako što ćete lagano otvoriti prozor i pričvrstiti ga u gornji prihvatnik reze.
- Otvorite gornju ručku u položaj za prozračivanje kako bi svježi zrak ulazio kroz zatvoreni prozor.
- Nadogradite na daljinski upravljani motor sa električnim ili solarnim pogonom za dodatnu udobnost.
- Lako zakrenite prozor za 180° i sigurno očistite vanjsko staklo iznutra.
- Ventilacijski filter koji se može ukloniti i očistiti štiti vaš dom od prašine i insekata tokom prozračivanja.

CE

Creation date 27-10-2026 19:52:14 VRW Roof windows bs-BA - Approved

Smjernice za primjenu

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 90° u odnosu na vodoravnu liniju.



Prozori na ručno upravljanje sa središnjim vješanjem i gornjim upravljanjem omogućavaju postavljanje namještaja direktno ispod prozora bez ometanja rada prozora. Preporučujemo visinu ugradnje koja omogućava neometan pogled prema vani iz stojećeg i sjedećeg položaja. Imajte na umu da optimalna visina prozora zavisi od nagiba krova.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660	780	942	1140
778	GLU CK02 (0.22) [0.26]				
978	GLU CK04 (0.29) [0.34]		GLU MK04 (0.47) [0.53]		
1178		GLU FK06 (0.47) [0.54]	GLU MK06 (0.59) [0.66]		
1398		GLU FK08 (0.58) [0.66]	GLU MK08 (0.72) [0.81]	GLU PK08 (0.92) [1.01]	GLU SK08 (1.16) [1.25]
1600			GLU MK10 (0.85) [0.94]		

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 27-10-2026 19:52:14

Dimenzije poprečnog presjeka

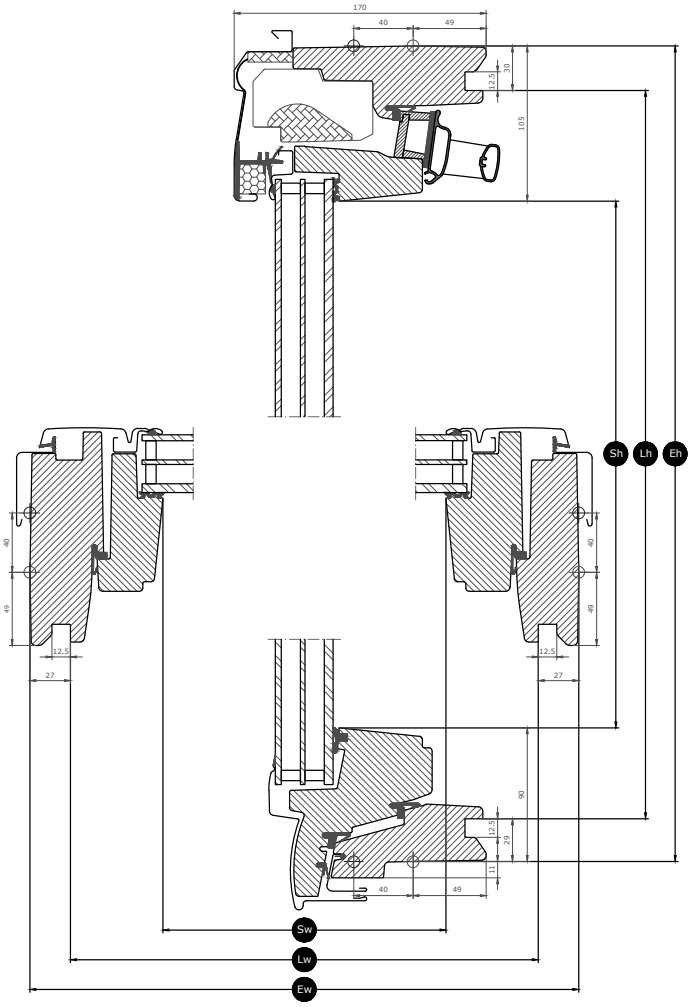

Width		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Širina otvora krila	371	481	601	763	961
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	495	605	725	887	1085
Ew	Širina vanjskog okvira	550	660	780	942	1140

Height		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Visina otvora krila	584	784	984	1204	1406
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	719	919	1119	1339	1541
Eh	Visina vanjskog okvira	778	978	1178	1398	1600

Creation date 27-10-2026 19:52:14

Karakteristike ostakljenja

	Zastakljivanje 51	Staklo 61 (sa TPS odstojnikom)	Staklo 64
Solarna zaštita	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	N/A	N/A	N/A
Sigurnosna laminacija			
Kaljeno staklo	✓	✓	✓
UV filter			
Smanjenje buke od kiše			✓
Lako se čisti			✓
Sprečavanje kondenzacije			✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Zastakljivanje 51	Dvostruko staklo	4 mm obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 61 (sa TPS odstojnikom)	Trostruko staklo	4 mm flotirano staklo - 15 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 15 mm Argon - 3 mm kaljeno staklo
Staklo 64	Trostruko staklo	6 mm flotirano staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo

Creation date 27-10-2026 19:52:14

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

	Zastakljivanje 51	Staklo 61 (sa TPS odstojnikom)	Staklo 64
Karakteristike prozora	**Performanse**		
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.69	0.68	0.63
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.50	0.45
Zvučna izolacija (Rw)	31(-2;-5)	32(-1;-4)	35(-1;-3)
Propustljivost vazduha	4	4	4
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	npd	npd	npd
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd	npd
Otpornost na udar	3	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓	✓	✓
Reakcija na vatru (klasa)	D-s3,d0	D-s3,d0	D-s3,d0
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3
Vodonepropusnost	E900	E900	E900

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijeli bez dodatnog održavanja Premazano poliuretanskim lakom.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Aluminijum, crna Crna
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	S 9000-N
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	9005

Čišćenje i održavanje



Za čišćenje vanjske staklene površine iznutra, okrenite krilo i pričvrstite ga u položaju za čišćenje i učvrstite pomoću reze.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok



Creation date 27-10-2026 19:52:14

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Upotpunite vaš VELUX krovni prozor vanjskim roletnama i vanjskim tendama za zaštitu od toplote i unutrašnjim roletnama za regulaciju svjetlosti, zamračenje i zaštitu od insekata. Birajte iz široke ponude proizvoda s ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 19:52:14