


Interface eléctrica VELUX KLF 050

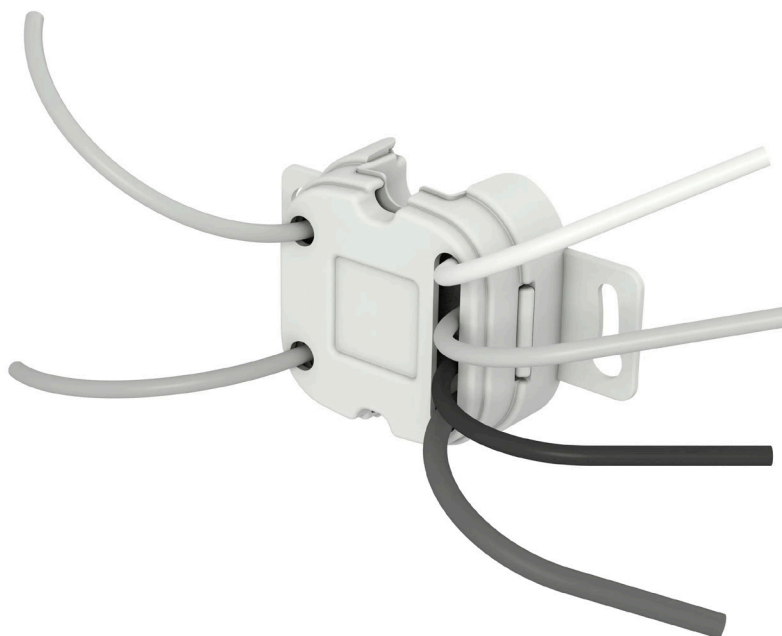

La interface eléctrica VELUX KLF 050 permite utilizar un pulsador de luz estándar para controlar diversos productos eléctricos VELUX. La interface se integra con un pulsador de pared nuevo o sin usar y permite el accionamiento inalámbrico de uno o más productos eléctricos VELUX.

- Controla de forma inalámbrica varios productos eléctricos VELUX, con un pulsador de pared normal de tu elección.

Información técnica

Interface eléctrica VELUX KLF 050	Material y color	PA6, blanco
	Descripción del tamaño y peso	Producto en embalaje: 213 x 116 x 96 mm, 0,117 kg Interface: 43 x 43 x 25 mm, (ancho x alto x fondo), 0,025 kg
	Instalación y uso	Instalación en interiores a un max. de 40 °C. La interface está diseñada para su instalación oculta, en enchufes empotrados. Alcance de radiofrecuencia: 300 m de campo abierto. Según el tipo de edificio, el alcance en interiores es de aproximadamente 30 m, aunque puede verse reducido por construcciones de hormigón armado, techos metálicos y paredes de pladur. Consulta también las instrucciones de instalación
	El consumo de energía	230/240 V CA – 50-60 Hz/1,2 W
	Compatibilidad	Compatible con productos con el logotipo io-homecontrol®. El KLF 050 emplea tecnología de radiofrecuencia (RF) unidireccional y las señales se transmiten en el rango de 868 MHz. La interface puede controlar ventanas para tejado eléctricas o solares VELUX, así como productos de protección solar interior o exterior.
	Conexión	Suministro eléctrico de 230 V a.c.. Entre la interface y los interruptores hay una corriente de 5-10 mA. Los interruptores no están separados galvánicamente del circuito primario. Función de las entradas de la interface: ABRIR/SUBIR/ENCENDER se controlan conectando C y la flecha arriba CERRAR/BAJAR/APAGAR se controlan conectando C y la flecha abajo DETENER se controla conectando C con las flechas arriba y abajo