Strešný výlez VELUX VLT 034 1000

Zasklenie 00H

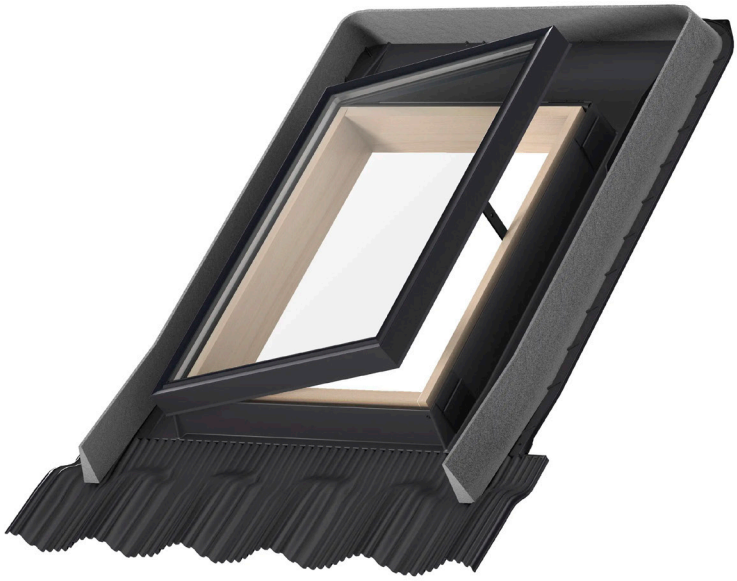

2 Roky Záruka

ıontovať so sklonom stre-
chy od 20° do 45°.

Strešné okno VELUX VLT 1000 je navrhnuté na používanie v neobývaných miestnostiach, ktoré vyžadujú svetlo a vetranie. V závislosti od variantu ho možno montovať ako bočne zavesené alebo výklopno-kyvné. Bočne zavesené varianty možno otvárať doľava alebo doprava v závislosti od preferovaného používania. Dodáva sa s dreveným rámom a integrovaným kovovým lemovaním. K dispozícii v piatich veľkostiach. Okno veľkosti 034 má pánty vpravo a tento model možno zmeniť na výklopno-kyvný variant.

- Tri ventilačné polohy umožňujú zaručiť nepretržitú nízku úroveň prúdenia vzduchu v neobývaných priestoroch.
- Maintain a nice traditional look with the pine wood frame in natural lacquer.
- Create a perfect installation with the integrated universal flashing that provides a simple workflow and a watertight connection.
- Enjoy hassle- and maintenance-free use of the roof window thanks to the folded aluminium sash.
- Otvára sa doprava smerom von na zaistenie jednoduchého prístupu na strechu, no možno ho zmeniť na výklopno-kyvný variant.
- Large assortment to match every need.

CE

Creation date 22-07-2026 18:29:54 CRW Cold room sk-SK - Approved

Dostupné veľkosti a oblasť s denným svetlom

	480
900	VLT 034 (0.41)

Všetky rozmery sú uvedené v mm. ( ) = účinná oblasť s denným svetlom, m^2 [ ] = Geometrická plocha, m^2

Creation date 22-07-2026 18:29:54

Funkcie zasklenia

Zasklenie 00H		
	Tepelná izolácia Nízkoenergetické zasklenie znižuje tepelnú stratu cez okno a zvyšuje pohodlie v interiéri.	**U_g = 3.0**
	Solárne zisky V chladnejších oblastiach slnečné teplo počas zimného obdobia zahrieva vzduch v interiéri.	**0,79**
	Ochrana proti prehrievaniu Zasklenie chrániace pred slnečným žiarením v lete pomáha spríjemniť vnútornú klímu v oblastiach s teplým podnebím a v miestnostiach s veľkou presklenou plochou.	★★☆☆
	Bezpečnosť Silnejšie lepené sklo zvyšuje odolnosť voči manuálnemu útoku (vlámaniu).	**N/A**
	Bezpečnostná laminácia Zabraňuje pádu skla do miestnosti v prípade náhodného rozbitia.	
	Tvrdené sklo Spevňuje vonkajšie sklo, aby odolalo zatúlaným loptám a extrémnemu počasiu ako sú silné búrky a krupobitie.	
	UV filter Chráni váš interiér pred vyblednutím vplyvom škodlivého UV žiarenia zo slnečných lúčov.	
	Útlm hluku z dažďa Tlmenie hluku z dažďa vytvára bariéru medzi vašim domovom a vonkajším počasím. Počas daždivých dní a nocí vás nebude nič rušiť.	
	Samočistiaca vrstva Vrchná vrstva odpudzujúca nečistoty vám umožňuje tráviť menej času čistením a viac času vychutnávaním si výhľadu.	
	Úprava proti roseniu Úprava brániaca roseniu výrazne znižuje tvorbu kondenzátu na vonkajšom skle a zabezpečuje ničím nerušený výhľad.	

Štruktúra zasklenia

Jednotka zasklenia	Zloženie variantu
Dvojsklo	3 mm vnútorné plavené sklo – 10 mm vzduch – 3 mm vonkajšie plavené sklo

Creation date 22-07-2026 18:29:54

Vnútorný povrch

Materiál Opis	Priehľadný lakovaný povrch Dvojitá povrchová úprava.
Kód farby NCS, vnútorný povrch	Žiadny kód farby
Kód farby najbližšie RAL, vnútorný povrch	Žiadny kód farby

Vonkajšie oplechovanie

Materiál Opis	Hliník, tmavosivý Tmavosivá
Kód farby NCS, vonkajší povrch	S 7500-N
Kód farby najbližšie RAL, vonkajší povrch	7043

Záručná lehota

Úplne znenie záručných podmienok VELUX nájdete na www.velux.sk.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 22-07-2026 18:29:54