VELUX eldrivet interface KLF 050

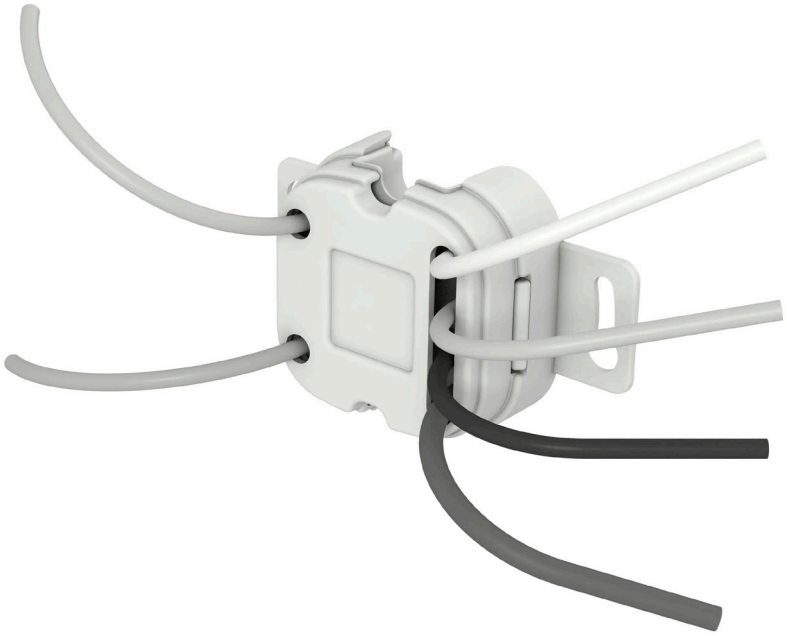

3 År Garanti

Med hjälp av VELUX eldrivna interface KLF 050 kan du använda en vanlig belysningsströmbrytare för att styra en VELUX eldriven produkt. Interface integreras med en ny eller oanvänd fjärrkontroll och möjliggör trådlös drift av en eller flera VELUX eldrivna produkter.

- Styr flera VELUX eldrivna produkter trådlöst med en vanlig, valfri fjärrkontroll.

Creation date 03-11-2026 20:15:54 Electrical products K-- Technical info version sv-SE - Approved

Technical information

VELUX eldrivet interface KLF 050	**Material och färg**	PA6, vit
	Size and weight description	Produkt inklusive förpackning: 213 x 116 x 96 mm, 0,117 kg Interface: 43 x 43 x 25 mm (B x H x D), 0,025 kg
	Installation och användning	Inomhusinstallation vid max 40 °C. Interface är avsett för dold installation i permanenta vägguttag. Räckvidd radiofrekvens: 300 m fritt fält. Beroende på byggnadens konstruktion är räckvidden inomhus cirka 30 m. Konstruktioner i armerad betong, innertak i metall och gipsväggar med stålreglar kan emellertid minska räckvidden. Se även installationsanvisningarna.
	Power consumption	230/240 växelström – 50–60 Hz/1,2 W
	Kompatibilitet	Kompatibel med produkter med io-homecontrol®-logotypen. I KLF 050 används enkelriktade radiovågor (RF-teknik) och signalerna sänds på frekvensen 868 MHz. Interfacet kan styra antingen VELUX eldrivna eller solcellsdrivna takfönster, invändiga solskyddsprodukter eller utvändiga solskyddsprodukter.
	Anslutning	230 V växelström. En strömstyrka på 5–10 mA går mellan interface och omkopplarna. Omkopplarna är inte galvaniskt separerade från primärkretsen. Funktion för interfaceingångar: ÖPPEN/UPP/PÅ utförs genom att kombinera C och uppåtpil STÄNG/NED/AV utförs genom att kombinera C och nedåtpil STOPP utförs genom att kombinera C med både uppåt- och nedåtpil

Creation date 03-11-2026 20:15:54