VELUX sidehængt ovenlysvindue med tagudgang GXL

10 År Garanti

15°–85°

VELUX Håndværkerudgang GXL er designet til at give sikker og praktisk adgang til taget. Det er sidehængt og åbnes udad, og rammen kan indstilles til åbning enten til højre eller venstre afhængigt af vinduets placering. Fremstillet af lakeret eller hvidmalet fyrretræ i høj kvalitet ligesom vores almindelige ovenlysvinduer i træ.

- Giver en bred åbning og holder sin faste position takket være den leddelte arm med gasfjeder.
- Åbn nemt vinduet med det praktiske håndtag midt på siderammen.
- Giver nem adgang til taget og kan indstilles til åbning i venstre eller højre side, som det passer dig bedst.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 25-08-2026 19:14:23 VRW Roof windows da-DK - Approved

Brugervejledning

Ovenlysvinduet kan monteres i taghældninger mellem 15° og 85° i forhold til vandret.

Vinduet åbnes ved at dreje håndtaget i siden og skubbe udad. Når vinduet er helt åbent, fastgøres rammen med en leddelt udstillerarm, så der er nem adgang til taget.

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Størrelsesdiagrammet viser tilgængeligheden af størrelser på tværs af rudevarianter. Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser i diagrammet er tilgængelige i alle rudevarianter.

	660
1178	GXL FK06 (0.47) []

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m^2 [ ] = Ventilationsområde, m^2

Creation date 25-08-2026 19:14:23

Tværsnitsmål

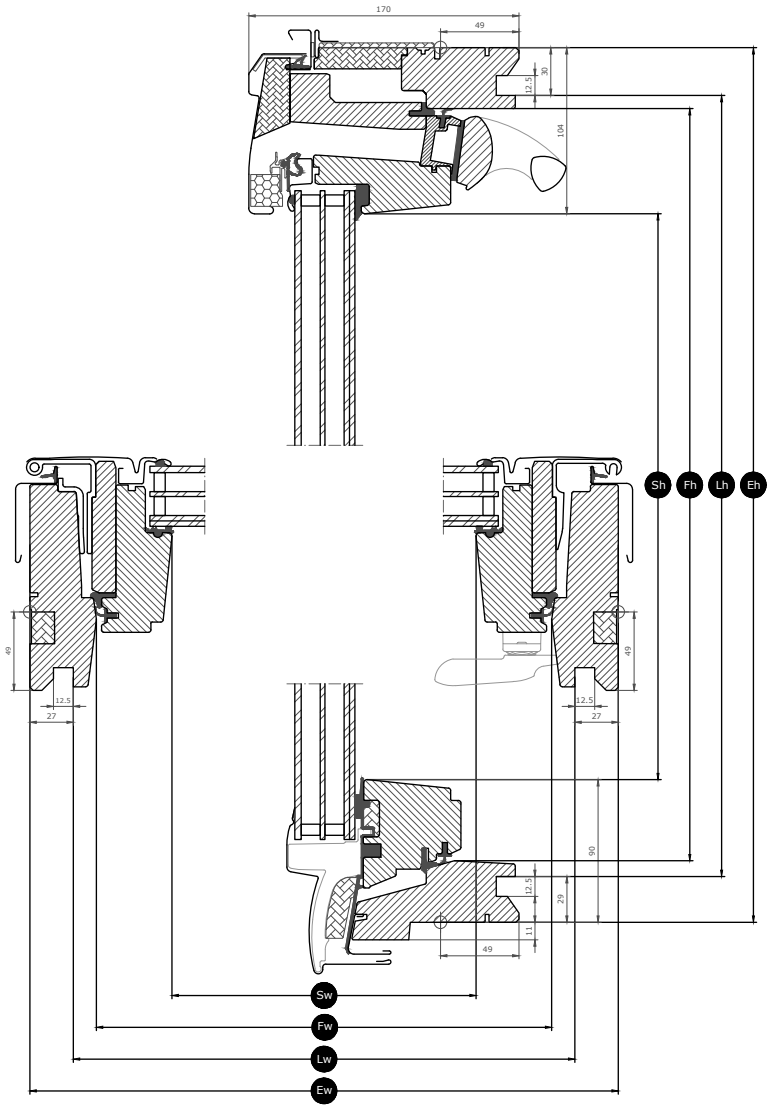

Bredde		FK--	MK--
Sw	Rammeåbningens bredde	481	601
Lw	Afstand mellem lysningspanelets riller, bredde	605	725
Ew	Udvendig karmbredde	660	780

Højde		--04	--06
Sh	Rammeåbningens højde	784	984
Lh	Afstand mellem lysningspanelets riller, højde	919	1119
Eh	Udvendig karmhøjde	978	1178

Creation date 25-08-2026 19:14:23

Rudens funktioner

Solbeskyttelse
Brudsikkerhed
Sikkerhedslaminering
Hærdet glas
UV-filter
Regnstøjreduktion
Let at rengøre
Antidug

Rudestruktur

Glasvariant	Glasenhed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Rude 66SG	Trelagsrude	6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 13 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 13 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning

Tekniske værdier for vinduer

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-1.

Vinduesegenskaber	Rude 66SG
Varmegennemstrømning	1.0 W/(m²K)
Lysgennemstrømning (τ,v)	0.62
Samlet gennemstrømning af solenergi	0,44
Lydisolering (Rw)	37(-2;-4)
Luftgennemtrængning [klasse]	3
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	AA
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	npd
Slagmodstand [klasse]	3
Sikkerhedsanordningers bæreevne	✓
Reaktion ved brand [klasse]	C-s1,d2
Modstandsdygtighed over for snelast	**
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3 (>SK08: NPD)
Vandtæthed [klasse]	9A

Modstandsdygtighed over for snelast = ** Se rudeopbygning

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

Creation date 25-08-2026 19:14:23

Indvendig overflade

Materiale Beskrivelse	Hvidmalet Behandlet med dobbelt belægning, hvid maling.	Klar lak Behandlet med tredobbelt belægning, klar lak.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 0500-N	Ingen farvekode
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9003	Ingen farvekode

Udvendig beklædning

Tilgængeligheden af nedenstående varianter kan ændre sig. For de mest præcise og opdaterede oplysninger, tjek det aktuelle produktkatalog eller prisliste.

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043

Rengøring og vedligeholdelse

Karm og ramme kan rengøres med almindelige rengøringsmidler. Rudens ydre overflade rengøres udefra, hvis det er nødvendigt.

VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.

Garantiperiode

10 År Garanti

Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Creation date 25-08-2026 19:14:23

Inddækninger og indbygningsprodukter

Inddækninger
Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

Indbygningsprodukter
Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

Gardiner, markiser og rulleskodder

Gør monteringen af VELUX ovenlysvinduet komplet med indvendige gardiner til lysdæmpning. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente gardiner, der er fremstillet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt dit lokale VELUX salgsselskab for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 25-08-2026 19:14:23