VELUX CXP tetőkijárat

Üvegezés 73FQV

10 Év Garancia

0°–15°

A kézi működtetésű CXP tetőkijárat extra szélesre nyitható, így egyszerű kijutni a tetőre. A laminált belső üvegfelület megakadályozza az üveg berobbanását törés esetén. Akril és polikarbonát kupolával is elérhető. A tetőkijárat az összes vonatkozó uniós jogszabályi követelménynek megfelel.

- A rendkívül nagy nyílás biztosítja a tetőre való könnyű kijutást és tűz esetén a további menekülőutat.
- Biztosítsa a kényelem magasabb szintjét a kettős energiabevonatú, energiahatékony kettős üvegezéssel.
- A döntött belső tok kialakítása megnöveli a szobába jutó nappali fény mennyiségét.
- A karbantartást nem igénylő fehér PVC alapegység még jobban visszatükrözi a természetesebb fényt, így még jobban megvilágítja a szobát.
- A páralecsapódás minimalizálására tervezett felülvilágító ablakaink biztosítják a tiszta kilátást.
- A moduláris felépítésnek köszönhetően a javítás elvégezhető a teljes ablak cseréje nélkül.

CE

Creation date 29-09-2026 21:28:52 VRW Roof windows hu-HU - Approved

Alkalmazási útmutató

A CXP kézi működtetésű tetőkijárat lábazati egység minden ISD kupola felső egységgel kompatibilis, legfeljebb 15°-os tetőhajlásszögig. Az ISG 2093 Standard üveg felső egységgel nem kompatibilis. A lábazati egységet úgy kell elhelyezni dőlt hajlásszögű beépítés esetén, hogy zsanérok a lejtésirányba álljanak. A zárszerkezet a lejtés alacsonyabb részén, a zsanérok pedig a lejtés magasabb pontján legyenek.

A CXP kézi működtetésű, lapos tetőre szerelhető kijárat rendkívül szélesre nyitható, így biztonságos és kényelmes tetőfeljutást biztosít a szervizelési és karbantartási munkákhoz. Biztosítja a tetőre való könnyű feljutást, teljes mértékben megfelelve a vonatkozó uniós jogszabályi előírásoknak, míg a rétegragasztott belső oldali üveg megakadályozza az üveg hullását törés esetén, így fokozott biztonságot és nyugodt lelkiismeretet nyújt. Kompatibilis az összes ISD kupola felső egységgel 0° és 15° közötti tetőhajlásszög-tartományban. Az ISG 2093 Standard üveg felső egységgel nem kompatibilis.

Elérhető méretek és bevilágító felületek

A mérettáblázatban szereplő méretek a tetőnyílás méreteit jelzik. Elektromosan működtetett ablakoknál a kábel beépítésére kijelölt oldalon – a vonatkozó szerelési útmutató előírásainak megfelelően – általában további 1 cm szabad helyet kell hagyni.

	900 mm	1000 mm	1200 mm
1000 mm		CXP 100100 (0.70) [0.2]	
1200 mm	CXP 090120 (0.76) [0.2]		CXP 120120 (1.07) [0.24]

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m^2 [ ] = Geometriai szabad nyílásméret, m^2

Creation date 29-09-2026 21:28:52

Nettó súly

Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy egy teljes felülvilágító ablak felső egységből és lábazatból áll, amelyeket külön szállítunk. A teljes megoldás összsúlyát úgy számoljátok ki, hogy összeadjátok a felső egység és a lábazat egységtömegét, ahogy azt az egyes adatlapokon megadták.

	090120	100100	120120
Nettó súly (kg)	66,945	62,273	78,537

Keresztmetszet méretek

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vízszintes irányú metszet alulnézetben ábrázolja a terméket.

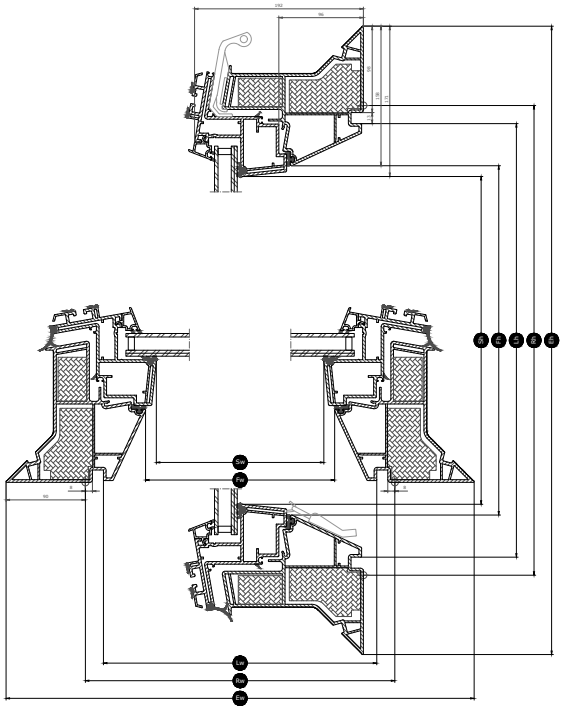

Width		090	100	120
Vw	Bevilágító felület szélessége			
Lw	Ablakkáva burkolat belső szélessége	859	959	1159
Rw	Födémnyílás szélessége	900	1000	1200
Iw	Belső szárny szélessége			
Ew	Külső tokszélesség	1080	1180	1380

Height		100	120
Vh	Bevilágító felület hosszúsága		
Lh	Ablakkáva burkolat belső hosszúsága	959	1159
Rh	Födémnyílás hosszúsága	1000	1200
Ih	Belső szárny hosszúsága		
Eh	Külső tokhosszúság	1180	1380

Creation date 29-09-2026 21:28:52

Műszaki adatok

A termék műszaki adatainak, többek között az EN 1873 vagy EAD 200062-00-0401 szabvány szerinti CE-jelölésre vonatkozó információk áttekintése.

Ablak jellemzői	CXP 73Q- + ISD 0000	CXP 73Q- + ISD 0010	CXP 73Q- + ISD 0100	CXP 73Q- + ISD 0110
Légzárás [osztály]	4	4	4	4
Hőátbocsátási tényező Urc, ref300 (CE-jelölés) (U-érték)	0.86	0.86	0.86	0.86
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4
Fényáteresztő képesség (τ,v) (τ)	0.72	0.70	0.25	0.26
Hangszigetelés (Rw) R_wdB [dB]	36	36	36	36
Teljes napenergia-áteresztés (g-érték) (g)	0,53	0,50	0,20	0,23
Ultraibolya sugárzás áteresztés (τ, uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05
Betörésálló ablak	npd	npd	npd	npd
Kerettényező	N/A	N/A	N/A	N/A
Légzárás [osztály]	4	4	4	4
Tűzveszélyesség [osztály]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
A fedőüveg ragasztása (felső egység üvege) [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A
Külső tűzzel szembeni viselkedés - európai [osztály]	npd	npd	npd	npd
Külső tűzzel szembeni viselkedés - brit [osztály]	npd	AA	npd	AA
Ütésállóság [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A
Ütésállóság nagy, puha próbatesttel szemben [osztály]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Ütésállóság kis, kemény próbatesttel szemben [osztály]	✓	✓	✓	✓
Eső zaja (Lia)	50 dB	53 dB	50 dB	53 dB
Ellenállás lefelé irányuló terheléssel szemben	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Tűzállóság [osztály]	npd	npd	npd	npd
Hóteherrel szembeni ellenállás	N/A	N/A	N/A	N/A
Ellenállás felfelé irányuló terheléssel szemben	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Szélállóság [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A
Vízzárás [osztály]	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény

Creation date 29-09-2026 21:28:52

Üvegezés szerkezete

Üvegezés	Változat összetétele
Kétrétegű üvegezés	7,5 mm ragasztott úsztatott üveg – 14,5 mm argon – 4 mm úsztatott üveg

Árnyékolók és redőnyök

Kompatibilitás

Az kézzel nyitható CXP tetőkijárat lábazati egység kompatibilis az ISD akril vagy polikarbonát kupola felső egységgel, víztiszta vagy opál kivitelben. Beépítő termékek: ZCE 0015/1015 toktoldó (tokmagasító) elem, ZZZ 210 rögzítősín készlet a bitumenes lemez lecsúszás elleni védelméhez, LSF 2000 ablakkáva burkolat.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.

Creation date 29-09-2026 21:28:52