

VELUX Flachdach- Ausstiegfenster CXP

Verglasung 73FQV



Das manuelle Flachdach-Ausstiegfenster CXP ermöglicht mit seiner extra weiten Öffnung einen einfachen Zugang zum Dach. Eine laminierte Innenscheibe verhindert das Splintern im Falle eines Bruchs. Erhältlich mit einer Kuppel aus Acryl oder Polycarbonat. Das Flachdach-Ausstiegfenster erfüllt alle relevanten EU-Rechtsvorschriften.

- Eine besonders große Öffnung ermöglicht den einfachen Zugang zum Dach und bietet einen zusätzlichen Notausgang im Brandfall.
- Verbessern Sie den Gesamtkomfort mit Niedrigenergie-Doppelverglasung und zwei energiesparenden Beschichtungen.
- Das geneigte Rahmendesign erhöht den Tageslichteinfall in den Raum.
- Das Basis-Fenster aus wartungsfreiem weißem PVC reflektiert mehr natürliches Licht und sorgt dadurch für größtmögliche Helligkeit im Raum.
- Unsere Flachdach-Fenster erhalten den klaren Blick nach draußen, da sie für eine Minimierung der Kondensation konstruiert wurden.
- Dank des modularen Designs muss bei Reparaturen nicht das gesamte Fenster ausgetauscht werden.



Verfügbare Größen und Tageslichtfläche


	900 mm	1000 mm	1200 mm
1000		CXP 100100 (0.70)	
1200	CXP 090120 (0.76)		CXP 120120 (1.07)

Alle Abmessungen in mm. () = Effektiver Tageslichtbereich, m² [] = Belüftungsbereich, m²

*A= große Größen mit Verglasung Variante - A

Querschnittsmaße

Bitte beachten Sie, dass die Ansicht des Querschnitts von unten nach oben erfolgt.

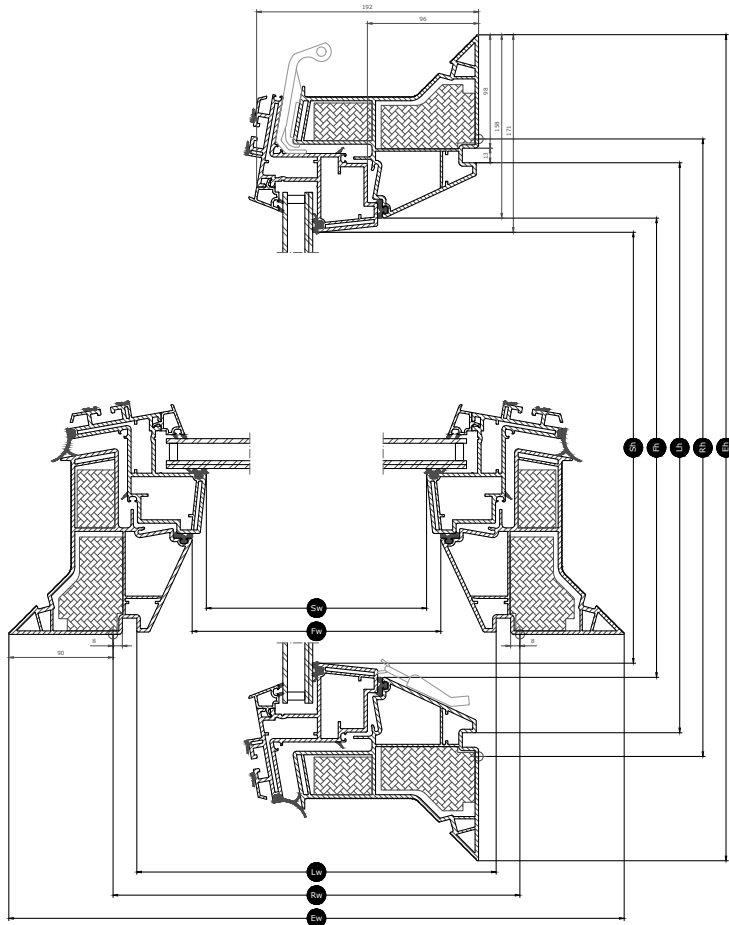

Breite		090	100	120
Vw	Breite der sichtbaren Scheibe			
Lw	lichtes Innerverkleidungs-Nutmass	859	959	1159
Rw	lichte Deckenöffnung	900	1000	1200
Iw	Flügelinnenmass			
Ew	Fensterstockaußenmaß Breite	1080	1180	1380

Höhe		100	120
Vh	Sichtbare Scheibenhöhe		
Lh	lichtes Innenverkleidungs-Nutmass	959	1159
Rh	lichte Deckenöffnung	1000	1200
Ih	Flügelinnenmass		
Eh	Fensterstockaußenmaß Höhe	1180	1380

Technische Werte

Überblick über die technischen Werte für das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 1873 oder EAD 200062-00-0401 abdecken.

Fenstermerkmale	CXP 73QV + ISD 0000	CXP 73QV + ISD 0010	CXP 73QV + ISD 0100	CXP 73QV + ISD 0110
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	4	4	4	4
Wärmedurchgang U_{rc} , ref300 (CE-Kennzeichnung) (U-Wert)	0.86	0.86	0.86	0.86
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4
Lichtdurchlass (τ_v) (τ)	0.72	0.70	0.25	0.26
Schallschutz (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	36	36	36	36
Gesamtdurchlass Solarenergie (g)	0.53	0.50	0.20	0.23
UV-Durchlässigkeit (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05	0.05	0.05
Einbruchhemmung Fenster	npd	npd	npd	npd
Rahmenfaktor	N/A	N/A	N/A	N/A
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	4	4	4	4
Brandverhalten [Klasse]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Kleben des Glases der Abdeckung [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A
Verhalten bei Brand von außen – Europa [Klasse]	npd	npd	npd	npd
Externes Brandverhalten – Britisch [Klasse]	npd	AA	npd	AA
Schlagfestigkeit [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A
Schlagfestigkeit, große Weichteile [Klasse]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Schlagfestigkeit kleine Hartteile [Klasse]	✓	✓	✓	✓
Regengeräusch (Lia)	50	53	50	53
Widerstand gegen abwärts gerichtete Lasten	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Brandbeständigkeit [Klasse]	npd	npd	npd	npd
Widerstand gegen Schneelast	N/A	N/A	N/A	N/A
Widerstand gegen aufwärts gerichtete Lasten	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A
Wasserdichtheit [Klasse]	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Verglasungsstruktur

Verglasungseinheit	Zusammensetzung (von innen nach außen)
2-fach Verglasung	7,5 mm laminiertes Floatglas (VSG) – 14,5 mm Argon – 4 mm Floatglas

Rollos und Markisetten

FRW Basiseinheit

Kompatibilität

Die handbetriebene Basiseinheit CXP ist mit einer Kuppel ISD aus Acryl oder Polycarbonat in klarer oder undurchsichtiger Endbeschichtung kompatibel.
Einbauzubehör: Aufsetzkranzverlängerung ZCE 0015/1015, Klemmleisten-Set für Unterdachbahn ZZZ 210 und Laibung LSF 2000.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>