


Ce sont des produits électriques conçus de la même façon : ils s'alimentent soit sur une integra (1) , soit un transformateur KUX 110 (2)

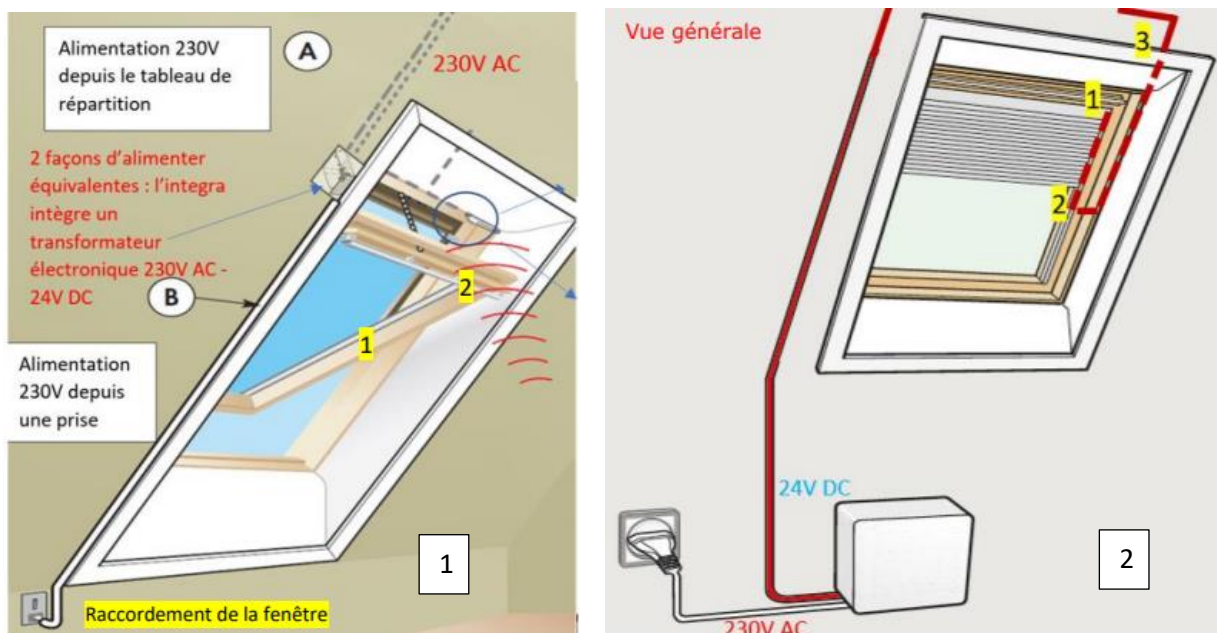

Dans tous les cas, le produit doit marcher sur sa télécommande (sinon le réappairer)

1-Commencer par descendre le produit d'une quinzaine de cm

Puis

2-Couper le courant en amont pendant 1mn

Ce qui donne sur Integra ; en général au tableau de répartition

Sur KUX 110 : a la prise 230V ou au tableau de répartition.

On pourra s'assurer qu'une fois débranché le produit ne répond plus à la télécommande

3-Remetre le courant, prendre la télécommande puis faire un stop bref puis descente bref sur les touches : le store part alors pour un calibrage, point haut puis point bas. Remonter le store par la télécommande (appui bref). C'est terminé.

(sur KLR 200, il faut faire arrêter (flash bleu) puis descente (flash bleu) )

