

Ventana inclinada para combinación VELUX GIL

VELUX®



Añade más luz natural y amplía las vistas al exterior con una ventana de antepecho adicional fija bajo la ventana para tejado. La ventana de antepecho sigue la inclinación del tejado y se funde perfectamente con la ventana para tejado para crear una vista que casi se extiende hasta el suelo. Disponible en madera de pino lacada o pintada de blanco para combinar perfectamente con tus otras ventanas para tejado VELUX.

- Aumenta la cantidad de luz natural cuando se combina con una ventana de tejado VELUX.
- Es posible conseguir un aspecto ideal gracias a la unión perfecta con la ventana de tejado.



Manual de operación

Indicada para instalación en tejado con pendiente entre 15° y 90°.



La ventana inclinada para combinación es fija (no se abre) y se instala directamente debajo de una ventana de tejado VELUX. En estructuras en las que la pendiente del tejado continúa hasta el suelo, es posible ampliar una ventana de tejado con una ventana inclinada para combinación y así obtener más luz natural y unas vistas mejores al exterior.


Tamaños disponibles y superficie de iluminación

Los tamaños mostrados indican la disponibilidad para diferentes tipos de acristalamiento. Por favor, ten en cuenta que el acristalamiento de esta ficha técnica podría no estar disponible en todos los tamaños mostrados en la tabla.

	780	942	1140	1340
920	GIL MK34 (0.44) []	GIL PK34 (0.56) []	GIL SK34 (0.70) []	GIL UK34 (0.85) []

Todas las medidas están en mm. () = Área de luz natural efectiva, m² [] = Área libre geométrica, m²

Dimensiones de la sección transversal

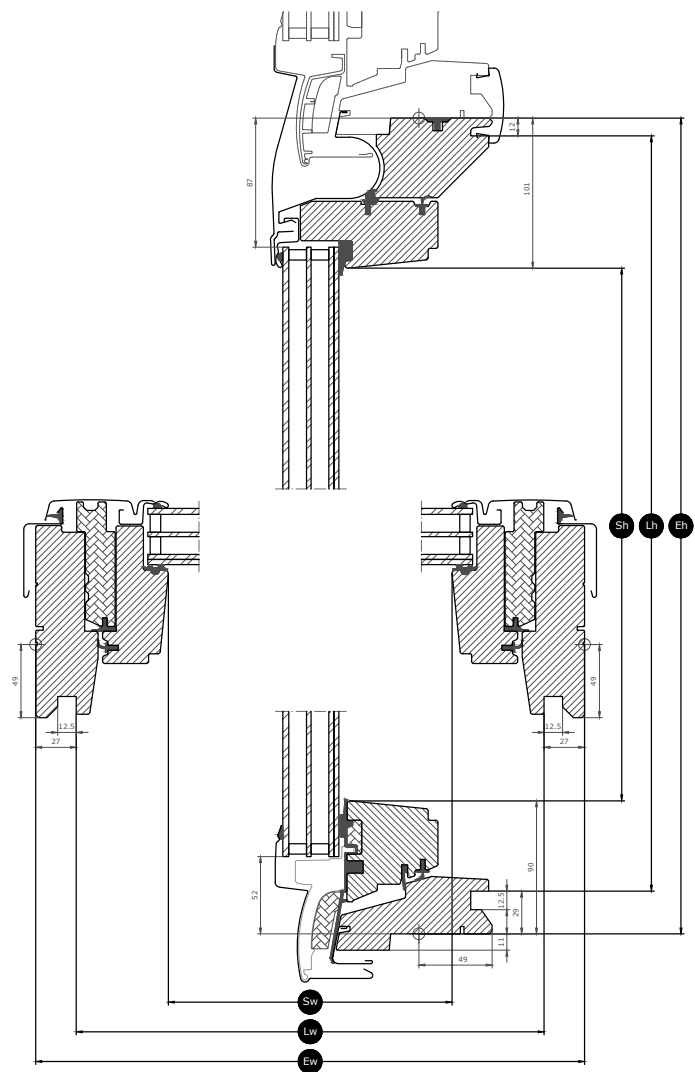

Anchura		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Anchura del vidrio visto	601	763	961	1161
Lw	Distancia entre las ranuras del recercado, anchura	725	887	1085	1285
Ew	Anchura exterior del marco	780	942	1140	1340

Altura		--34
Sh	Altura del vidrio visto	729
Lh	Distancia entre las ranuras del recercado, altura	879
Eh	Altura del marco exterior	920

Características de acristalamiento

	Acrislamiento 68	Acrislamiento 70	Acrislamiento 66SG	Acrislamiento 62SG
 Protección solar	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Seguridad	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Laminado de seguridad	✓	✓	✓	✓
 Vidrio exterior templado	✓	✓	✓	✓
 Protección rayos UV	✓	✓	✓	✓
 Reducción del ruido de lluvia	✓	✓	✓	✓
 Fácil limpieza			✓	
 Anti-rocío			✓	✓

Composición del acristalamiento

Acrislamiento	Unidad de acristalamiento	Composición (de adentro hacia afuera)
Acrislamiento 68	Acrislamiento triple	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Argón de 12 mm - Vidrio termoendurecido de 3 mm - Argón de 12 mm - Vidrio templado de 4 mm
Acrislamiento 70	Doble acristalamiento	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Argón de 16 mm - Vidrio templado de 4 mm
Acrislamiento 66SG	Acrislamiento triple	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Argón de 13 mm - Vidrio termoendurecido de 3 mm - Argón de 13 mm - Vidrio templado de 4 mm
Acrislamiento 62SG	Acrislamiento triple	Vidrio flotado laminado de 6,8 mm - Criptón de 11 mm - Vidrio termoendurecido de 3 mm - Criptón de 11 mm - Vidrio templado de 8 mm

Valores técnicos de las ventanas

Resumen de los valores técnicos del producto en el que se cubre, entre otros aspectos, el marcado CE de acuerdo con la norma EN 14351-1.

	Acristalamiento 68	Acristalamiento 70	Acristalamiento 66SG	Acristalamiento 62SG
	Rendimiento			
Características de la ventana				
Transmisión térmica (valor U)	1.1 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Transmisión de luz (τ, v)	0.68	0.68	0.62	0.68
Transmisión de energía solar total (valor g)	0,49	0,46	0,44	0,47
Aislamiento acústico (Rw)	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)	42(-2;-5)
Permeabilidad al aire [clase]	4	4	4	4
Comportamiento frente al fuego: británico [clase]	AA	AA	AA	AA
Comportamiento frente al fuego: europeo [clase]	npd	npd	npd	npd
Resistencia al impacto [clase]	3	3	3	3
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	npd	npd	npd	npd
Reacción al fuego [clase]	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2
Resistencia a la nieve	**	**	**	**
Resistencia a la carga de viento [clase]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Estanqueidad al agua [clase]	9A	9A	9A	9A

Resistencia a la nieve = ** Ver composición del acristalamiento

NPD: No Performance Determined - Prestación No Determinada

Acabado interior


Material Descripción	Barniz transparente Acabado en barniz transparente	Pintado en blanco Acabado pintado en blanco
Código de color de NCS, superficie interior.	Sin código de color	S 0500-N
Código de color más similar a RAL, superficie interior	Sin código de color	9003

Acabado exterior

La disponibilidad de las variantes que te mostramos abajo puede cambiar. Para tener la información más precisa y actualizada, échale un vistazo al catálogo de productos o a la lista de precios actual.

Material Descripción	Aluminio, gris oscuro Gris oscuro	Cobre natural (sin tratar)	Zinc de titanio
Código de color de NCS, superficie exterior.	S 7500-N	Sin código de color	
Código de color más similar a RAL, superficie exterior	7043	Sin código de color	

Limpieza y mantenimiento



Para limpiar desde el interior la superficie del vidrio exterior de la ventana, abre la ventana superior por completo para alcanzar la superficie del cristal exterior de la ventana inferior.



Hay disponibles kits de reparación y mantenimiento VELUX.

Período de garantía



Las condiciones de garantía de los productos VELUX son disponibles en www.velux.es

Aislamientos y productos de instalación



Cercos de estanqueidad

Instala la ventana de tejado VELUX en prácticamente cualquier material de cubierta utilizando soluciones originales de cerco de estanqueidad VELUX. Nuestros cercos de estanqueidad están diseñados específicamente para el tamaño y la forma exactos de las ventanas de tejado, con el fin de crear un ajuste perfecto y estanco. Los cercos de estanqueidad también se pueden usar para combinar múltiples ventanas de tejado.

Productos de instalación

Asegúrate de lograr una instalación adecuada y una conexión hermética entre la ventana y el tejado con los productos de instalación VELUX. Todos los productos de instalación están diseñados para ajustarse perfectamente a la ventana de tejado con el fin de lograr un resultado fiable y duradero.

Cortinas, toldos y persianas

Completa la instalación de las ventanas para tejado de VELUX con persianas y toldos para protegerte contra el calor y cortinas eléctricas para aislarte de la luz, oscurecimiento y protegerte contra los insectos. Elige entre una amplia gama de productos manuales o controlados por mando a distancia que están hechos para adaptarse a un tipo y tamaño de ventana específicos. Contacta con el servicio de Atención al Cliente de VELUX de tu zona para obtener más detalle sobre la compatibilidad.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>