Rulou opac cu acţionare solară, VELUX DSL



5 Ani Garanţie

Rulourile opace cu acţionare solară, VELUX, pot fi controlate de la distanţă şi îţi permit să te bucuri de un somn bun, oferind cel mai bun efect de întunecare de pe piaţă. Se montează în câteva minute, fără cabluri, şi pot fi utilizate pentru ferestrele de mansardă VELUX cu acţionare manuală şi solară. Disponibile într-o gamă largă de culori şi modele.

- Cel mai bun efect de blocare a luminii de pe piaţă ce creează întunericul perfect pentru un somn mai odihnitor noaptea sau un pui de somn de după-amiază.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare şi roletele exterioare cu acţionare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanţă, fără cabluri.
- Montează în câteva minute – pur şi simplu apasă ruloul în elementele de fixare pre-montate de pe fereastră.
- Acţionează rulourile aşa cum doreşti: manual, de la distanţă sau automat.
- Certificarea Standard 100 by OEKO-TEX® garantează că produsul este fabricat fără substanţe periculoase.
- Compatibil cu VELUX ACTIVE with NETATMO – transmite comenzi produselor tale de oriunde, prin smartphone sau control vocal.
- Designul celui mai îngust profil de pe piaţă lasă să pătrundă mai multă lumină naturală.
- Şinele laterale integrate asigură o funcţionare lină.

CE

OEKO TEX®


OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA ro-RO - Approved


Creation date 27-10-2026 21:56:58

Culori și modele

Rulourile interioare VELUX sunt disponibile într-o gamă variată de culori și modele. Cu toate acestea, câteva variante de rulouri sunt disponibile numai într-o gamă limitată de culori. Fiecare opțiune de culoare și model are un cod unic. Adăugă codul pe care îl alegi la tipul de rulou relevant atunci când comanzi produsele.

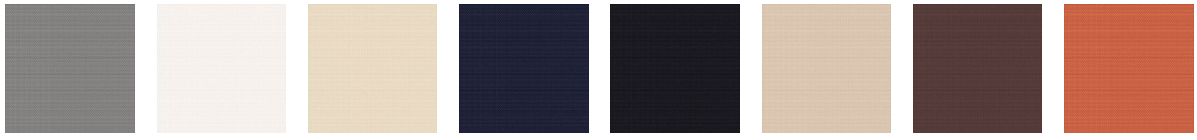

0705 1025 1085 1100 3009 4556 4559 4564

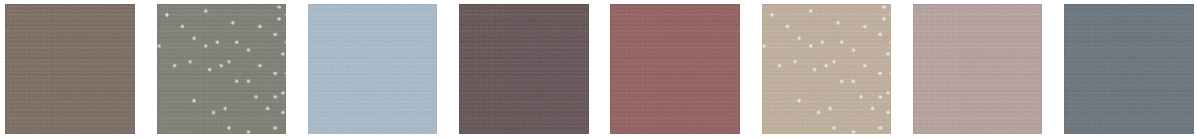

4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581

Instrucțiuni de operare

Ruloul opac, alimentat prin energie solară, VELUX este livrat cu un întrerupător de perete asociat în prealabil pentru telecomandă și cu un glisor de operare integrat în produs pentru acționare manuală. Ruloul poate fi ridicat și coborât în orice poziție dorită.

Compatibilitate

Compatibilitate cu ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX:

Ruloul opac DSL poate fi instalat în GGL, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGL, ferestrele alimentate prin energie solară VELUX GGL, GGU, ferestrele cu acționare electrică VELUX GGU, ferestrele alimentate prin energie solară VELUX GGU, GPL, GPU, ferestrele cu acționare electrică VELUX GPU, GTL, GTU (cu excepția SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA și VIU.

În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri, deoarece se fac modificări continue ale programului produsului. Ruloul poate fi, de asemenea, executat la comandă.

Compatibilitate cu alte produse pentru protecție împotriva căldurii VELUX, produse alimentate prin energie electrică și solară VELUX și produse VELUX ACTIVE:

Ruloul nu poate fi combinat cu alte produse interioare pentru controlul luminii. Nu este recomandat ca ruloul să fie combinat cu produse exterioare pentru protecția împotriva căldurii.

Produsele VELUX ACTIVE sunt compatibile cu ruloul. Totuși, reține că, pe timp de iarnă, este posibil ca acesta să nu poate fi acționat atât de des ca vara. Ruloul poate fi echipat cu o plasă împotriva insectelor ZIL.

Creation date 27-10-2026 21:56:58

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi https://www.velux.ro

Informații tehnice

Rulou opac cu acţionare solară, VELUX DSL	**Baterie**	Baterie de înaltă performanță, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 200 de operații. Rulou vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
	Conectare	N/A
	Montaj și utilizare	Rulou opac este ușor de fixat pe suporturile superioare premontate în fereastră, permițându-ți să ai ambele mâini libere pentru a termina montajul. Rulou opac nu necesită cabluri sau conexiuni la sursa de alimentare de la rețea atunci este montat pe ferestrele de mansardă cu acționare electrică VELUX. Ai la dispoziție mai multe opțiuni de acționare Acționează rulourile așa cum dorești, manual, de la distanță sau automat. Și controlează-le de oriunde sau din celălalt capăt al camerei cu VELUX App Control.
	Material și culoare	Bara de operare cu unitatea motorului, panoul superior și șinele laterale: aluminiu anodizat. Suporturile inferioare: plastic, gri. Produsul este certificat în conformitate cu STANDARD 100 de către OEKO-TEX®.
	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH. 4,8 V c.c., 1100 mAh. Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 200 de operații. Rulou vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani
	Celulă solară	Unitate cu celule solare fotovoltaice integrată în bara de operare din partea orientată spre sticlă.
Întrerupător de perete presetat	**Montaj și utilizare**	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 312) preconfigurat. Raza de emitere a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emitere în interior este de aproximativ 30 m.
	Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutății	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 21:56:58