

# VELUX kupola ISD 0000

**VELUX®**



Idealan izbor za škole, bolnice i urede, VELUX prozirna akrilna kupola propušta mnogo svjetla i izrađena je od izdržljivog materijala otpornog na ogrebotine. Vanjska površina i prirodna svojstva odvoda omogućuju jasan pogled prema van. Kompatibilno s VELUX sjenilima za upravljanje količinom dnevnog svjetla, prigušivanje svjetla i zaštitu od topline.

- Prozirna kupola omogućuje više prirodnog svjetla za svjetlije unutarnje prostore i bolju udobnost u zatvorenom prostoru.
- Uživajte u udobnoj kontroli topline i svjetla pomoću našeg kompletnog asortimana sjenila za prozore za ravni krov s kupolom.
- Uživajte u tišem unutarnjem okruženju zahvaljujući učinkovitom smanjenju vanjske buke.
- Vanjska površina otporna na ogrebotine osigurava visoku izdržljivost.
- Kišnica i lišće lako se odvođe, čak i na krovovima s nagibom od 0°.
- Voda i snijeg odvođe se iz izdržljive plastične kupole zahvaljujući zaobljenom obliku.
- Pronađite savršeno rješenje za svjetlo i sjenu koje zadovoljava vaše osobne potrebe.



## Upute za upravljanje

Pokrovni element može se postaviti sa svim donjim elementima unutar raspona nagiba krova od 0° do 15°.



Kombinirajte pokrovni element s donjim elementom koji zadovoljava vaše potrebe za dnevnim svjetlom i prozračivanjem. Odaberite otklopni donji element s električnom ventilacijom CVP za dotok svježeg zraka pritiskom na gumb ili fiksni donji element CFP ako je vaša primarna potreba više dnevnog svjetla u prostoriji.

## Dostupne dimenzije i područje dnevnog osvjetljenja

Dimenzije na dijagramu veličina označavaju krovni otvor. Za električno upravljane prozore, na strani predviđenoj za ugradnju kabela mora se osigurati dodatni razmak (obično 1 cm), kako je navedeno u važećim smjernicama za ugradnju.

	600	800	900	1000	1200	1500
600	ISD 060060 (0.19) [0.12]					
800		ISD 080080 (0.40) [0.16]				
900	ISD 060090 (0.32) [0.14]		ISD 090090 (0.54) [0.18]			
1000				ISD 100100 (0.70) [0.2]		
1200			ISD 090120 (0.76) [0.2]		ISD 120120 (1.07) [0.24]	
1500				ISD 100150 (1.11) [0.23]		ISD 150150 (1.78) [0.3]

## Neto masa

---

Imajte na umu da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od pokrovnog elementa i donjeg elementa koji se isporučuju zasebno. Ukupna težina cijelog rješenja stoga se mora izračunati zbrajanjem jedinične težine pokrovnog elementa i jedinične težine donjeg elementa, kako je navedeno u njihovim odgovarajućim podatkovnim listovima.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100100	100150	120120	120120	150150	150150
Neto masa (kg)	3,113	4,182	4,727	5,634	7,036	6,890	6,561	9,274	9,380	8,970	17,370	16,717


## Tehničke vrijednosti

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku sukladnu standardu EN 1873-200062 ili EAD 200062-00-0401

Karakteristike prozora	CFP 63QK + ISD 0000	CFP 73QV + ISD 0000	CFP 73UT + ISD 0000	CSP 73QV + ISD 0000	CVP Electric 63QK + ISD 0000	CVP Electric 73QV + ISD 0000	CVP Electric 73UT + ISD 0000	CVP Manual 73UT + ISD 0000	CXP 73QV + ISD 0000
Zrakopropusnost (klasa)	A3	A3	A3	4	4	4	4	4	4
Toplinska provodljivost $U_{rc}$ , ref300 (oznaka CE) (vrijednost U)	0.87	0.80	0.87	0.99	0.87	0.80	0.87	0.87	0.86
Arc, ref 300	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Propusnost za svjetlo ( $\tau_v$ ) ( $\tau$ )	0.68	0.72	0.72	0.72	0.68	0.72	0.72	0.72	0.72
Zvučna izolacija ( $R_w$ ) $R_{w,dB}$ [dB]	36	36	36	33	36	36	30	30	36
Ukupno propuštanje sunčeve energije (vrijednost g) (g)	0.49	0.53	0.54	0.53	0.49	0.53	0.54	0.54	0.53
Prolazak UV zračenja ( $\tau_{uv}$ ) ( $\tau_{uv}$ )	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Protuprovalna otpornost (klasa)	npd	RC2	npd	RC2	npd	RC2	npd	npd	npd
Faktor okvira	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Zrakopropusnost (klasa)	A3	A3	A3	4	4	4	4	4	4
Reakcija na vatru (klasa)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Ljepljenje pokrovnog stakla (staklo na pokrovnom elementu) (klasa)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Svojstva pri vanjskoj vatri – Europska (Klasa)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Svojstva pri vanjskoj vatri – Britanska (klasa)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Otpornost na udar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na udar - veliko meko tijelo (klasa)	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Otpornost na udar - malo tvrdo tijelo (klasa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buka od kiše (Lia)	48	53	53	47	46	49	50	46	50
Otpornost na opterećenje prema dolje	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Otpornost na vatru (klasa)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Otpornost na opterećenje snijegom	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na opterećenje prema gore	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Otpornost na udare vjetra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vodonepropusnost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Dimenzije poprečnog presjeka

Napomena: Poprečni presjek je prikazan okomito, od donjeg do gornjeg ruba krovnog prozora.

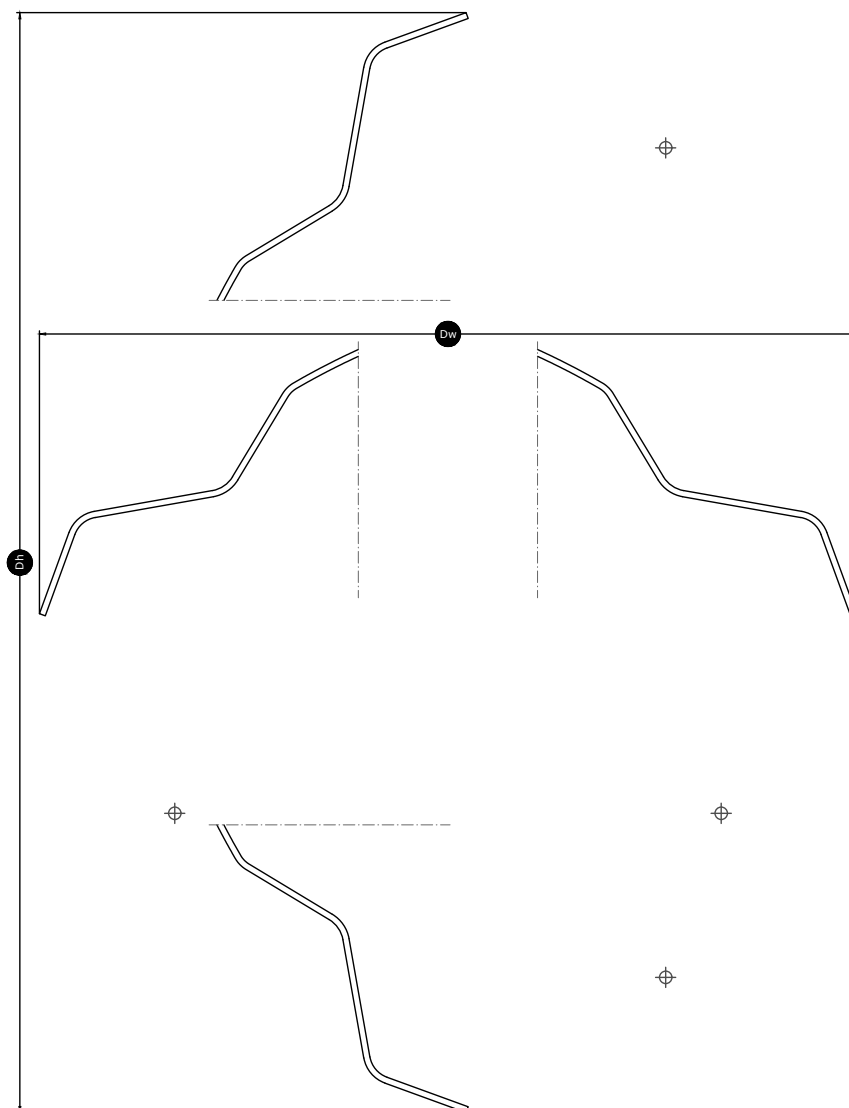

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Ch: Visina uključujući pokrovni element (mm)	195	210	215	230	230	230	280	280	280
Debljina stakla pokrovnog elementa (mm)									

## Sjenila i tende

---

Upotpunite svoj VELUX prozor za ravni krov sjenilom za potpunu udobnost. Birajte iz širokog asortimana sjenila, uključujući plisirano sjenilo za zasjenjenje, sjenilo za zaštitu od vrućine i energetske plisirano sjenilo za zamračenje prostorije.

S pomoću aplikacija VELUX App Control ili VELUX ACTIVE with NETATMO za pametni telefon možete upravljati svojim ventilacijskim prozorom za ravni krov i sjenilima.

## Čišćenje i održavanje

---



Čišćenje pokrovnog elementa moguće je samo izvana. Prilikom čišćenja pokrovnog elementa ne otvarajte prozor. Kod električnih prozora isključite dovod struje.

Za čišćenje unutarnje površine pokrovnog elementa i vanjske staklene površine osnovne jedinice, skinite pokrovne kape i vijke kako biste uklonili pokrovni element i ponovno ih pričvrstite nakon čišćenja.

U regijama s obilnim snježnim padavinama, snijeg se mora redovito uklanjati s prozora za ravni krov s kupolom.

## Jamstveno razdoblje

---



## Dodatne informacije

---

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.hr>