# VELUX Polykarbonathaube ISD 0010

10 Jahre Garantie

0°–15°

Die VELUX klare Polykarbonathaube ist besonders stossfest und bietet einen guten Brandschutz. Die klare Aussenfläche und die guten natürlichen Abflusseigenschaften sorgen für einen klaren und ungestörten Ausblick nach draussen. Kompatibel mit VELUX Innenrollos für Tageslichtregulierung, Lichtdämpfung und Hitzeschutz.

- Die klare Haube lässt mehr natürliches Licht herein und sorgt für hellere Innenbereiche sowie erhöhten Wohnkomfort.
- Geniessen Sie die komfortable Steuerung von Wärme und Licht mit unserer kompletten Auswahl an Innenrollos für Flachdach-Fenster.
- Geniessen Sie dank effizienter Lärmreduktion von Aussengeräuschen ein leiseres Wohnklima.
- Das Polykarbonat-Haube bietet zusätzlichen Schutz und Feuerbeständigkeit.
- Regenwasser und Blätter gleiten einfach ab, selbst bei Dächern mit 0° Neigung.
- Dank ihrer gewölbten Form laufen Wasser und Schnee einfach von der widerstandsfähigen Plastik-Haube ab.
- Finden Sie die perfekte Licht- und Beschattungslösung für Ihren individuellen Bedarf.

CE

Creation date 29-09-2026 20:49:45 FRW Top units de-CH - Approved

# Anwendungshinweis zur Bedienung

Die Abdeckhauben können mit allen Basiselementen bei Dachschrägen von 0° bis 15° eingebaut werden.

Kombinieren Sie die Abdeckhaube mit einem Basiselement, das Ihrem Bedarf an Tageslicht und Belüftung entspricht. Wählen Sie das elektrisch belüftete Basiselement CVP für Frischluft per Knopfdruck oder das festverglaste Basiselement CFP, wenn Sie vor allem Tageslicht in den Raum lassen möchten.

# Verfügbare Grössen und Tageslichtfläche

Die Maße in der Grössentabelle geben den Dachausschnitt an. Bei elektrisch betriebenen Fenstern muss an der für die Kabelinstallation vorgesehenen Seite ein zusätzlicher Abstand (in der Regel 1 cm) eingeplant werden, wie es den geltenden Installationsrichtlinien entspricht.

| | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | ISD 060060 (0.19) [0.12] | | | | | |
| 800 | | ISD 080080 (0.40) [0.16] | | | | |
| 900 | ISD 060090 (0.32) [0.14] | | ISD 090090 (0.54) [0.18] | | | |
| 1000 | | | | ISD 100100 (0.70) [0.2] | | |
| 1200 | | | ISD 090120 (0.76) [0.2] | | ISD 120120 (1.07) [0.24] | |
| 1500 | | | | ISD 100150 (1.11) [0.23] | | ISD 150150 (1.78) [0.3] |

Alle Massangaben in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, $m^2$ [ ] = Freie geometrische Lüftungsfläche, $m^2$

Creation date 29-09-2026 20:49:45

# Nettogewicht

Bitte beachten Sie, dass ein komplettes Flachdach-Fenster aus einer Abdeckung und einer Basiseinheit besteht, die separat geliefert werden. Das Gesamtgewicht der Komplettlösung muss daher berechnet werden, indem das Stückgewicht der Abdeckung und das Stückgewicht der Basiseinheit addiert werden, wie in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

| | 060060 | 060090 | 080080 | 090090 | 090120 | 090120 | 100100 | 100150 | 120120 | 150150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewicht (kg) | 3.136 | 4.215 | 4.763 | 5.589 | 9.200 | 6.966 | 6.511 | 9.189 | 8.857 | 12.638 |

Creation date 29-09-2026 20:49:45

# Technische Werte

Überblick über die technischen Werte für das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 1873 oder EAD 200062-00-0401 abdecken.

| Fenstereigenschaften | CFP 63Q- + ISD 0010 | CFP 73Q- + ISD 0010 | CFP 73U + ISD 0010 | CSP 73Q- + ISD 0010 | CVP 63Q- + ISD 0010 | CVP 73Q- + ISD 0010 | CVP 73U + ISD 0010 | CVP Manual 73U + ISD 0010 | CXP 73Q- + ISD 0010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftdurchlässigkeit [Klasse] | A3 | A3 | A3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wärmedurchgängigkeit Urc,ref300 (CE-zertifiziert) (U-Wert) | 0.87 | 0.80 | 0.87 | 0.99 | 0.87 | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
| Arc, ref300 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Lichttransmissionsgrad (τ,v) (τ) | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Schalldämmung (Rw) $R_w$dB [dB] | 36 | 36 | 36 | 33 | 36 | 36 | 30 | 30 | 36 |
| Gesamtsolarenergiedurchlassgrad (g) | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| UV-Transmissionsgrad (τ,uv) (τuv) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Einbruchhemmendes Fenster | npd | RC2 | npd | RC2 | npd | RC2 | npd | npd | npd |
| Rahmenfaktor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luftdurchlässigkeit [Klasse] | A3 | A3 | A3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Brandverhalten [Klasse] | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 |
| Verbindung des Oberelementglases [Klasse] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Externes Brandverhalten - Europa [Klasse] | npd | npd | npd | npd | npd | npd | npd | npd | npd |
| Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse] | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
| Schlagfestigkeit [Klasse] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Schlagfestigkeit, grosse Weichteile [Klasse] | SB 1200 | SB 1200 | SB 1200 | SB 1200 | SB 1200 | SB 1200 | SB 1200 | SB 1200 | SB 1200 |
| Schlagfestigkeit kleine Hartteile [Klasse] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regengeräusch (Lia) | 51 dB | 56 dB | 56 dB | 51 dB | 50 dB | 53 dB | 53 dB | 50 dB | 53 dB |
| Widerstand gegen Abwärtslasten | DL 2500 | DL 2500 | DL 2500 | DL 2500 | DL 2500 | DL 2500 | DL 2500 | DL 2500 | DL 2500 |
| Brandbeständigkeit [Klasse] | npd | npd | npd | npd | npd | npd | npd | npd | npd |
| Widerstand gegen Schneelast | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Widerstand gegen aufwärts gerichtete Lasten | UL 1500 | UL 1500 | UL 1500 | UL 1500 | UL 1500 | UL 1500 | UL 1500 | UL 1500 | UL 1500 |
| Widerstand gegen Windlast [Klasse] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wasserdichtigkeit [Klasse] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Creation date 29-09-2026 20:49:45

# Querschnittmasse

Bitte beachten Sie, dass die Ansicht des Querschnitts von unten nach oben erfolgt.

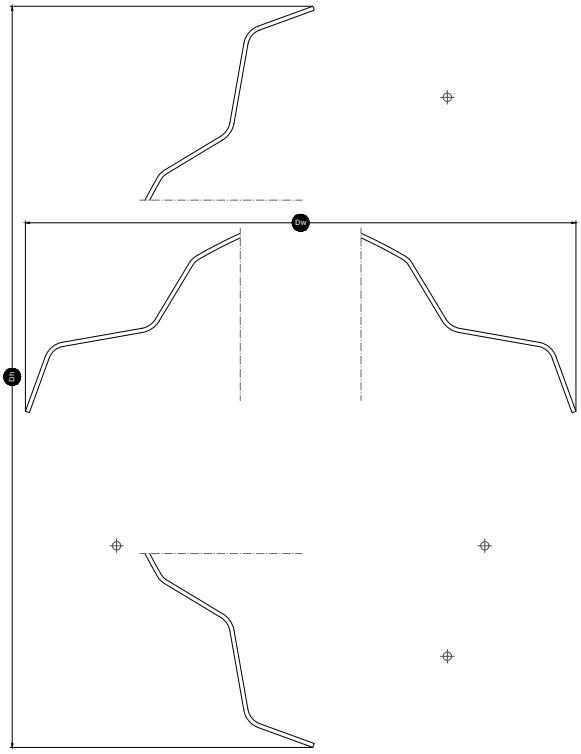

| | 060060 | 060090 | 080080 | 090090 | 090120 | 100100 | 100150 | 120120 | 150150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch: Höhe inklusive Abdeckung (mm) | 195 | 210 | 215 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Glasstärke der Abdeckung (mm) | | | | | | | | | |

Creation date 29-09-2026 20:49:45

## Innenrollos und Markisetten

Ergänzen Sie Ihr VELUX Flachdach-Fenster für umfassenden Komfort mit einem Innenrollo. Sie haben die Auswahl aus einer Reihe von Innenrollos, einschliesslich lichtdurchlässigen Faltrollos für weiches Licht, Markisetten für den Hitzeschutz und Energierollos zur Verdunkelung.
Nutzen Sie VELUX App Control oder VELUX ACTIVE with NETATMO, um Ihr belüftetes Flachdach-Fenster und die Innenrollos per Smartphone zu bedienen.

## Reinigung und Wartung

Das Oberteil kann nur von aussen gereinigt werden. Öffnen Sie beim Reinigen des Oberteils das Fenster nicht. Schalten Sie bei elektrischen Fenstern die Stromversorgung aus.
Entfernen Sie zur Reinigung der Innenfläche des Oberteils sowie der Glasaussenfläche des Basiselements die Abdeckkappen und Schrauben, um das Oberteil abzunehmen, und montieren Sie sie nach der Reinigung wieder.
In Regionen mit starkem Schneefall müssen Schneeansammlungen auf dem Flachdach-Fenster regelmässig entfernt werden.

## Garantiezeitraum

Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.ch.

## Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf https://www.velux.ch/

Creation date 29-09-2026 20:49:45