VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise MSG

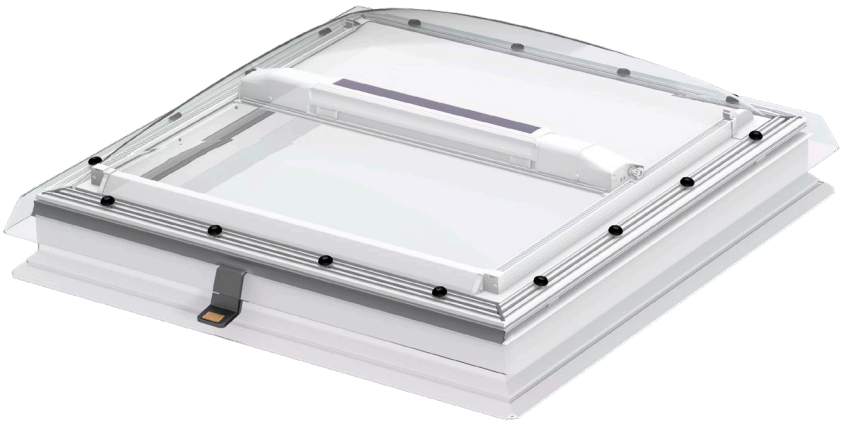

5 Jahre Garantie

Die VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise für Flachdach-Fenster bietet Lichtdämpfung und Hitzeschutz. Dies macht es perfekt für Schlafzimmer und Wohnzimmer, die tagsüber genutzt werden.

- Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- VELUX Solar-Innenrollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden lassen sich bequem und ohne Verkabelung fernbedienen.
- Das wartungsfreie Design bietet Ihnen Sorgenfreiheit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO mit automatischem Hitzeschutz zur Schaffung eines besseren Raumklimas. Fernbedienbar über Smartphone oder Spracheingabe.

Creation date 15-07-2025 12:38:20 Awning blinds INTEGRA de-DE - Approved

Farben und Muster

Das VELUX Hitzeschutz-Markisengewebe (Netz) ist transparent. Fügen Sie diesen Gewebefarbcode Ihrem Hitzeschutz-Markisentyp hinzu, wenn Sie Ihre Produkte bestellen.

Bedienungsanleitung

Die VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise kann mit dem vorprogrammierten Funk-Wandschalter in jede gewünschte Position gebracht werden.

Kompatibilität

Mit VELUX Flachdach-Fenstern kompatibel:
MSG kann in CFP, VELUX Elektro-CVP und CSP montiert werden (abhängig von den örtlichen Vorschriften). Nicht an VELUX Elektro-CVP mit undurchsichtiger Kuppel oder Flach-Glas ISD 2093 montieren. Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird.

Kompatibilität mit anderen VELUX Dekorations- und Sonnenschutzprodukten und VELUX Solar-Produkten:
MSG ist ein eigenständiges Produkt und kann mit anderen mit io-homecontrol® gekennzeichneten Produkten kombiniert werden. MSG kann mit dem VELUX Elektro-Plissee FMG und dem Wabenplissee FMK kombiniert werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.de

Creation date 15-07-2025 12:38:20

Technische Informationen

VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise MSG	**Stromversorgung**	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 100 Bedienvorgänge möglich. Der Akku wurde vor der Auslieferung eingelegt, muss aber vor dem Betrieb angeschlossen werden.
	Anschluss	N/A
	Installation und Bedienung	MSG wird von außen installiert. Sie wird zwischen der Kuppel (ISD) und dem Fenster (Isolierglasscheibe) montiert.
	Material und Farbe	Topkasten mit seitliche Führungsschienen und unterem Profil: lackiertes Aluminium, weiß. Topkasten Endkappen und Unterstücke der seitlichen Führungsschiene: Kunststoff, weiß.
	Stromverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh. Der Akku gewährleistet einen sicheren Betrieb bei unzureichender Sonneneinstrahlung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 100 Bedienvorgänge möglich. Die Markise wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	Solarzelle	Die Solarzelle ist in die Griffleiste integriert.
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	**Installation und Bedienung**	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 313) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	Leistungsaufnahme, Übersicht	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	Größe und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 15-07-2025 12:38:20