



nouvelle
génération



GGL



EDE





LSB

BDX

BBX

Zinc

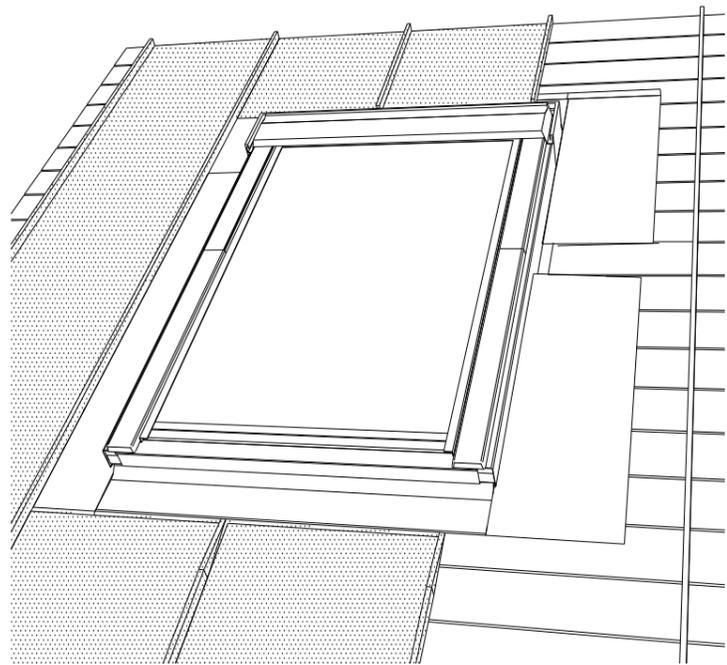

Voligeage
Ventilation
Capote du raccordement EDE

6 à 10 cm
2,5 cm

Habillage LSB/LSC
Côte A ≤ 330 → LSB
Côte A ≥ 330 → LSC

Bavette du raccord EDE
Voligeage
Ventilation

2 cm

Joint du LSB
Isolation périphérique
Habillage LSB
Pare-vapeur BBX

2 à 3 cm (chevêtre)

Isolation périphérique

58 cm maxi
Relevé du raccord EDE

Ventilation

Voile béton

Isolation

Pare-vapeur

Joint du LSB

Habillage LSB

Pare-vapeur BBX

Liaison Pare-vapeur

Pare-vapeur
BBX

Fenêtre VELUX GGL sur zinc à joint debout avec raccord EDE

Ce plan, non contractuel, illustre un principe de mise en oeuvre. Celle-ci sera effectuée sous la responsabilité pleine et entière du Maître d'Ouvrage, après adaptation éventuelle aux contraintes techniques du chantier, et aux conditions particulières d'utilisation. Tous droits de reproduction interdits.

VELUX

Echelle : 1/5
15K.13