

VELUX prozor za ravni krov sa ručnim upravljanjem CVP 0073U

Staklo 73UT



Dodajte prirodno dnevno svjetlo i svjež zrak u svoj dom po cijeni koja odgovara većini budžeta sa baznom jedinicom sa ručnim upravljanjem CVP. Prozorom za ravni krov se lako upravlja pomoću praktične teleskopske šipke. Nudi sve osnovne prednosti prozora za ravni krov po atraktivnoj cijeni. Kompatibilan sa našim akrilnim i polikarbonatnim kupolama.

- Za bolju unutrašnju klimu, prozračite pomoću otvora za ventilaciju.
- ThermoTechnology™ izolacija i staklo sa dvostrukim ostakljenjem povećavaju ukupnu energetska efikasnost.
- Iskoristite dodatnu energetska efikasnost stakla sa dvostrukim ostakljenjem.
- Širok raspon standardnih dimenzija olakšava pronalaženje prozora koji najbolje odgovara vašoj prostoriji.
- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Bijela PVC osnovna jedinica, koja ne zahtijeva održavanje, reflektuje više prirodnog svjetla kako bi osvijetlila vašu prostoriju.
- Laminirano sigurnosno ostakljenje za dodatnu sigurnost osigurava da ne dođe do rasprsnuća stakla u slučaju loma.



Smjernice za primjenu

Bazna jedinica na ručno otvaranje CVP može se instalirati sa svim kupolama ISD u rasponu nagiba krova od 0° do 15°. Standard ravno staklo ISG 2093 nije kompatibilno.



Jednostavno ručno upravljanje pomoću kurble omogućava otvaranje i ventilaciju VELUX CVP bazne jedinice na ručno upravljanje, propuštajući svjež zrak kad god je to potrebno za zdraviju unutrašnju klimu. Kompatibilno samo sa klasičnim kupolama ISD u rasponu nagiba krova od 0° do 15°.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

Dimenzije na dijagramu veličina označavaju krovni otvor. Za prozore na električni pogon potrebno je ostaviti dodatni razmak (obično 1 cm) na strani predviđenoj za ugradnju kabala, kako je navedeno u važećim smjernicama za ugradnju.

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
600 mm	CVP 060060 (0.19) [0.12]				
800 mm		CVP 080080 (0.40) [0.16]			
900 mm	CVP 060090 (0.32) [0.14]		CVP 090090 (0.54) [0.18]		
1000 mm				CVP 100100 (0.70) [0.2]	
1200 mm			CVP 090120 (0.76) [0.2]		CVP 120120 (1.07) [0.24]
1500				CVP 100150 (1.11) [0.23]	

Sva mjerenja su u mm. () = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m² [] = Ventilacijski prostor, m²


Neto težina

Molimo vas da obratite pažnju da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od gornje jedinice i osnovne jedinice, koje se isporučuju zasebno. Ukupna težina kompletnog rješenja stoga se mora izračunati sabiranjem jedinične težine gornje jedinice i jedinične težine osnovne jedinice, kako je navedeno u njihovim odgovarajućim tehničkim listovima.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Neto težina (kg)	24.652	38.264	39.788	46.374	57.501	51.220	73.103	66.377

Dimenzije poprečnog presjeka

Imajte na umu da je pogled na presjek odozdo prema gore.

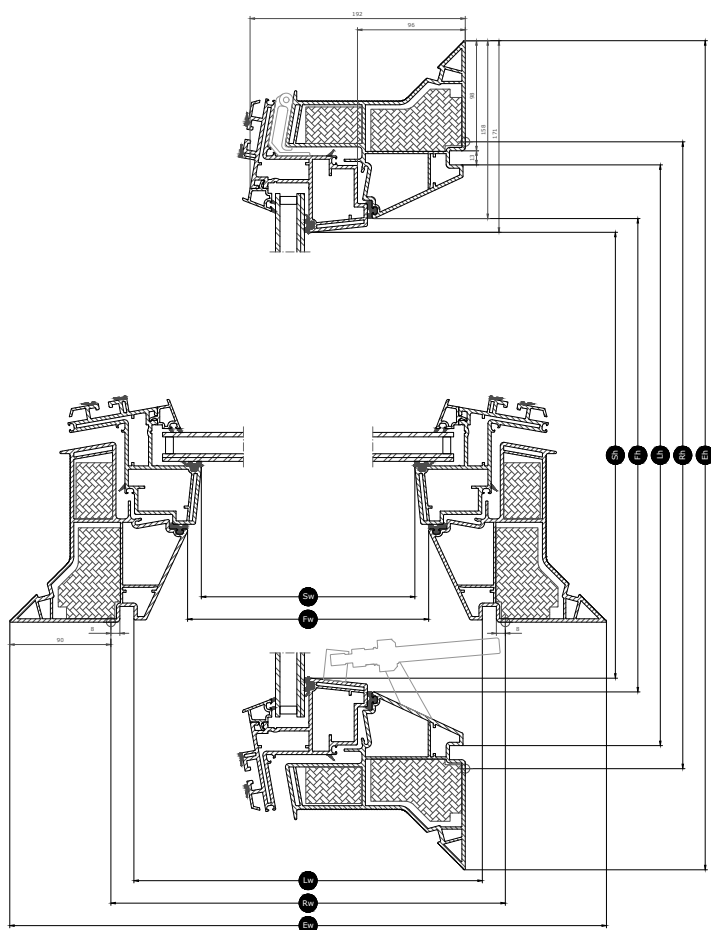

Width		060	080	090	100	120
Vw	Visible glazing width					
Lw	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	559	759	859	959	1159
Rw	Širina otvora u krovu	600	800	900	1000	1200
Iw	Unutrašnja dimenzija krila prozora					
Ew	Širina vanjskog okvira	780	980	1080	1180	1380

Height		060	080	090	100	120	150
Vh	Visible glazing height						
Lh	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	559	759	859	959	1159	1459
Rh	Širina otvora u krovu	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	Unutrašnja dimenzija krila prozora						
Eh	Visina vanjskog okvira	780	980	1080	1180	1380	1680

Tehničke vrijednosti

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardima EN 1873 ili EAD 200062-00-0401.

Karakteristike prozora	CVP Manual 73U + ISD 0000	CVP Manual 73U + ISD 0010	CVP Manual 73U + ISD 0100	CVP Manual 73U + ISD 0110
Propustljivost vazduha	4	4	4	4
Toplotna propusnost U_{rc} , ref300 (sa oznakom CE) (U-vrijednost)	0.87	0.87	0.87	0.87
Arc, ref300 (područje prijenosa U-vrijednosti)	3.4	3.4	3.4	3.4
Propusnost svjetlosti (τ_v) (τ)	0.72	0.70	0.23	0.21
Zvučna izolacija (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	30	30	30	30
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost) (g)	0.54	0.52	0.19	0.20
Ultraljubičasta propusnost (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05	0.05	0.05
Protiv provalni prozor (klasa)	npd	npd	npd	npd
Faktor okvira	N/A	N/A	N/A	N/A
Propustljivost vazduha	4	4	4	4
Reakcija na vatru (klasa)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Lijepljenje pokrovnog stakla (staklo gornje jedinice) [klasa]	N/A	N/A	N/A	N/A
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd	npd	npd
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	npd	AA	npd	AA
Otpornost na udar	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na udarce velikog mekog tijela [klasa]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Otpornost na udarce malog tvrdog tijela [klasa]	✓	✓	✓	✓
Buka od kiše	46	50	46	50
Otpornost na silazna opterećenja	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Otpornost na vatru [klasa]	npd	npd	npd	npd
Otpornost na opterećenje snijegom FRW	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na opterećenje prema gore	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Otpornost na opterećenja od vjetra	N/A	N/A	N/A	N/A
Vodonepropusnost	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined

Struktura ostakljenja

Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano flotirano staklo – 14,5 mm Argon – 4 mm flotirano staklo

Roletne i tende

Upotrijebite svoj VELUX prozor za ravni krov roletnom za potpunu udobnost. Odaberite iz široke ponude roletni, uključujući prozirne plisirane roletne za ublažavanje svjetlosti, roletne za zaštitu od toplote i termo plisirane roletne za zamućenje prostorije.

Kompatibilnost

Bazna jedinica na ručno otvaranje CVP kompatibilna je s akrilnom ili polikarbonatnom kupolom ISD, u transparentnoj ili mliječnoj varijanti. Dodaci za ugradnju: produžetak okvira ZCE 0015/1015, komplet za pričvršćivanje krovnog filca ZZZ 210 i unutrašnja obloga LSF 2000. Kompatibilnost sa roletnama: solarna vanjska tenda za zaštitu od toplote MSG.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>