

VELUX krovni prozor GLU 0085B

Staklo 85



VELUX krovni prozor sa središnjim vješanjem i donjim upravljanjem GLU 0085B nudi kombinaciju visoke toplotne efikasnosti i vrhunske zvučne izolacije. Ne zahtijeva održavanje i otporan na vlagu, prozor je savršen za sve prostorije, posebno vlažne poput kupatila i kuhinja. Jednostavno donje upravljanje omogućava postavljanje u viši položaj, na primjer, zbog visokog parapetnog zida.

- Visokoefikasno trostruko ostakljenje s izuzetnom toplotnom efikasnošću od 0,90 W/(m²K) – najveća vrijednost za uloženi novac
- Pomoću donje ručke ugodno otvorite prozore u visokim parapetnim zidovima.
- Površina otporna na vlagu idealna je za kupatila, kuhinje i druge vlažne prostorije.
- Osvježite svoj dom tako što ćete lagano otvoriti prozor i pričvrstiti ga u gornji prihvatnik reze.
- Podesite položaj donje ručke da prozračite svoj dom bez otvaranja prozora.
- Lako zakrenite prozor za 180° i sigurno očistite vanjsko staklo iznutra.
- Reze pričvršćuju zakrenuti prozor u mjestu za sigurno i jednostavno čišćenje vanjskog stakla iznutra.



Smjernice za primjenu

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 90° u odnosu na vodoravnu liniju.



Krovni prozori sa središnjim vješanjem, donjim ručnim upravljanjem su rješenje koje preporučujemo kada je donja zona prozora između 130-150 cm iznad poda zbog visokog parapetnog zida. Pokušajte osigurati minimalni gornji nivo prozora od 200 cm kako biste omogućili jasan pogled prema van. Imajte na umu da optimalna visina prozora zavisi od nagiba krova.


Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

	660 mm	780 mm	942 mm
978 mm		GLU MK04 (0.47) [0.53]	
1178	GLU FK06 (0.47) [0.54]	GLU MK06 (0.59) [0.66]	
1398		GLU MK08 (0.72) [0.81]	GLU PK08 (0.92) [1.01]
1600		GLU MK10 (0.85) [0.94]	

Sva mjerenja su u mm. () = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m² [] = Ventilacijski prostor, m²

Dimenzije poprečnog presjeka

Imajte na umu da je pogled na presjek odozdo prema gore.

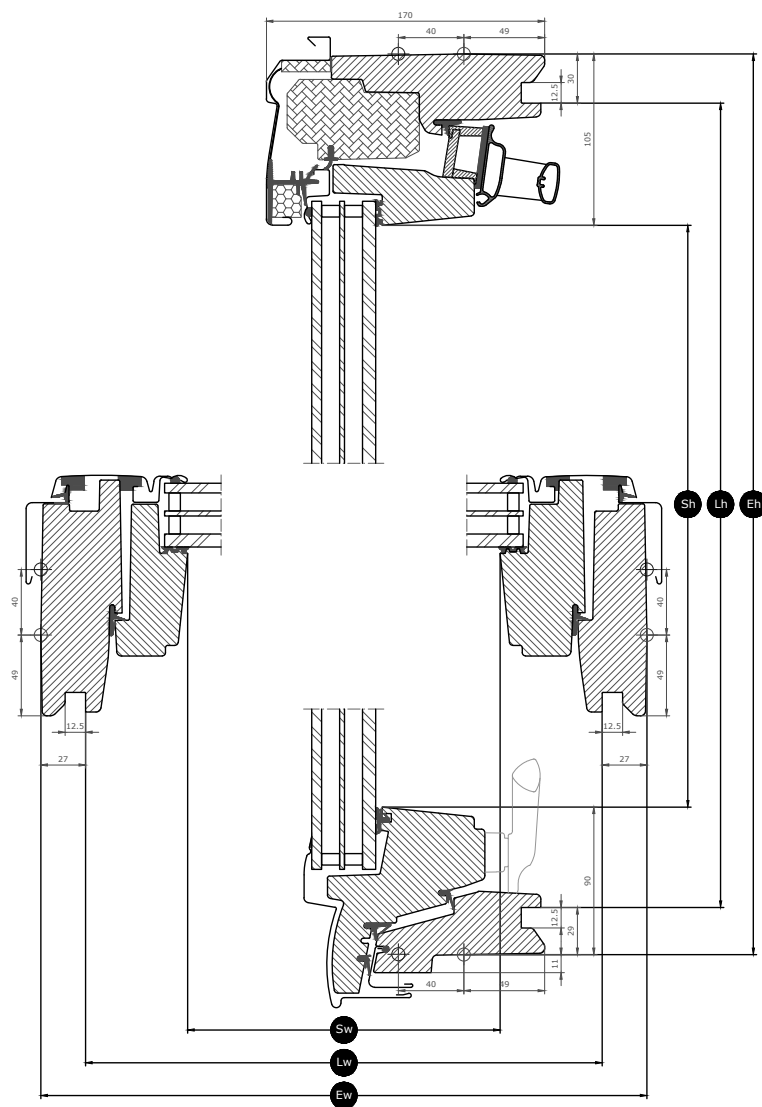

Width		FK--	MK--	PK--
Sw	Širina otvora krila	481	601	763
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	605	725	887
Ew	Širina vanjskog okvira	660	780	942

Height		--04	--06	--08	--10
Sh	Visina otvora krila	784	984	1204	1406
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	919	1119	1339	1541
Eh	Visina vanjskog okvira	978	1178	1398	1600

Karakteristike ostakljenja

Staklo 85 		
	Toplotna izolacija Niskoenergetska jedinica ostakljenja smanjuje gubitak toplote kroz prozor i povećava udobnost u zatvorenom prostoru.	$U_g = 0.4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Solarni dobitak U hladnijim klimatskim uslovima i u prostorijama sa velikim prozorskim površinama, solarni dobitak osigurava bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom zimskih perioda.	0.45
	Solarna zaštita U toplim klimatskim uslovima i u prostorijama sa velikim prozorskim površinama, jedinica ostakljenja za zaštitu od sunca osigurava bolju unutrašnju klimu tokom ljetnih perioda.	★★★★☆
	Sigurnost Deblje laminirano unutrašnje staklo povećava otpornost na ručna oštećenja (provalu).	N/A
	Sigurnosna laminacija Sprečava pad stakla u prostoriju u slučaju loma.	
	Kaljeno staklo Povećava snagu vanjske staklene površine kako bi je zaštitila od nepoželjnih udaraca i ekstremnih vremenskih uslova kao što su jake oluje i grad.	✓
	UV filter Štiti vaš unutrašnji namještaj od blijedenja uzrokovanog štetnim sunčevim UV zrakama.	
	Smanjenje buke od kiše Smanjenje buke od kiše stvara barijeru između prozora i vremena vani za neometane trenutke tokom kišnih dana – ili noći.	✓
	Lako se čisti Premaz koji odbija prljavštinu vam omogućava da manje vremena provedete u čišćenju, a više uživajući u pogledu.	✓
	Sprečavanje kondenzacije Premaz za sprečavanje rose značajno smanjuje učestalost nakupljanja rose na vanjskom staklu i tako pruža jasan pogled.	✓

Struktura ostakljenja

Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Trostruko staklo	8 mm flotirano staklo - 11.5 mm kripton - 3 mm kaljeno staklo - 11.5 mm kripton - 6 mm kaljeno staklo

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

Karakteristike prozora	Performanse
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	0.91 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.63
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.45
Zvučna izolacija (Rw)	38(-1;-4) dB
Propustljivost vazduha	4
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	npd
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd
Otpornost na udar	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓
Reakcija na vatru (klasa)	D-s3,d0
Otpornost na opterećenje snijegom	Pogledajte karakteristike stakla
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: npd)
Vodonepropusnost	9A

NPD: No Performance Determined

Vidljive karakteristike

**Ručka za upravljanje, središnje vješanje, donja**


Jednostavna ručka za rukovanje omogućava lako otvaranje i zatvaranje prozora, a može i zaključati prozor u položaju za ventilaciju.

**Nosač roletne, ručni**

Jednostavno postavite roletne na prozor, bez potrebe za dodatnim alatom. Jednostavno uklopite roletnu u unaprijed postavljene nosače.

**Baglame okvira, sa središnjim vješanjem krila, sa strane**

Izdržljiv dizajn baglama osigurava pouzdan rad i omogućava rotiranje krila radi lakšeg čišćenja vanjskog stakla.

**Odlična izolacija**

Izolacijski materijali visokih performansi u konstrukciji prozora i termički modificirano drveno jezgro povećavaju energetske efikasnosti prozora.

**Reza**

Reza se može staviti u integrirani prihvatač kako bi se osigurao prozor za čišćenje vanjske staklene površine ili radi sigurne ventilacije.

Unutrašnja završna obrada


Material Description	Bijeli bez dodatnog održavanja Premazano poliuretanskim lakom.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043

Čišćenje i održavanje



Za čišćenje vanjske staklene površine iznutra, okrenite kriilo i pričvrstite ga rezama u položaj za čišćenje.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok



Flashings and installation products



Opšavi

Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju

Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Upotrijebite vaš VELUX krovni prozor vanjskim roletnama i vanjskim tendama za zaštitu od toplote i unutrašnjim roletnama za regulaciju svjetlosti, zamračenje i zaštitu od insekata. Birajte iz široke ponude proizvoda s ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>