


VELUX ACTIVE

binnenklimaatsensor KLA 300

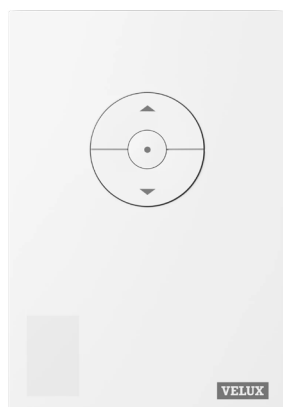

VELUX ACTIVE with NETATMO binnenklimaatbeheersing gebruikt sensoren om voortdurend de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het CO₂-gehalte in uw woning te meten en zo een gezonder binnenklimaat te creëren. VELUX ACTIVE bedient automatisch waar nodig aangesloten VELUX elektrische producten voor ventilatie- en zonweringsdoeleinden. Verder biedt het u de mogelijkheid om VELUX elektrische producten te bedienen via de app op uw smartphone of via spraakbesturingsassistenten.

- Monitort actief het CO₂-gehalte en activeert uw dakraam, voor een gezonder binnenklimaat.
- Monitort actief de vochtigheidsgraad en activeert uw dakraam als de lucht te vochtig of te droog wordt.
- Activeert uw dakraam om verkoeling te bieden als het binnen te warm is.
- Compenseert het directe zonlicht om de temperatuur in de kamer correct te bepalen.

Technische informatie

VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor KLA 300	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Omschrijving van formaat en gewicht	116 x 80 x 18 mm, gewicht excl. batterijen: 62 gram
	Installatie en gebruik	De sensorschakelaar is alleen voor binnengebruik, tussen een minimale omgevingstemperatuur van 5 °C en een maximale omgevingstemperatuur van 45 °C. De schakelaar kan worden gebruikt in een droge of vochtige omgeving (zoals een woonkamer, een slaapkamer of een badkamer). Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het binnenbereik circa 30 m.
	Stroomverbruik	3 AA-alkalinebatterijen met een levensduur van gewoonlijk 2 jaar bij een gebruik van drie keer per dag.
	Compatibiliteit	Compatibel met VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing
Binnenklimaat sensor	Aansluiting	Draadloze aansluiting: de binnenklimaat sensor werkt met de VELUX ACTIVE gateway - 300 m vrij bereik. Hij kan niet rechtstreeks worden aangesloten op io-homecontrol® producten.
	Materialen	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Omschrijving van formaat en gewicht	80 mm x 115 mm x 15 mm (BxHxD), 0,165 kg.
	Installatie en gebruik	De sensorschakelaar is alleen voor gebruik binnenshuis, tussen een minimale omgevingstemperatuur van 5 °C en een maximale omgevingstemperatuur van 45 °C. De schakelaar kan worden gebruikt in een droge of vochtige omgeving (zoals een woonkamer, een slaapkamer of een badkamer). Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Stroomverbruik	3 x AA (1,5V) alkalinebatterijen Verwachte levensduur van de batterijen: tot 2 jaar.