

VELUX manuelles 3-in-1-Klapp-Schwingfenster GPLS

VELUX®

THERMO -70



Genießen Sie die beste Aussicht mit dem VELUX 3-in-1-Klapp-Schwingfenster GPLS mit drei Fenstern in einem Blendrahmen. Die eleganten Griffe an der Unterseite der zu öffnenden Fenster ermöglichen eine Öffnung derselben um bis zu 45°, um ein besonders geräumiges Balkongefühl zu schaffen.

- Bring Frischluft in dein Zuhause, indem du nach Bedarf ein oder zwei Fenster öffnest
- Öffnen Sie das Fenster um bis zu 45° nach außen, um die Panoramaaussicht und ein Gefühl von mehr Platz zu genießen.
- Ein Blendrahmen ermöglicht einen einfachen und bewährten Montageprozess mit wenigen Bauteilen.
- Dank besonders schlanker Blendrahmenprofile erhält man einen Panorama Ausblick und mehr Tageslicht
- Einfaches Drehen des Fensters um 180° für die sichere Reinigung der Außenscheibe von innen.
- Der durchgängige Markisenkasten und die schmalen Abdeckbleche sorgen für eine äußerst ästhetische Integration in das Dach.
- Positionieren Sie den unteren Griff so, dass Ihre Wohnung auch gelüftet wird, ohne das Dachfenster öffnen zu müssen.



Anleitung zur Bedienung

Das Fenster kann in Dachneigungen zwischen 15° und 55° eingebaut werden.




Das manuelle VELUX 3-in-1 Dachfenster GPLS lässt sich nach außen öffnen und bietet einen ungehinderten Panoramablick. Es besteht aus drei Fenstern in einem Blendrahmen, zwei davon mit Untenbedienung zu öffnen und eines feststehend. Dies sorgt für zusätzliches Tageslicht und einen weiten Ausblick und bietet gleichzeitig alle Vorteile unserer Fenster mit Untenbedienung. Um die umfassende Aussicht optimal nutzen zu können, empfehlen wir eine Einbauhöhe, die sowohl von einer stehenden als auch von einer sitzenden Position aus eine klare Sicht nach außen ermöglicht.

Größenübersicht

| | |
|------|------------------------------------|
| | 1880 |
| 1178 | GPLS FFKF06 (1.41) [1.20] |
| 1398 | GPLS FFKF08 (1.74) [1.44] |

Alle Abmessungen in mm. () = Effektive Lichtfläche, m² [] = Belüftungsbereich, m²



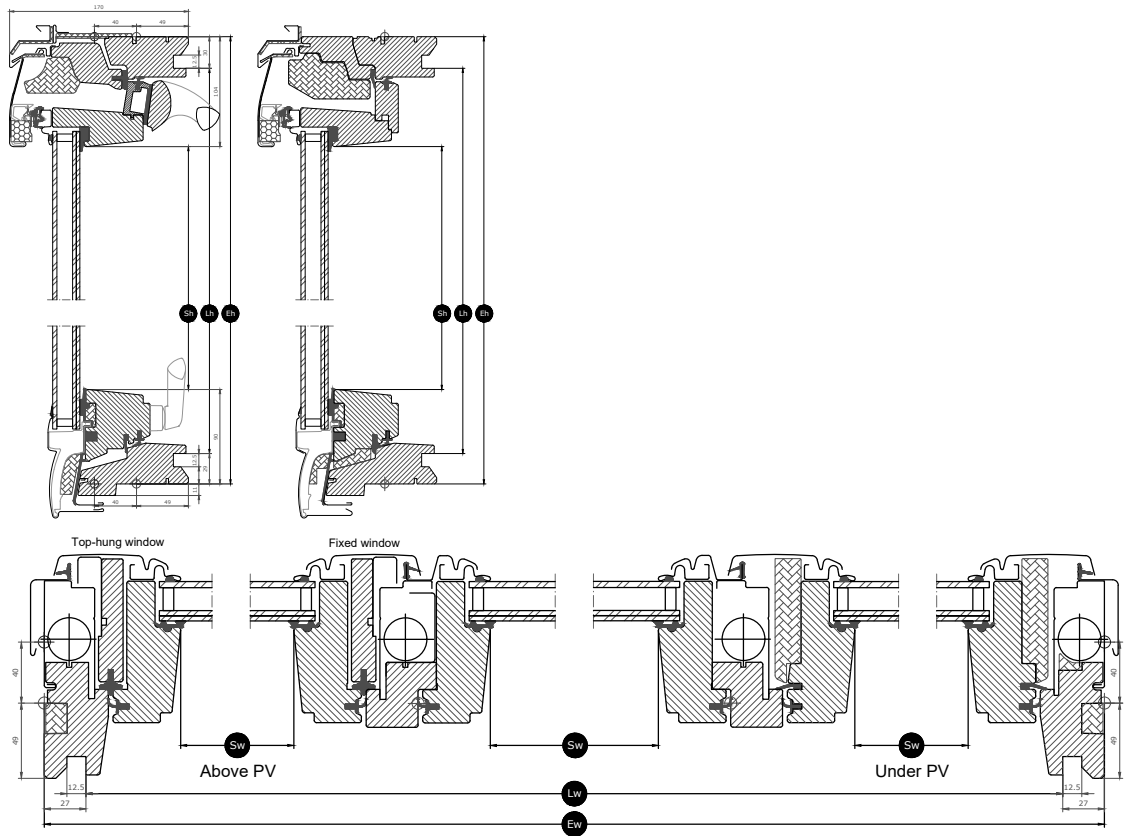








Fenstermaße



| Breite | | FFKF-- |
|--------|------------------------------|---------------|
| Sw | Breite, Scheiben-Lichtmaß | 481, 481, 481 |
| Lw | Breite, Innenfutter-Nutmaß | 1826 |
| Ew | Breite, Blendrahmen-Außenmaß | 1880 |

| Höhe | | --06 | --08 |
|------|-----------------------------|------|------|
| Sh | Länge, Scheiben-Lichtmaß | 984 | 1204 |
| Lh | Länge, Innenfutter-Nutmaß | 1119 | 1339 |
| Eh | Länge, Blendrahmen-Außenmaß | 1178 | 1398 |

Verglasungseigenschaften

| THERMO -70 | |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wärmedämmung Die Niedrigenergieverglasung sorgt für weniger Wärmeabgabe durch das Fenster und gesteigerten Raumkomfort. | $U_g = 1.0$ |
|  | Solarer Wärmegegewinn In kälteren Klimazonen und in Räumen mit großen Fensterflächen sorgt die Erwärmung durch die Sonne für ein besseres Raumklima während der Wintermonate. | 0,46 |
|  | Hitzeschutz In warmen Klimazonen und in Räumen mit großen Fensterflächen sorgt eine Hitzeschutzverglasung für ein besseres Raumklima während der Sommermonate. | ★★☆☆ |
|  | Schutz Verstärkte laminierte Innenscheibe, die die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße (Einbrüche) erhöht. | ★★☆☆ |
|  | Verbundsicherheitsglas Verhindert, dass Glas bei versehentlichem Bruch in den Raum fällt. | ✓ |
|  | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Die gehärtete Außenscheibe schützt vor unberechenbaren Einwirkungen wie Bällen und extremen Wetterbedingungen wie schweren Stürmen und Hagel. | ✓ |
|  | UV-Filter Schützt Ihre Inneneinrichtung vor dem Verblässen aufgrund der schädlichen UV-Strahlen der Sonne. | ✓ |
|  | Anti-Regengeräusch-Effekt Der Anti-Regengeräusch-Effekt schafft eine Barriere zwischen dem Fenster und dem Wetter draußen für ungestörte Momente an regnerischen Tagen – oder Nächten. | ✓ |
|  | Natürlicher Reinigungseffekt Dank schmutzabweisender Beschichtung können Sie Zeit für die Reinigung sparen. Genießen Sie stattdessen die Aussicht. | |
|  | Anti-Tau-Effekt Durch den Anti-Tau-Effekt entsteht weniger Tau auf der Außenscheibe - der ungestörte Ausblick bleibt erhalten. | |

Scheibenaufbau

| Verglasungsart | Zusammensetzung (von innen nach außen) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doppelt verglast | 2x3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 16 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |

Technische Werte

Übersicht der technischen Werte des Produktes, darunter unter anderem die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1.

| Fenstermerkmale | Leistung |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient | 1.3 (08), 1.4 (06) W/(m ² K) |
| Lichttransmissionsgrad (τ_v) | 0.68 |
| Gesamtsolarenergiedurchlassgrad | 0,46 |
| Schalldämmung (Rw) | 34(-1;-4) |
| Luftdurchlässigkeit [Klasse] | 4 |
| Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse] | npd |
| Externes Brandverhalten - Europa [Klasse] | npd |
| Schlagfestigkeit [Klasse] | 3 |
| Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen | ✓ |
| Brandverhalten [Klasse] | C-s1,d2 |
| Widerstand gegen Schneelast | Siehe Scheibenaufbau |
| Widerstand gegen Windlast [Klasse] | C3 |
| Wasserdichtigkeit [Klasse] | 9A |

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Produkteigenschaften



Bediengriff, Klapp-Schwing-Fenster, unten

Der einfach zu bedienende Griff ermöglicht das mühelose Öffnen und Schließen des Fensters.



Abnehmbarer Flügel

Der feste Flügel ist abnehmbar und kann zur Erleichterung der Wartung oder Installation von innen herausgenommen werden.



Hebewerk, Aufhängung oben

The lifting device facilitates the opening of the top-hung sash, once engaged with the spring rods.



Zubehörträger, manuell

Montieren Sie Rollos ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug am Fenster. Klicken Sie das Rollo einfach auf die vorinstallierten Halterungen.



Lüftungsklappe

Die Lüftungsklappe in Fensterbreite kann auch bei geschlossenem Fenster für Belüftung sorgen. Die Lüftungsklappe ist am Flügel-Oberteil mit dem Verschlussgehäuse befestigt.



Pivotscharnier, Schwingfenster, Seite

Das robuste Scharnierdesign sorgt für einen zuverlässigen Betrieb und ermöglicht das Drehen des Flügels für eine einfache Reinigung der Außenscheibe.



Innendämmung, Blendrahmenoberteil

Die innovative ThermoTechnology™ Isolierung ist in den oberen Blendrahmen des Fensters integriert, um die Energieeffizienz zu steigern.



Sicherungsriegel

Der Putzriegel kann in die integrierte Putzriegelbuchse geschoben werden, um das Fenster für die Reinigung der Außenscheibe oder ein sicheres Lüften zu sichern.

Rahmenmaterialien

| Material Beschreibung | Weiß lackiert Oberfläche dreifach beschichtet, weiß lackiert. |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Farbcode NCS, Oberfläche innen | S 0500-N |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Oberfläche innen | 9003 |

Außenabdeckungen

| Material Beschreibung | Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau | Kupfer |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Farbcode NCS | S 7500-N | Kein Farbcode |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL | 7043 | Kein Farbcode |

Reinigung und Wartung



Um die Außenscheibe von innen zu reinigen, drehen Sie den Flügel und sichern Sie ihn mit den Putzriegeln in der Reinigungsposition. Der feststehende mittlere Flügel kann von außen durch Öffnen des rechten/linken Flügels gereinigt werden.



VELUX Reparatur- und Wartungssets sind erhältlich.

Garantie



VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie für Dachfenster inkl. Isolierverglasung. Eine besondere Garantie von 15 Jahren übernimmt VELUX bei Bruch von Metallbeschlägen sowie Bruch von Kunststoff-Rahmen. Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.de.

Eindeckrahmen und Anschlussprodukte



Eindeckrahmen

Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen-Lösungen in praktisch jede Dacheindeckung einbauen. Unsere Eindeckrahmen sind passend auf die genaue Größe und Form der Dachfenster abgestimmt, um eine perfekte, wasserdichte Passform zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

Anschlussprodukte

Stellen Sie mit VELUX Anschlussprodukten den fachgerechten Einbau und die luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach sicher. Alle Anschlussprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

Rollos, Markisen und Rollläden

Vervollständigen Sie den Einbau vom VELUX Dachfenster mit Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und Innenrollos zur Lichtregulierung oder Verdunkelung. Sie finden zum VELUX GPLS eine große Auswahl von manuell oder per Wandschalter bedienbaren Sonnenschutzprodukten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die VELUX Kundenbetreuung.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>