





Най-лесно е да избереш ширината на покривния прозорец спрямо разстоянието между гредите. **Разстояние между гредите = ширина на покривния прозорец + 4–6 см.** Когато е необходимо, може да се направи корекция, което би струвало допълнително време и пари.

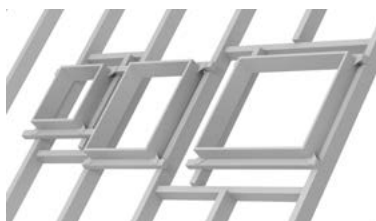

Дължината на покривния прозорец обикновено зависи от наклона на покрива. За покриви с голям наклон е необходим по-къс, а за покриви с по-малък наклон – по-дълъг покривен прозорец.

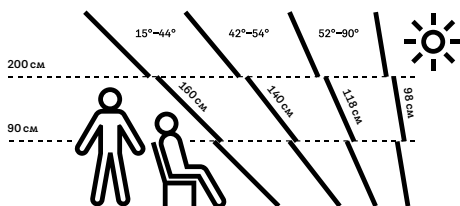

За стари покривни прозорци VELUX, виж таблицата. За покривни прозорци, различни от VELUX, добави по 4 см към ширината и към височината на касата и намери близък размер в нашата гама.

* Прозорец в размер FK06 е с 4 см по-тесен от стария прозорец размер 5.

[illegible]

G-- / V-- модели прозорци | **()** светла площ, м² | **-К--** код на размера

ПРОЗОРЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ

VELUX®

Прозорец с огънато стъкло
CFU/CVU



Прозорец с плоско стъкло
CFU/CVU



Сервизен
електрически
изход с извито
или плоско
стъкло
CXU



Прозорец с купол
CFP/CVP



Изход за покрив
с купол
CXP



Димоотвеждаща система
с купол
CSP



Купол
CFJ/CVJ



		Височина						
мм		600	800	900	1000	1200	1500	2000
ширина	600	CFU CVU CFP CVP 060060		CFU CVU CFJ CVJ 090060				CFU CVU 200060
	800		CFU CVU CFP CVP 080080				CFU CVU 150080	
	900	CFP CVP 060090		CFU CVU CFP CVP 090090		CFU CVU 120090		
	1000				CFU CVU CXU CFP CVP 100100	CFJ CVJ CSP CXP 150100	CFU CVU CXU 200100	CFJ CVJ
	1200		CFP CVP 090120	CXP		CFU CVU CXU CFP CVP 120120	CFJ CVJ CSP CXP 150120	
	1500				CFP CVP 100150		CFU CVU CFP CVP 150150	CFJ CVJ

CVU, CXU, CVJ – При правоъгълен размер, прозорецът следва да се монтира така, че дългата страна да е ширина, а късата – по посока на наклона на покрива. Всички отваряеми прозорци с правоъгълна форма се отварят по дългата страна.

CVP, CXP – При правоъгълен размер, прозорецът следва да се монтира така, че късата страна да е ширина, а дългата – по посока на наклона на покрива. Всички отваряеми прозорци с правоъгълна форма се отварят по късата страна.

размери см	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
Брой мотори в соларен/ електрически CVU	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	единичен мотор	двоен мотор	двоен мотор	двоен мотор
Брой соларни клетки в соларен CVU	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

ИЗХОДИ ЗА НЕОБИТАЕМ ПОКРИВ

VELUX®

	450	850
550	VLT 025 (0.21)	
730	VLT 029 (0.28)	
850		VLT 033 (0.65)

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [] = Геометрична свободна площ


	540
830	GVT 103 (0.37)

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [] = Геометрична свободна площ

	460
610	GVK +++ ()

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [] = Геометрична свободна площ

СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ

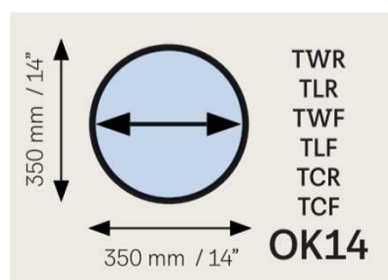

ДИМООТВЕЖДАЩИ ПРОЗОРЦИ

VELUX®

• ЗА СКАТЕН ПОКРИВ - GGL/GGU

	780	942	1140	1340
978	GGL MK04 (0.47) []			GGL UK04 (0.91) []
1178	GGL MK06 (0.59) []	GGL PK06 (0.75) []	GGL SK06 (0.95) []	
1398	GGL MK08 (0.72) []	GGL PK08 (0.92) []	GGL SK08 (1.16) []	GGL UK08 (1.40) []

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

• ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ - CSP



Код размер
Размер (см)

100100
100x100

120120
120x120

СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ

Геометрична площ A _v в м ²	1,13	1,48
Аеродинамична площ A _a в м ²	0,47	0,64