

VELUX acil çıkış penceresi GTU

VELUX®



Kaliteli VELUX çatı pencerelerini acil çıkış penceresi olarak kullanabileceğinizi bilmenin verdiği gönül rahatlığıyla konforunuza konfor katın. Üstten menteşeli VELUX çatı çıkış penceresi, 67°'lik bir açıyla açılarak acil durumlarda tahliye olanağı sağlar. Son derece dayanıklı poliüretan kaplama bakım gerektirmez ve neme dayanıklıdır.

- Acil durumlarda acil çıkış sağlamak için 67° açılır.
- Pencereyi iterek kurtarma açıklığına açmak için alttaki kolu kullanın.
- Kaldırma cihazının kurtarma açıklığı olarak kullanıldığında pencereyi yerinde tutacağını bilerek güvende hissedin.
- Bakım gerektirmeyen poliüretan kaplama, kolay bakımın önemli olduğu durumlarda bu pencereyi ideal seçenek haline getirir.



Uygulama kılavuzu

Çatı penceresi, 15° - 55° (özel yaylar ile 65°'ye kadar çıkabilir) eğimli çatılara monte edilebilir.
SK10 modeli yalnızca 15° - 40° eğimli çatılara monte edilebilir.



VELUX üstten menteşeli acil çıkış çatı penceresi en fazla 45°'lik bir açıyla dışa doğru açılır. Acil durumlarda kanat daha da fazla yukarıya itilerek 67°'lik bir açıyla açılabilir. Böylece pencere açıklığının tamamından hızlı ve kolay bir şekilde çıkış/giriş yapılabilir. Çatı penceresi kanadın altındaki kolla açılır. Üstten menteşeli özelliğinden tam verim alabilmek amacıyla dışarısının hem ayakta hem de otururken net bir şekilde görülebilmesini sağlayan bir montaj yüksekliği öneriyoruz. İdeal pencere yüksekliğinin çatı eğimine bağlı olduğunu lütfen unutmayın.


Mevcut boyutlar ve gün ışığı alanı

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	1140
1398	GTU SK08 (1.14) [1.32]
1600	GTU SK10 (1.35) [1.54]

Tüm ölçüler mm cinsindendir. () = Efektif gün ışığı alanı, m² [] = Geometrik boş alan, m²

Kesit boyutları

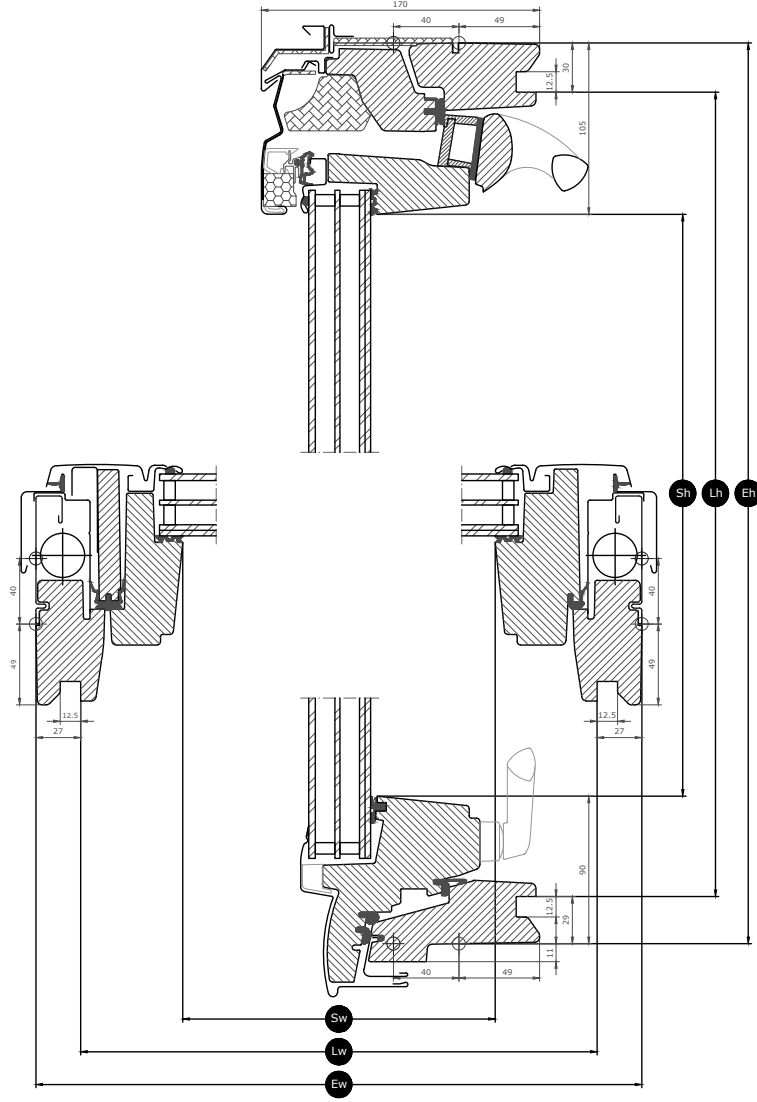

Width		MK--	SK--
Sw	Kanat açıklığı genişliği	601	961
Lw	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, genişlik	725	1085
Ew	Dış çerçeve genişliği	780	1140

Height		--08	--10
Sh	Kanat açıklığı yüksekliği	1204	1406
Lh	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, yükseklik	1339	1541
Eh	Dış çerçeve yüksekliği	1398	1600

Cam özellikleri

		Cam 70
	Güneş koruması	★★★★☆
	Güvenlik	★★★★☆
	Güvenlik laminasyonu	✓
	Temperli cam	✓
	UV filtresi	✓
	Yağmur sesi azaltma	✓
	Temizliği kolay	
	Çiy önleyici	

Cam yapısı

Cam tipi	Cam ünitesi	Tip yapısı
Cam 70	Çift camlı	6,8 mm lamine düz cam - 16 mm Argon - 4 mm temperli cam

Pencerenin teknik deęerleri

Ürün için, EN 14351-1 ve dięer standartlara göre CE işareti kapsayan teknik deęerlere genel bakış.

	
Pencere özellikleri	Performans
Isıl geçirgenlik (U değeri)	1.3 W/(m²K)
Işık geçirgenliği (τ _v)	0.68
Toplam güneş enerjisi geçirgenliği (g değeri)	0,46
Ses yalıtımı	35(-1;-3)
Hava geçirgenliği, [sınıf]	4 (SK10:3)
Dış yangın performansı - İngiliz [sınıfı]	AA
Dış yangın performansı - Avrupa	npd
Darbe direnci	3
Güvenlik cihazlarının yük taşıma kapasitesi	✓
Yangına tepki	D-s3,d2
Kar yüküne dayanıklılık	**
Rüzgar yüküne dayanıklılık [sınıf]	C3 (>SK08: NPD)
Su sızdırmazlığı	9A

Kar yüküne dayanıklılık = ** Cam bileşimine bakın

NPD: No Performance Determined

İç kaplama

Material Description	Beyaz bakım gerektirmez Poliüretan lake kaplamalıdır.
NCS renk kodu, iç yüzey	S 0500-N
En yakın RAL renk kodu, iç yüzey	9003

Dış kaplamalar

Aşağıda listelenen varyantların bulunabilirliği değişebilir. En doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için, lütfen mevcut ürün kataloğuna ya da fiyat listesine göz at.

Material Description	Alüminyum, koyu gri Koyu gri	İşlenmemiş bakır	Titanyum çinko
NCS renk kodu, dış yüzey	S 7500-N	No colour code	
En yakın RAL renk kodu, dış yüzey	7043	No colour code	

Temizlik ve bakım



Dış cam yüzeyini içeriden temizlemek için kanadı döndürün ve sürgü kilitlerle temizleme pozisyonuna sabitleyin.




VELUX tamir ve bakım kitleri mevcuttur.

Garanti süresi



Flashings and installation products

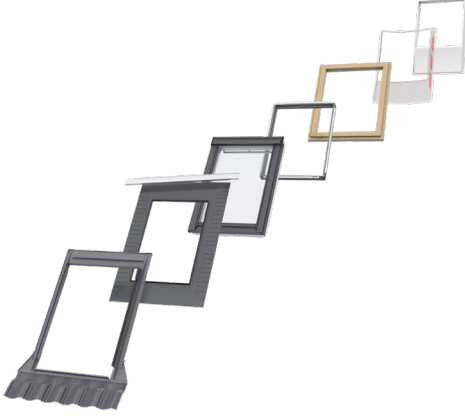

Eteklikler

VELUX çatı penceresini, orijinal VELUX eteklik çözümlerini kullanarak her çatı kaplama malzemesine monte edebilirsiniz. Etekliklerimiz, çatı pencerelerinin boyutlarına ve şekline tam uyacak şekilde özel olarak tasarlandığından kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve su geçirmez. Eteklikler, birden fazla çatı penceresinin kombinasyonunda da kullanılabilir.

Montaj ürünleri

VELUX montaj ürünlerini kullanarak pencere ile çatı arasında tam sızdırmazlık sağlayın. Tüm montaj ürünleri, çatı penceresine tam uyum sağlayarak güvenilir ve dayanıklı sonuçlar elde edilecek şekilde tasarlanmıştır.

Perdeler, gölgelikler ve panjurlar

VELUX çatı penceresi montajınızı ısı koruması için panjur ve gölgelik, ışık kontrolü için storlar ve böcekten koruma için sineklik kullanarak tamamlayın. Her bir pencere modeline ve boyutuna uyacak şekilde yapılmış, manuel veya uzaktan kumandalı geniş ürün yelpazesinden seçim yapın. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgedeki VELUX satış firmasıyla iletişime geçin.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.