



Lieferbar
bis
Mai 2026

VELUX®

Rolladen – alte Generation SSL/SML

Gültig ab 1.2.2026

velux.de



Rollläden – alte Generation SSL/SML

Ganzjähriger Rundum-Schutz




Optimaler Hitzeschutz und Verdunkelung im Sommer sowie eine erhöhte Wärmedämmung in der kalten Jahreszeit – VELUX Rolläden sorgen für angenehmes Raumklima und besten Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit.

Produktvorteile

- Optimaler Rundum-Schutz
- Effektiver Hitzeschutz – bis zu 5,3°C reduzierte Raumtemperatur im Sommer¹
- Optimale Verdunkelung mit zusätzlichem Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz
- Erhöhte Wärmedämmung im Winter für optimierte Energiebilanz
- Verminderte Regengeräusche
- Stabile und witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion
- Einfache Montage vom Rauminnern aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku bei solarbetriebenem Rollladen

Produkt im Detail



Bedienungsmöglichkeiten

- Solar
- Elektro

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz-Rollo



Zubehör

Der 3-stufige Rolladen-Ausstellarm ZOZ 217 bietet bei herabgelassenem Rolladen-Panzer zusätzlichen Lichteinfall und Lüftungskomfort.


¹ Daten aus einem simulierten südorientierten Raum mit zwei VELUX Dachfenstern GGU 66 in der Größe MK06 (78,0 x 117,8 cm), Juli - August 2023, aufgenommen in München. Basierend auf einer Studie von VELUX 2023 über die Auswirkungen von Zubehör im Sommer

Planungshinweise für alte Generation SSL/SML

Allgemeine Hinweise zu VELUX Solar-/Elektro-Rollläden

- Bei Dachfenstern, die übereinander bzw. nebeneinander eingebaut werden, müssen folgende Mindest-Blendrahmen-Abstände eingehalten werden:
nebeneinander: 10 cm
übereinander: 25 cm
- Rollläden können nicht verwendet werden bei Einbau der Fenster:
 - GDL, GEL, GVK, GVT, GVR, GXU/GXL/GXLA/GXLB, VL-PU, VL/VK 021-109 Fenster und Flachdach-Fenster
 - in Kombination mit Zusatzelementen GIR, GID, GIV
 - für die Lichtlösung PANORAMA
- Mit den Rollläden können Räume fast völlig verdunkelt werden (keine Verdunkelung im physikalischen Sinne). An allen Seiten sind die Montagebleche des Rolladens bis auf den Blendrahmen des Fensters heruntergeführt
- Extrem niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Bedienfunktion des Rolladens durch Frost eingeschränkt wird
- Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee am Rolladen sind die ortsübliche Baupraxis und bekannten Regelwerke zu berücksichtigen
- In Ausnahmefällen kann der Gebrauch des Solar-Rolladens eingeschränkt sein, beispielsweise, wenn die Solarzellen im Schatten liegen oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt ist
- Der Einbau von Rollläden in Kombination über dem First ist grundsätzlich möglich. Weitere Informationen finden Sie dazu unter velux.de/info/6324

Farboptionen und Sonderlackierungen von VELUX Solar-/Elektro-Rollläden SSL/SML

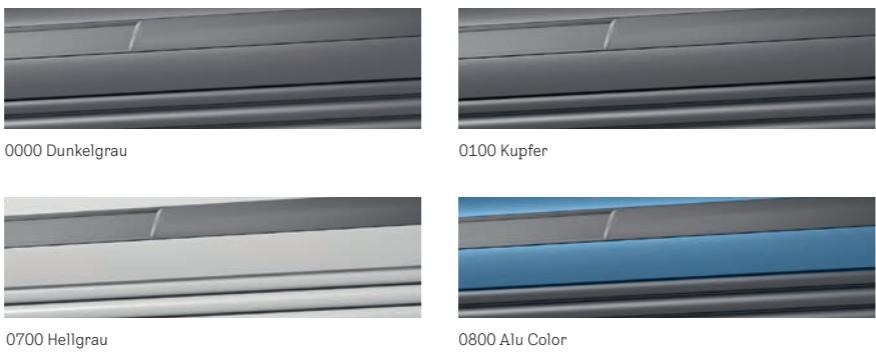

Planungshinweise für VELUX Solar-/Elektro-Rollläden SSL/SML

- Solar-Rollladen SSL**
- Nachrüstungen von SSL auf bestehende Solarfenster oder Kombinationen mit Solar-Nachrüst-Set KSX 100K ab Größe CK02 möglich – ab Produktionscode B104 (April 2019)
 - Für Nachrüstungen auf Solarfenster vor April 2019 (Prod.-Code B104) bzw. Kombinationen mit KSX 100 (auch Y-Größen) für bestimmte Größen zusätzlich Solarregler ZOZ 246 erforderlich. Weitere Infos velux.de/info/6071 und velux.de/info/6719
 - Für die Montage auf Fenster der Generation 1991–2000 sind zusätzliche Montagekits zu bestellen (ab Produktionscodes 49BN12KH, 49BN12R und 49BN12B nicht im Lieferumfang enthalten), siehe auch velux.de/info/6330: ZOZ 253 für die Fenstergrößen 102–206 ZOZ 254 für die Fenstergrößen 304–810
 - Nicht möglich bei Fensterkombinationen mit den Zusatzelementen GIU/GIL

Elektro-Rolladen SML

- Die Betriebsspannung der VELUX Elektro-Rolladen beträgt 24 V DC. Sie benötigen eine VELUX Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster
- Für die Montage auf Fenster der Generation 1991–2000 sind zusätzliche Montagekits zu bestellen (ab Produktionscodes 49BN12KH, 49BN12R und 49BN12B nicht im Lieferumfang enthalten), siehe auch velux.de/info/6330: ZOZ 253 für die Fenstergrößen 102–206 ZOZ 254 für die Fenstergrößen 304–810
- Nicht kombinierbar mit VELUX Balanced und Smart Ventilation
- Nicht möglich bei Fensterkombinationen mit den Zusatzelementen GIU/GIL

Weitere Informationen unter velux.de/info/...

- 6070 Bedienungshinweise für VELUX Rollläden
- 6071 Nachrüstung von VELUX Solar-Rollläden
- 9603 Technische Werte und Hinweise zur Förderfähigkeit

Für jedes Fenster das passende Produkt

Welcher Rollladen für welche Fensterlösung

	Fenstertyp	VELUX Rollläden	
		Solar-Rolladen	Elektro-Rolladen
Dachfenster Manuell	GGU/GGL, GPU/GPL, VU/VL, VKU	SSL	SML ¹
Dachfenster Solar		Zusätzliche Montagekits erforderlich für Fenster GGU/GGL und GPU/GPL in den Größen 102–206 (ZOZ 253) bzw. 304–810 (ZOZ 254)	

Solarfenster GGU/GGL	SSL	-
	Hinweise zu Größen und Kombinationen mit ZOZ 246 auf velux.de/info/6071	

Dachfenster Elektro	Elektrofenster GGU/GGL	-	SML
---------------------	------------------------	---	-----

Lichtlösung DUO/TRIO	SSL	SML ¹
----------------------	-----	------------------

LICHTBAND WAND Untenelement VIU/VFE	SSL nur für Obenelement	SML ¹ nur für Obenelement
-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

TANDEM	SSL	SML ¹
--------	-----	------------------

RAUM	SSL	SML ¹
------	-----	------------------

Lichtlösung ÜBERFIRST	SSL	SML ¹
Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf velux.de/info/6324		

SSL	SML
-----	-----

Montagezubehör



ZOZ 246 Solarregler für Solar-Rollläden SSL
Für die Montage auf Solarfenster.
Weitere Infos unter velux.de/info/6719



ZOZ 253/254 Montagekit für Rollläden
Für die Montage von SSL/SML auf GGU/GGL und GPU/GPL in den Größen 102–206 (ZOZ 253) und 304–810 (ZOZ 254)

Wichtiger Hinweis

- Für den Einbau von VELUX Solar-/Elektro-Rollläden übereinander ist ein Mindestabstand von 25 cm erforderlich

■ Alte Generation SSL/SML Solar- und Elektro-Rolläden

Lieferbar bis Mai 2026

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTU/GTL CK02/C02 – UK10/U10



CK02-UK10

Ab 2013

C02-U10

2000-2013

102-810

1991-2000

Y21-Y99

ab 2000

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	MK12	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	(AT)
Rolläden inkl. Funk-Wandschalter																					
Solar	SSL CK02...S	SSL CK04...S	SSL CK06...S	SSL FK04...S	SSL FK06...S	SSL FK08...S	SSL MK04...S	SSL MK06...S	SSL MK08...S	SSL MK10...S	SSL MK12...S	SSL PK06...S	SSL PK08...S	SSL PK10...S	SSL SK06...S	SSL SK08...S	SSL SK10...S	SSL UK04...S	SSL UK08...S	SSL UK10...S	
0000 Dunkelgrau	611,-	632,-	647,-	658,-	684,-	689,-	679,-	705,-	731,-	773,-	846,-	752,-	783,-	825,-	804,-	841,-	878,-	851,-	904,-	946,-	5/10 ¹
0700 Hellgrau	657,-	678,-	693,-	704,-	730,-	735,-	725,-	751,-	777,-	819,-	892,-	798,-	829,-	871,-	850,-	887,-	924,-	897,-	950,-	992,-	10
0100 Kupfer	709,-	735,-	755,-	767,-	800,-	806,-	793,-	825,-	857,-	909,-	999,-	883,-	922,-	973,-	948,-	993,-	1.038,-	1.005,-	1.070,-	1.121,-	5/10 ²
Rolläden inkl. Funk-Wandschalter																					
Elektro	SML CK02...S	SML CK04...S	SML CK06...S	SML FK04...S	SML FK06...S	SML FK08...S	SML MK04...S	SML MK06...S	SML MK08...S	SML MK10...S	SML MK12...S	SML PK06...S	SML PK08...S	SML PK10...S	SML SK06...S	SML SK08...S	SML SK10...S	SML UK04...S	SML UK08...S	SML UK10...S	
0000 Dunkelgrau	429,-	450,-	465,-	476,-	502,-	507,-	497,-	523,-	549,-	591,-	664,-	570,-	601,-	643,-	622,-	659,-	696,-	669,-	722,-	764,-	5/10 ¹
0700 Hellgrau	475,-	496,-	511,-	522,-	548,-	553,-	543,-	569,-	595,-	637,-	710,-	616,-	647,-	689,-	668,-	705,-	742,-	715,-	768,-	810,-	10
0100 Kupfer	527,-	553,-	573,-	585,-	618,-	624,-	611,-	643,-	675,-	727,-	817,-	701,-	740,-	791,-	766,-	811,-	856,-	823,-	888,-	939,-	5/10 ³

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHL 102 – 810

	102	104	204	206	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810	(AT)
Rolläden* inkl. Funk-Wandschalter – zusätzlich erforderlich ZOZ 253 (Größen 102–206) oder ZOZ 254 (Größen 304–810)																	
Solar	SSL CK02...S	SSL CK04...S	SSL FK04...S	SSL FK06...S	SSL MK04...S	SSL MK06...S	SSL MK08...S	SSL MK10...S	SSL PK06...S	SSL PK08...S	SSL PK10...S	SSL SK06...S	SSL SK08...S	SSL SK10...S	SSL UK08...S	SSL UK10...S	
0000 Dunkelgrau	611,-	632,-	658,-	684,-	679,-	705,-	731,-	773,-	752,-	783,-	825,-	804,-	841,-	878,-	904,-	946,-	5
0700 Hellgrau	657,-	678,-	704,-	730,-	725,-	751,-	777,-	819,-	798,-	829,-	871,-	850,-	887,-	924,-	950,-	992,-	10
0100 Kupfer	709,-	735,-	767,-	800,-	793,-	825,-	857,-	909,-	883,-	922,-	973,-	948,-	993,-	1.038,-	1.070,-	1.121,-	5/10 ⁵
Rolläden inkl. Funk-Wandschalter – zusätzlich erforderlich ZOZ 253 (Größen 102–206) oder ZOZ 254 (Größen 304–810)																	
Elektro	SML CK02...S	SML CK04...S	SML FK04...S	SML FK06...S	SML MK04...S	SML MK06...S	SML MK08...S	SML MK10...S	SML PK06...S	SML PK08...S	SML PK10...S	SML SK06...S	SML SK08...S	SML SK10...S	SML UK08...S	SML UK10...S	
0000 Dunkelgrau	429,-	450,-	476,-	502,-	497,-	523,-	549,-	591,-	570,-	601,-	643,-	622,-	659,-	696,-	722,-	764,-	5
0700 Hellgrau	475,-	496,-	522,-	548,-	543,-	569,-	595,-	637,-	616,-	647,-	689,-	668,-	705,-	742,-	768,-	810,-	10
0100 Kupfer	527,-	553,-	585,-	618,-	611,-	643,-	675,-	727,-	701,-	740,-	791,-	766,-	811,-	856,-	888,-	939,-	5/10 ⁶

Für VU/VL, VKU Y21 – Y99

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67	Y85	Y87	Y89	Y97	Y99		
Rolläden* für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001 inkl. Funk-Wandschalter																
Solar	SSL YK21...S	SSL YK23...S	SSL YK33...S	SSL YK35...S	SSL YK43...S	SSL YK45...S	SSL YK47...S	SSL YK65...S	SSL YK67...S	SSL YK85...S	SSL YK87...S	SSL YK89...S	SSL YK97...S	SSL YK99...S		
0000 Dunkelgrau	611,-	632,-	658,-	684,-	679,-	705,-	731,-	752,-	783,-	804,-	841,-	878,-	904,-	946,-		5
0100 Kupfer	709,-	735,-	767,-	800,-	793,-	825,-	857,-	883,-	922,-	948,-	993,-	1.038,-	1.070,-	1.121,-		10
Rolläden für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001 inkl. Funk-Wandschalter																
Elektro	SML YK21...S	SML YK23...S	SML YK33...S	SML YK35...S	SML YK43...S	SML YK45...S	SML YK47...S	SML YK65...S	SML YK67...S	SML YK85...S	SML YK87...S	SML YK89...S	SML YK97...S	SML YK99...S		
0000 Dunkelgrau	429,-	450,-	476,-	502,-	497,-	523,-	549,-	570,-	601,-	622,-	659,-	696,-	722,-	764,-		5/10 ⁷

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
22527 Hamburg

velux.de

Mo – Do: 7:00 – 17:30 Uhr

Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr

Händler

Telefon: 0800 / 3 24 24 04*

E-Mail: handel@velux.de

Handwerker

Telefon: 0800 / 3 24 24 08*

E-Mail: handwerk@velux.de

Baumärkte

Telefon: 0800 / 3 24 24 09*

E-Mail: baumarkt@velux.de

Deko-Fachhandel

Telefon: 0800 / 3 21 19 19*

E-Mail: dekofachhandel@velux.de

Blitz- und Express-Service

Telefon: 0800 / 3 24 24 01*

E-Mail: blitzundexpress@velux.de

Mo – Do: 7:00 – 17:30 Uhr

Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr

Architekten

Telefon: 0800 / 3 24 24 07*

E-Mail: architektur@velux.de

Service für Privatkunden

Mo – Fr: 8:00 – 16:30 Uhr

Telefon: 0800 / 3 24 25 04*

Technischer Kundendienst

velux.de/kundendienst

Ersatzteil-Service

velux.de/ersatzteile

Service und Kontakt

velux.de/kontakt

* Kostenlos aus deutschen Netzen