

VELUX®

Rollläden – alte Generation SSL-S/SML-S

Gültig ab 1.7.2026

velux.de


5
Jahre
Garantie

Rollläden – alte Generation SSL-S/SML-S

Ganzjähriger Rundum-Schutz


Elektro-Rollläden SML


Solar-Rollläden SSL

Optimaler Hitzeschutz und Verdunkelung im Sommer sowie eine erhöhte Wärmedämmung in der kalten Jahreszeit – VELUX Rollläden sorgen für angenehmes Raumklima und besten Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit.

Produktvorteile

- Optimaler Rundum-Schutz
- Effektiver Hitzeschutz – bis zu 5,3 °C reduzierte Raumtemperatur im Sommer[1]
- Optimale Verdunkelung mit zusätzlichem Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz
- Erhöhte Wärmedämmung im Winter für optimierte Energiebilanz
- Verminderte Regengeräusche
- Stabile und witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion
- Einfache Montage vom Rauminnern aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku bei solarbetriebenem Rollladen

Produkt im Detail




Bedienungsmöglichkeiten

- Solar
- Elektro

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz-Rollo

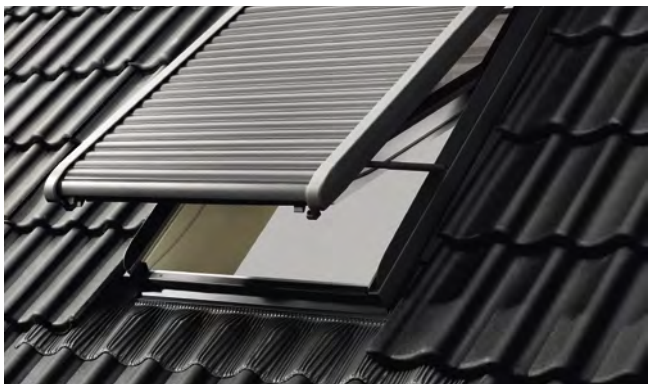

Zubehör

Der 3-stufige Rollladen-Ausstellarm ZOZ 217 bietet bei herabgelassenem Rollladen-Panzer zusätzlichen Lichteinfall und Lüftungskomfort.

[1] Daten aus einem simulierten südorientierten Raum mit zwei VELUX Dachfenstern GGU 66 in der Größe MK06 (78,0 x 117,8 cm), Juli - August 2023, aufgenommen in München. Basierend auf einer Studie von VELUX 2023 über die Auswirkungen von Zubehör im Sommer

Planungshinweise für alte Generation SSL-S/SML-S

Allgemeine Hinweise zu VELUX Solar-/Elektro-Rollläden

- Bei Dachfenstern, die übereinander bzw. nebeneinander eingebaut werden, müssen folgende Mindest-Blendrahmen-Abstände eingehalten werden:
  nebeneinander: 10 cm
  übereinander: 25 cm
- Rollläden können nicht verwendet werden bei Einbau der Fenster:
  - GDL, GEL, GVK, GVT, GVR, GXU/GXL/GXLA/GXLB, VL-PU, VL/VK 021–109 Fenster und Flachdach-Fenster
  - in Kombination mit Zusatzelementen GIR, GID, GIV
  - für die Lichtlösung PANORAMA
- Mit dem Rollladen können Räume fast völlig verdunkelt werden (keine Verdunkelung im physikalischen Sinne). An allen Seiten sind die Montagebleche des Rollladens bis auf den Blendrahmen des Fensters heruntergeführt
- Extrem niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Bedienfunktion des Rollladens durch Frost eingeschränkt wird
- Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee am Rollladen sind die ortsübliche Baupraxis und bekannten Regelwerke zu berücksichtigen
- In Ausnahmefällen kann der Gebrauch des Solar-Rollladens eingeschränkt sein, beispielsweise, wenn die Solarzellen im Schatten liegen oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt ist
- Der Einbau von Rollläden in Kombination über dem First ist grundsätzlich möglich. Weitere Informationen finden Sie dazu unter velux.de/info/6324

Weitere Informationen unter velux.de/info/...


6070 Bedienungshinweise für VELUX Rollläden

6071 Nachrüstung von VELUX Solar-Rollläden

9603 Technische Werte und Hinweise zur Förderfähigkeit

Farboptionen und Sonderlackierungen von VELUX Solar-/Elektro-Rollläden SSL-S/SML-S

- Der Standard Farbton des Rollladens in 0000 Dunkelgrau ist NCS S 7500-N
- Die Farbausführung 0700 Hellgrau ist der RAL-Ton 7038 (Achatgrau). Alle Bestandteile des Rollladens befinden sich in diesem Farbton
- Bei der Farbausführung 0800 Alu Color sind Seiten- und Endkappen sowie alle Metallteile in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton lieferbar). Die Lamellen sind weiterhin 0000 Dunkelgrau
- Bei der Farbausführung 0100 Kupfer sind die Montagebleche und das untere Abdeckblech aus Kupfer. Die Lamellen und übrigen Bestandteile sind 0000 Dunkelgrau
- Allgemeine Hinweise zu Sonderlackierungen von VELUX Produkten in speziellen RAL- oder NCS-Farbtönen finden Sie unter velux.de/info/7054



0000 Dunkelgrau



0100 Kupfer



0700 Hellgrau



0800 Alu Color

Planungshinweise für VELUX Solar-/Elektro-Rollläden SSL-S/SML-S

Solar-Rollladen SSL-S


- Nachrüstungen von SSL auf bestehende Solarfenster oder Kombinationen mit Solar-Nachrüst-Set KSX 100K ab Größe CK02 möglich – ab Produktionscode BI04 (April 2019)
- Für Nachrüstungen auf Solarfenster vor April 2019 (Prod.-Code BI04) bzw. Kombinationen mit KSX 100 (auch Y-Größen) für bestimmte Größen zusätzlich Solarregler ZOZ 246 erforderlich. Weitere Infos velux.de/info/6071 und velux.de/info/6719
- Für die Montage auf Fenster der Generation 1991–2000 sind zusätzliche Montagekits zu bestellen (ab Produktionscodes 49BN12KH, 49BN12R und 49BN12B nicht im Lieferumfang enthalten), siehe auch velux.de/info/6330:
  ZOZ 253 für die Fenstergrößen 102–206
  ZOZ 254 für die Fenstergrößen 304–810
- Nicht möglich bei Fensterkombinationen mit den Zusatzelementen GIU/GIL

Elektro-Rollladen SML-S

- Die Betriebsspannung der VELUX Elektro-Rollläden beträgt 24 V DC. Sie benötigen eine VELUX Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster
- Für die Montage auf Fenster der Generation 1991–2000 sind zusätzliche Montagekits zu bestellen (ab Produktionscodes 49BN12KH, 49BN12R und 49BN12B nicht im Lieferumfang enthalten), siehe auch velux.de/info/6330:
  ZOZ 253 für die Fenstergrößen 102–206
  ZOZ 254 für die Fenstergrößen 304–810
- Nicht kombinierbar mit VELUX Balanced und Smart Ventilation
- Nicht möglich bei Fensterkombinationen mit den Zusatzelementen GIU/GIL

Für jedes Fenster das passende Produkt

Welcher Rollladen für welche Fensterlösung

		VELUX Rollläden	
	Fenstertyp	Solar-Rollladen	Elektro-Rollladen
Dachfenster Manuell 	GGU/GGL, GPU/GPL, VU/VL, VKU	**SSL**	**SML**[1]
		Zusätzliche Montagekits erforderlich für Fenster GGU/GGL und GPU/GPL in den Größen 102–206 (ZOZ 253) bzw. 304–810 (ZOZ 254)	
Dachfenster Solar 	Solarfenster GGU/GGL	**SSL** Hinweise zu Größen und Kombinationen mit ZOZ 246 auf velux.de/info/6071	–
Dachfenster Elektro 	Elektrofenster GGU/GGL	–	**SML**
	Lichtlösung DUO/TRIO	**SSL**	**SML**[1]
	LICHTBAND WAND Untenelement VIU/VFE	**SSL** nur für Obenelement	**SML**[1] nur für Obenelement
	TANDEM	**SSL**	**SML**[1]
	RAUM	**SSL**	**SML**[1]
	Lichtlösung ÜBERFIRST Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf velux.de/info/6324	**SSL**	**SML**[1]

[1] Bei Kombinationen von Elektro-Rollläden mit manuellen Dachfenstern wird pro Rollladen ein Steuersystem KUX 110 benötigt



SSL



SML

Montagezubehör



ZOZ 246 Solarregler für Solar-Rollläden SSL

Für die Montage auf Solarfenster.
Weitere Infos unter velux.de/info/6719



ZOZ 253/254 Montagekit für Rollläden

Für die Montage von SSL/SML auf GGU/GGL und GPU/GPL in den Größen 102–206 (ZOZ 253) und 304–810 (ZOZ 254)

Wichtiger Hinweis

- Für den Einbau von VELUX Solar-/Elektro-Rollläden übereinander ist ein Mindestabstand von 25 cm erforderlich

Alte Generation SSL-S/SML-S Solar- und Elektro-Rollläden

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTU/GTL CK02/C02 – UK10/U10

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Rollläden inkl. Funk-Wandschalter									
Solar	SSL CK02...S	SSL CK04...S	SSL CK06...S	SSL FK04...S	SSL FK06...S	SSL FK08...S	SSL MK04...S	SSL MK06...S	SSL MK08...S
0000 Dunkelgrau	627,–	648,–	664,–	675,–	702,–	707,–	696,–	723,–	750,–
0700 Hellgrau	674,–	695,–	711,–	722,–	749,–	754,–	743,–	770,–	797,–
0100 Kupfer	728,–	754,–	774,–	787,–	820,–	827,–	813,–	846,–	879,–
Rollläden inkl. Funk-Wandschalter									
Elektro	SML CK02...S	SML CK04...S	SML CK06...S	SML FK04...S	SML FK06...S	SML FK08...S	SML MK04...S	SML MK06...S	SML MK08...S
0000 Dunkelgrau	440,–	461,–	477,–	488,–	515,–	520,–	509,–	536,–	563,–
0700 Hellgrau	487,–	508,–	524,–	535,–	562,–	567,–	556,–	583,–	610,–
0100 Kupfer	541,–	567,–	587,–	600,–	633,–	640,–	626,–	659,–	692,–

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHL 102 – 810

	102	104	204	206	304	306	308	310	406
Rollläden[4] inkl. Funk-Wandschalter – zusätzlich erforderlich ZOZ 253 (Größen 102–206) oder ZOZ 254 (Größen 304–810)									
Solar	SSL CK02...S	SSL CK04...S	SSL FK04...S	SSL FK06...S	SSL MK04...S	SSL MK06...S	SSL MK08...S	SSL MK10...S	SSL PK06...S
0000 Dunkelgrau	627,–	648,–	675,–	702,–	696,–	723,–	750,–	793,–	771,–
0700 Hellgrau	674,–	695,–	722,–	749,–	743,–	770,–	797,–	840,–	818,–
0100 Kupfer	728,–	754,–	787,–	820,–	813,–	846,–	879,–	932,–	906,–
Rollläden inkl. Funk-Wandschalter – zusätzlich erforderlich ZOZ 253 (Größen 102–206) oder ZOZ 254 (Größen 304–810)									
Elektro	SML CK02...S	SML CK04...S	SML FK04...S	SML FK06...S	SML MK04...S	SML MK06...S	SML MK08...S	SML MK10...S	SML PK06...S
0000 Dunkelgrau	440,–	461,–	488,–	515,–	509,–	536,–	563,–	606,–	584,–
0700 Hellgrau	487,–	508,–	535,–	562,–	556,–	583,–	610,–	653,–	631,–
0100 Kupfer	541,–	567,–	600,–	633,–	626,–	659,–	692,–	745,–	719,–





CK02–UK10
Ab 2013
C02–U10
2000–2013
102–810
1991–2000

MK10 M10	MK12	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	AT
SSL MK10…S	**SSL MK12…S**	**SSL PK06…S**	**SSL PK08…S**	**SSL PK10…S**	**SSL SK06…S**	**SSL SK08…S**	**SSL SK10…S**	**SSL UK04…S**	**SSL UK08…S**	**SSL UK10…S**	
793,–	868,–	771,–	803,–	846,–	825,–	862,–	900,–	873,–	927,–	970,–	5/10[1]
840,–	915,–	818,–	850,–	893,–	872,–	909,–	947,–	920,–	974,–	1.017,–	10
932,–	1.024,–	906,–	945,–	998,–	972,–	1.018,–	1.064,–	1.031,–	1.097,–	1.150,–	5/10[2]
SML MK10…S	**SML MK12…S**	**SML PK06…S**	**SML PK08…S**	**SML PK10…S**	**SML SK06…S**	**SML SK08…S**	**SML SK10…S**	**SML UK04…S**	**SML UK08…S**	**SML UK10…S**	
606,–	681,–	584,–	616,–	659,–	638,–	675,–	713,–	686,–	740,–	783,–	5/10[1]
653,–	728,–	631,–	663,–	706,–	685,–	722,–	760,–	733,–	787,–	830,–	10
745,–	837,–	719,–	758,–	811,–	785,–	831,–	877,–	844,–	910,–	963,–	5/10[3]

408	410	606	608	610	808	810	AT
SSL PK08…S	**SSL PK10…S**	**SSL SK06…S**	**SSL SK08…S**	**SSL SK10…S**	**SSL UK08…S**	**SSL UK10…S**	
803,–	846,–	825,–	862,–	900,–	927,–	970,–	5
850,–	893,–	872,–	909,–	947,–	974,–	1.017,–	10
945,–	998,–	972,–	1.018,–	1.064,–	1.097,–	1.150,–	5/10[5]
SML PK08…S	**SML PK10…S**	**SML SK06…S**	**SML SK08…S**	**SML SK10…S**	**SML UK08…S**	**SML UK10…S**	
616,–	659,–	638,–	675,–	713,–	740,–	783,–	5
663,–	706,–	685,–	722,–	760,–	787,–	830,–	10
758,–	811,–	785,–	831,–	877,–	910,–	963,–	5/10[6]

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Zubehör

Steuereinheit **KUX 110** Für Anschluss Elektro-Rollladen an ein manuelles Fenster	5 AT	133,–
Montagezubehör **ZOZ 253** Für Montage auf GGU/GGL und GPU/GPL in den Größen 102–206	5 AT	33,–
Montagezubehör **ZOZ 254** Für Montage auf GGU/GGL und GPU/GPL in den Größen 304–810	5 AT	33,–
Rollladen-Ausstellarm **ZOZ 217** Nur für manuelle Fenster ab , Mitte 2000. Nicht für GTU/GTL	5 AT	45,–
Solarregler **ZOZ 246** Für Nachrüstung auf Solarfenster vor April 2019 bzw. Kombinationen mit KSX in bestimmten Größen, siehe velux.de/info/6071	5 AT	66,–

Bestellhinweise

- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforderlichem zusätzlichen Montagezubehör und Nachrüstung siehe Planungshinweise Seite 7
- Bitte beachten Sie die Hinweise zu Nachrüstungen von VELUX Solar-Rollläden SSL auf Fenstern mit VELUX Solar-Nachrüst-Sets KSX100 – Info-Dokument: velux.de/info/6071
- Für VELUX Austauschfenster in den Größen Y21 – Y99 bieten wir ausschließlich die neue Rollladen-Generation SSL-K/SML-K an. Bestellnummern und Preise entnehmen Sie bitte dem VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.7.2026, unter velux.de/katalog

[1] 10 AT: MK12
[2] 10 AT: FK04, MK10, MK12 und UK10
[3] 10 AT: FK04, FK08, MK10, MK12, PK04, PK06, PK08, SK08, SK10, UK04, UK10
[4] Hinweise zur Nachrüstung und Kompatibilität siehe Planungshinweise Seite 4
[5] 10 AT: FK04, MK10, UK10
[6] 10 AT: FK04, MK10, PK06, PK08, SK08, SK10, UK10
[7] 5 AT: YK45, YK85, YK87

Rollläden für Sondermaß-Fenster

Bestellhinweise

- Auch für Sondermaß-Fenster sind passende Rollläden erhältlich. Es ist kein Ausmessen erforderlich, denn zur Ermittlung von Preis und Bestellnummer finden Sie die benötigten Angaben auf dem Typenschild

Typenschild

- Auf dem Typenschild von VELUX Dachfenstern in Sondermaßen sind Maßangaben enthalten für:

A Innenliegenden Sonnenschutz und Hitzeschutz-Markisen mit Haltekrallen Flügel-Lichtmaß x x y in cm

B Automatische Rollläden und Markisen Blendrahmen-Außenmaß W x H in cm


Bestellnummer ermitteln


- Auf der nebenstehenden Seite sind die Bestellnummern je Fenstertyp angegeben. Die Bestellnummern um die Dekor- oder Ausführungskennziffer ergänzen, fertig

Preise

- Die Preise werden bei außenliegenden Rollläden und Hitzeschutz-Markisen am Blendrahmen-Außenmaß ermittelt. Bei den Abmessungen, in denen keine Preisangabe enthalten ist, ist das Produkt nicht verfügbar



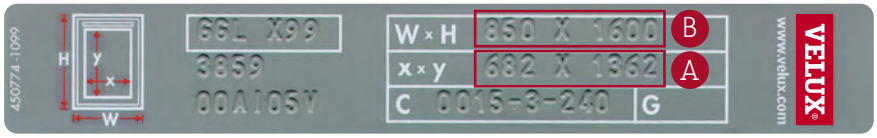

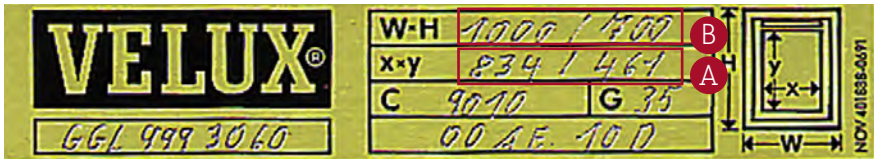



Benötigte Angaben für Rollläden (Beispiel):

B SSL X99 0000S für GGL X99 0000 mit Blendrahmen-Außenmaß (W) 850 x (H) 1600

Bestellnummern und Preise für Sonderanfertigungen Rollläden

Bestellnummern für Rollläden

		Solar		Elektro	
Fenstertyp	Fenstergröße	Dunkelgrau 0000S	Kupfer 0100S	Dunkelgrau 0000S	Kupfer 0100S
GGL	XK99	**SSL XK99...**	**SSL XK99...**	**SML XK99...**	**SML XK99...**
	X99	**SSL X99...**	**SSL X99...**	**SML X99...**	**SML X99...**

Preise für Rollläden

	Blendrahmen-Außenmaß	Breite in mm						
	Höhe in mm	472–552	553–662	663–702	703–782	783–944	945–1142	1143–1342
Solar-Rollladen SSL Ausführung Dunkelgrau[1,2] Lieferzeit 10 AT	550–780	528,–	559,–	581,–	602,–	640,–	694,–	761,–
	781–980	597,–	626,–	649,–	671,–	709,–	764,–	829,–
	981–1180	684,–	690,–	715,–	733,–	770,–	829,–	890,–
	1181–1400	753,–	780,–	783,–	797,–	837,–	895,–	956,–
	1401–1602	821,–	843,–	862,–	892,–	902,–	958,–	1.025,–
	1603–1800	888,–	901,–	915,–	958,–	966,–	1.033,–	1.119,–

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Bestellhinweise

- Elektrische Sonnenschutzprodukte und Rollläden benötigen eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein Elektrofenster
- Wenn das Feld für die jeweilige Größe nicht gefüllt ist, ist dieses Produkt nicht in der gewünschten Größe verfügbar

[1] Auch als VELUX Elektro-Rollladen abzüglich 123,– € (exkl. MwSt.) erhältlich. Die Steuereinheit KUX 110 muss außerdem gesondert bestellt werden

[2] Farboptionen Hellgrau oder Kupfer auf Anfrage

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
22527 Hamburg

velux.de

Mo – Do: 7:00 – 17:30 Uhr
Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr

Händler
Telefon: 0800 / 3 24 24 04*
E-Mail: handel@velux.de

Handwerker
Telefon: 0800 / 3 24 24 08*
E-Mail: handwerk@velux.de

Baumärkte
Telefon: 0800 / 3 24 24 09*
E-Mail: baumarkt@velux.de

Deko-Fachhandel
Telefon: 0800 / 3 21 19 19*
E-Mail: dekofachhandel@velux.de

Blitz- und Express-Service
Telefon: 0800 / 3 24 24 01*
E-Mail: blitzundexpress@velux.de

*Kostenlos aus deutschen Netzen

Mo – Do: 7:00 – 17:30 Uhr
Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr

Architekten
Telefon: 0800 / 3 24 24 07*
E-Mail: architektur@velux.de

Service für Privatkunden
Mo – Fr: 8:00 – 16:30 Uhr
Telefon: 0800 / 3 24 25 04*

Technischer Kundendienst
velux.de/kundendienst

Ersatzteil-Service
velux.de/ersatzteile

Service und Kontakt
velux.de/kontakt

V-DE kat29. VELUX Rollladen – alte Generation, 0726-000-2. Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten, © 2026 VELUX Gruppe