

Strešné okno VELUX GZL

VELUX®



Kyvné strešné okno VELUX GZL s horným ovládaním a dvojítm zasklením prináša skvelé základné funkcie značky VELUX. Pohodlné horné ovládacie madlo umožňuje inštaláciu okna do optimálnej polohy na získanie vynikajúceho výhľadu v stojí aj v sede a ponúka možnosť umiestniť podeň nábytok.

- Horné ovládanie umožňuje montáž v menšej výške, vďaka čomu si vychutnáte výhľad aj v sede.
- Zľahka otvorte okno, zaistíte ho do hornej objímky a vyvetrajte tak domácnosť.
- Otvorte horné otváracie madlo do vetracej polohy a vpustíte dnu čerstvý vzduch aj cez zatvorené okno.
- Jednoducho otočte okno o 180° a bezpečne zvnútra vyčistíte vonkajšie sklo.
- Bezúdržbové vonkajšie kryty prinášajú väčší pokoj v duši počas celej životnosti strešného okna.
- Ventilačný filter, ktorý možno demontovať a vyčistiť, chráni vašu domácnosť pri vetraní pred prachom a hmyzom.
- Modernizujte na riešenia s motorom na elektrický alebo solárny pohon s diaľkovým ovládačom pre väčšie pohodlie.



Pokyny pre aplikáciu

Okno môže byť inštalované v sklone strechy medzi 15° a 90° voči horizontálnej rovine.



Priamo pod kyvné strešné okná s manuálnym horným ovládaním môžete umiestniť nábytok bez toho, aby bránil v používaní okna. Odporúčame okno montovať do takej výšky, pri ktorej máte ničím nerušený výhľad von v stoji aj v sede. Upozorňujeme, že optimálna výška okna závisí od sklonu strechy.


Dostupné veľkosti a oblasť s denným svetlom

Prehľad veľkostí ukazuje dostupnosť veľkosti v rôznych variantách zasklenia. Pamätajte, že niektoré varianty zasklenia nemusia byť k dispozícii vo všetkých zobrazených veľkostiach.

| | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 778 | GZL CK02 (0.22) [0.26] | | | | |
| 978 | GZL CK04 (0.29) [0.34] | GZL FK04 (0.38) [0.43] | GZL MK04 (0.47) [0.53] | | |
| 1178 | | GZL FK06 (0.47) [0.54] | GZL MK06 (0.59) [0.66] | GZL PK06 (0.75) [0.83] | GZL SK06 (0.95) [1.03] |
| 1398 | | GZL FK08 (0.58) [0.66] | GZL MK08 (0.72) [0.81] | GZL PK08 (0.92) [1.01] | GZL SK08 (1.16) [1.25] |
| 1600 | | | GZL MK10 (0.85) [0.94] | | |

Všetky rozmery sú uvedené v mm. () = účinná oblasť s denným svetlom, m² [] = Geometrická plocha, m²



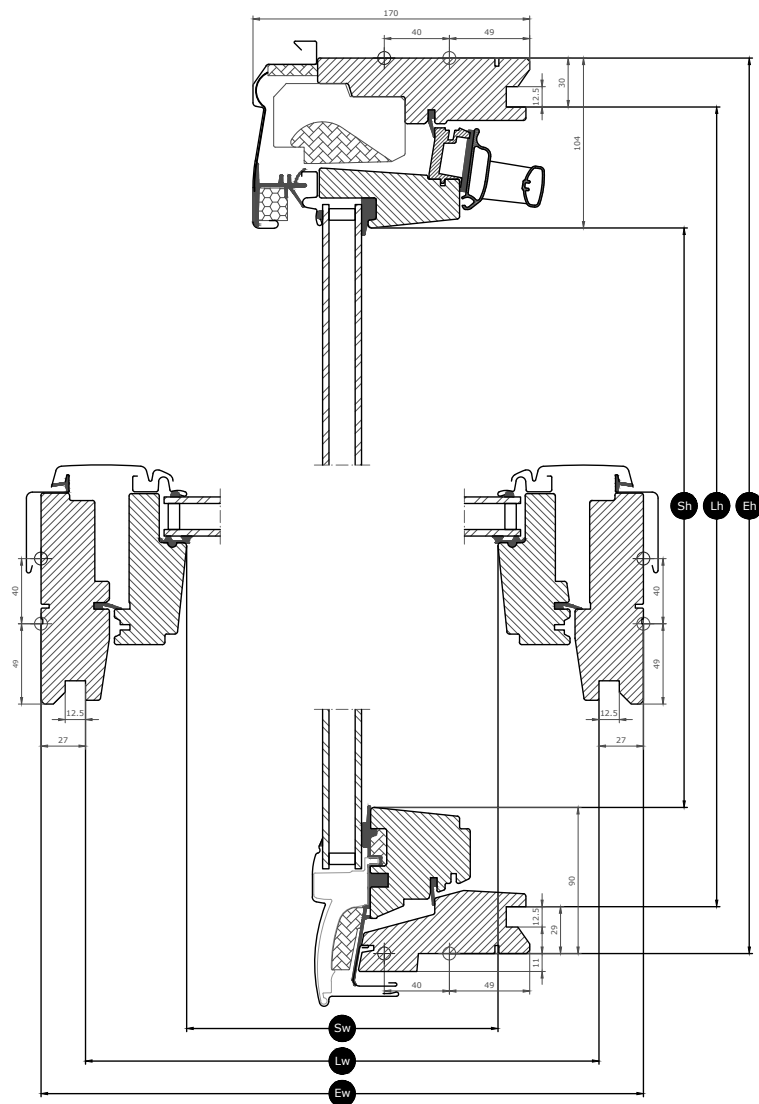






Rozmery prierezu



| Šírka | | CK-- | FK-- | MK-- | PK-- | SK-- |
|-------|--|------|------|------|------|------|
| Sw | Šírka otvorenia krídla | 371 | 481 | 601 | 763 | 961 |
| Lw | Vzdialenosť medzi drážkami ostena, šírka | 495 | 605 | 725 | 887 | 1085 |
| Ew | Šírka vonkajšieho rámu | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 |

| Výška | | --02 | --04 | --06 | --08 | --10 |
|-------|--|------|------|------|------|------|
| Sh | Výška otvorenia krídla | 584 | 784 | 984 | 1204 | 1406 |
| Lh | Vzdialenosť medzi drážkami ostena, výška | 719 | 919 | 1119 | 1339 | 1541 |
| Eh | Výška vonkajšieho rámu | 778 | 978 | 1178 | 1398 | 1600 |

Funkcie zasklenia


| | |
|---|--------------|
|  | Zasklenie 51 |
|  Ochrana proti prehrievaniu | ★★★★☆ |
|  Bezpečnosť | N/A |
|  Bezpečnostná laminácia | |
|  Tvrdené sklo | ✓ |
|  UV filter | |
|  Útlm hluku z dažďa | |
|  Samočistiaca vrstva | |
|  Úprava proti roseniu | |

Štruktúra zasklenia

| Variant zasklenia | Jednotka zasklenia | Zloženie variantu |
|-------------------|--------------------|--|
| Zasklenie 51 | Dvojsklo | Vnútorané 4 mm plavené sklo s povrchovou vrstvou – argón 16 mm – 4 mm tvrdené vonkajšie stužňové sklo s úpravou hrán |

Technické hodnoty pre okno

Prehľad technických hodnôt výrobku, ktorý okrem iného zahŕňa označenie CE v súlade s normou EN 14351-1.

|  | | Zasklenie 51 |
|---|--------------------------|--------------|
| Vlastnosti okna | Účinnosť | |
| Tepelná izolácia (U _w) | 1.3 W/(m ² K) | |
| Priepustnosť svetla (τ _v) | 0.69 | |
| Celková priepustnosť solárnej energie (g) | 0,46 | |
| Zvuková izolácia (R _w) | 31(-2;-5) | |
| Priepustnosť vzduchu [trieda] | 3 | |
| Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Spojené kráľovstvo [trieda] | npd | |
| Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Európa [trieda] | npd | |
| Odolnosť voči nárazom [trieda] | 3 | |
| Nosnosť bezpečnostných zariadení | ✓ | |
| Reakcia na požiar [trieda] | C-s1,d0 | |
| Odolnosť voči snehovému zaťaženiu | ** | |
| Odolnosť voči veternému zaťaženiu [trieda] | C3 (>SK08; NPD) | |
| Vodotesnosť [trieda] | E900 | |

Odolnosť voči snehovému zaťaženiu = ** Viď skladba zasklenia

NPD: No Performance Determined - nie sú určené parametre

Vnútorný povrch

| Materiál Opis | Priehľadný lakovaný povrch Dvojitá povrchová úprava. |
|---|---|
| Kód farby NCS, vnútorný povrch | Žiadny kód farby |
| Kód farby najbližšie RAL, vnútorný povrch | Žiadny kód farby |

Vonkajšie oplechovanie

Dostupnosť nižšie uvedených variantov sa môže v priebehu času meniť. Najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie získate vždy v platnom katalógu výrobkov alebo cenníku.

| Materiál Opis | Hliník, tmavosivý Tmavosivá |
|---|--------------------------------|
| Kód farby NCS, vonkajší povrch | S 7500-N |
| Kód farby najbližšie RAL, vonkajší povrch | 7043 |

Čistenie a údržba



Ak chcete vonkajší povrch skla vyčistiť zvnútra, otočte krídlo a zaistite ho pomocou aretačných zarážok v čistiacej polohe.



K dispozícii sú údržbové sady VELUX.

Záručná lehota



Záruka 10 rokov platí na strešné okná zakúpené od 1. 4. 2026. Pri výrobkoch zakúpených pred týmto dátumom sa naďalej uplatňuje štandardná záruka 5 rokov, prípadne rozšírená záruka 5+5 rokov pri montáži so zatepľovacou sadou BDX. Úplne znenie záručných podmienok VELUX nájdete na www.velux.sk.

Lemovania a montážne prvky



Lemovania

Strešné okno VELUX môžete namontovať doslova do akejkoľvek strešnej krytiny pomocou originálnych lemovaní VELUX. Naše lemovania sú navrhnuté špeciálne pre presnú veľkosť a tvar strešných okien, vďaka čomu dokonale sedia a sú vodotesné. Lemovania možno používať aj na kombinovanie viacerých strešných okien.

Montážne prvky

Vďaka montážnym prvkom VELUX sa medzi oknom a strechou zaručí správna montáž a vzduchotesný a vodotesný spoj. Všetky montážne prvky sú navrhnuté tak, aby dokonale sedeli na strešnom okne a prinášali spoľahlivý a dlhodobý výsledok.

Rolety, markízy na strešné okná a vonkajšie rolety

Doplňte svoje strešné okno VELUX montážou vnútorných a vonkajších roliet na strešné okná na ochranu pred teplom, ovládanie svetla, zatemnenie a ochranu pred hmyzom. Vyberte si zo širokej ponuky manuálne alebo diaľkovo ovládaných výrobkov, ktoré sú vyrobené tak, aby zodpovedali každému typu a veľkosti okna. Ďalšie informácie o kompatibilitě získate od miestnej predajnej spoločnosti VELUX.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>