# VELUX fast facadeelement VIU

10 År Garanti

15°–55°

Udvid din udsigt med et fast facadeelement. Dette vindueselement udfylder den lodrette plads mellem gulvet og bunden af ovenlysvinduet, så du får en mere vidtrækkende udsigt og mere naturligt dagslys. Den vedligeholdelsesfri polyuretanbelægning med lang levetid gør vinduet til det perfekte valg til alle rum i dit hjem.

- Få mere dagslys ind i rummet og en endnu bedre udsigt ved at tilføje et facadelyselement.
- Det strømlinede design opnås ved hjælp af den smalle tilslutning til ovenlysvinduet.
- Den vedligeholdelsesfri polyuretanbelægning gør vinduet til det perfekte valg, når du lægger vægt på nem vedligeholdelse.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 10-11-2026 19:19:00 VRW Roof windows da-DK - Approved

# Brugervejledning

Facadelyselementet er altid fastgjort til underkarmen på et ovenlys til skrå tage. Monteringsvinklen for ovenlys til skrå tage, der skal kombineres med et facadelyselement, er begrænset til 15-55°. Den præcise monteringsvinkel inden for dette interval bestemmes af typen af ovenlys til skrå tage og den inddækningstype, som det monteres med.



Facadeelementet VIU monteres lodret direkte under et VELUX ovenlysvindue. Eftersom det næsten strækker sig hele vejen ned til gulvet, giver det mere dagslys og bedre udsigt – både når du står op og sidder ned.  Facadeelementet VIU er fast og kan ikke åbnes.

# Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Størrelsesdiagrammet viser tilgængeligheden af størrelser på tværs af rudevarianter. Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser i diagrammet er tilgængelige i alle rudevarianter.

| | 780 | 942 | 1140 | 1340 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | VIU MK31<br>(0.22)<br>[] | VIU PK31<br>(0.28)<br>[] | VIU SK31<br>(0.36)<br>[] | VIU UK31<br>(0.43)<br>[] |
| 955 | VIU MK35<br>(0.44)<br>[] | VIU PK35<br>(0.56)<br>[] | VIU SK35<br>(0.70)<br>[] | VIU UK35<br>(0.85)<br>[] |

Alle mål er i mm.  ( ) = Effektivt dagslysområde, $m^2$ [ ] = Ventilationsområde, $m^2$

Creation date 10-11-2026 19:19:00

# Tværsnitsmål

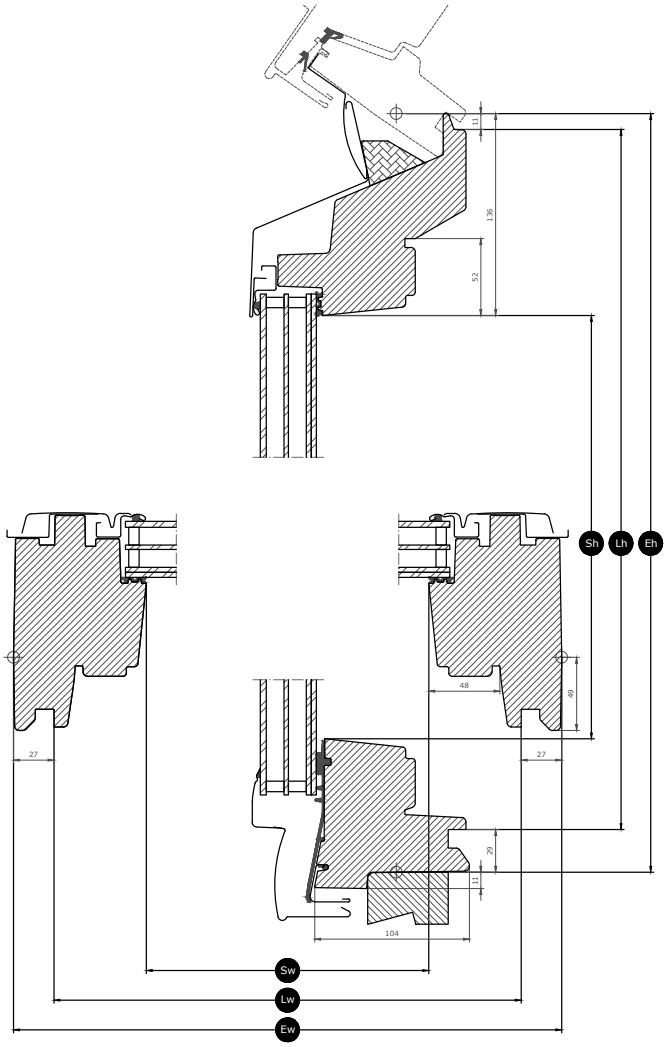


| Bredde | | MK-- | PK-- | SK-- | UK-- |
|---|---|---|---|---|---|
| Sw | Rammeåbningens bredde | 601 | 763 | 961 | 1161 |
| Lw | Afstand mellem lysningspanelets riller, bredde | 725 | 887 | 1085 | 1285 |
| Ew | Udvendig karmbredde | 780 | 942 | 1140 | 1340 |

| Højde | | --31 | --35 | --36 | --38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sh | Rammeåbningens højde | 377 | 731 | 931 | 1151 |
| Lh | Afstand mellem lysningspanelets riller, højde | 561 | 912 | N/A | 1335 |
| Eh | Udvendig karmhøjde | 601 | 955 | 1155 | 1375 |

Creation date 10-11-2026 19:19:00

# Rudens funktioner

| | Rude 66SG | Rude 68 | Rude 62SG |
|---|---|---|---|
| Solbeskyttelse | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★☆ |
| Sikkerhed | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| Sikkerhedslaminering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hærdet glas | ✓ | ✓ | ✓ |
| UV-filter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regnstøjreduktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Let at rengøre | ✓ | | |
| Antidug | ✓ | | ✓ |

## Rudestruktur

| Glasvariant | Glasenhed | Sammensætning (fra inderside til yderside) |
|---|---|---|
| Rude 66SG | Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 13 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 13 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning |
| Rude 68 | Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 12 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 12 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning |
| Rude 62SG | Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 10 mm krypton – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 10 mm krypton – 8 mm hærdet udvendig rude med belægning |

Creation date 10-11-2026 19:19:00

# Tekniske værdier for vinduer

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-1.

| Vinduesegenskaber | Effektivitet | | |
|---|---|---|---|
| | Rude 66SG | Rude 68 | Rude 62SG |
| **Varmegennemstrømning** | 1.0 W/(m²K) | 1.1 W/(m²K) | 1.0 W/(m²K) |
| **Lysgennemstrømning (τ,v)** | 0.62 | 0.68 | 0.68 |
| **Samlet gennemstrømning af solenergi** | 0,44 | 0,49 | 0,47 |
| **Lydisolering (Rw)** | 37(-2;-4) | 35(-1;-3) | 42(-2;-5) |
| **Luftgennemtrængning [klasse]** | 4 | 4 | 4 |
| **Udvendig brandsikring – britisk [klasse]** | AA | AA | AA |
| **Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]** | npd | npd | npd |
| **Slagmodstand [klasse]** | 3 | 3 | 3 |
| **Sikkerhedsanordningers bæreevne** | npd | npd | npd |
| **Reaktion ved brand [klasse]** | D-s3,d2 | D-s3,d2 | D-s3,d2 |
| **Modstandsdygtighed over for snelast** | ** | ** | ** |
| **Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]** | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) |
| **Vandtæthed [klasse]** | 9A | 9A | 9A |

Modstandsdygtighed over for snelast = ** Se rudeopbygning

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

## Indvendig overflade

| Materiale<br>Beskrivelse | Hvid, vedligeholdelsesfri<br>Behandlet med polyuretanlak. |
|---|---|
| Farvekode NCS, indvendig overflade | S 0500-N |
| Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade | 9003 |

## Udvendig beklædning

Tilgængeligheden af nedenstående varianter kan ændre sig. For de mest præcise og opdaterede oplysninger, tjek det aktuelle produktkatalog eller prisliste.

| Materiale<br>Beskrivelse | Aluminium, mørkegrå<br>Mørkegrå | Ubehandlet kobber |
|---|---|---|
| Farvekode NCS, udvendig overflade | S 7500-N | Ingen farvekode |
| Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade | 7043 | Ingen farvekode |

## Rengøring og vedligeholdelse

Facadeelementets ramme og vindueskarm kan rengøres med almindelige rengøringsmidler. Rudens ydre overflade rengøres udefra, hvis det er nødvendigt.

VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.

## Garantiperiode

10 År Garanti

Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Creation date 10-11-2026 19:19:00

# Inddækninger og indbygningsprodukter

**Inddækninger**
Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

**Indbygningsprodukter**
Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

# Gardiner, markiser og rulleskodder

Gør dit VELUX ovenlysvindue komplet med rulleskodder og udvendige solgardiner til varmebeskyttelse og indvendige gardiner til lysdæmpning, mørklægning og insektbeskyttelse. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente produkter, der er lavet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt dit lokale VELUX salgsselskab for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

# Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 10-11-2026 19:19:00