VELUX CVP 0073U kézi működtetésű felülvilágító ablak

Üvegezés 73UT



10 Év Garancia

0°–15°

Biztosítsa kedvező áron otthonában a napfényt és a friss levegőt a kézi működtetésű CVP alapegységgel. A felülvilágító ablak egy teleszkópos rúddal egyszerűen kezelhető. Ez a megoldás vonzó áron kínálja a felülvilágító ablakok minden alapvető előnyét. Csak az akril és polikarbonát kupola felső egységekkel kompatibilis.

- A szellőzőnyílás lehetővé teszi a légcserét a jobb beltéri klíma érdekében.
- A ThermoTechnologyTM hőszigetelés és a kettős üvegezés növeli az általános energiahatékonyságot.
- Használja ki a kétrétegű üvegezés biztosította extra energiahatékonyságot.
- A standard méretek széles választéka megkönnyíti a szobájához leginkább illő ablak megtalálását.
- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A karbantartást nem igénylő fehér PVC alapegység még jobban visszatükrözi a természetesebb fényt, így még jobban megvilágítja a szobát.
- A ragasztott biztonsági üveg törés esetén sem szilánkosodik, így extra biztonságot nyújt.

CE

Creation date 09-10-2026 11:25:25 VRW Roof windows hu-HU - Approved

Alkalmazási útmutató

A lábazatot a kupola felső résszel együtt 0 és 15° közötti tetőhajlásszög tartományban építhető be. A sík és íves üvegű felső elemmel nem kompatibilis.



Easy, manual operation through a telescopic rod allows the VELUX manually-vented CVP base unit to open and ventilate, letting fresh air in whenever needed for a healthier indoor climate. Compatible only with the classic ISD Dome tops within the roof pitch range of 0° to 15°.

Elérhető méretek és bevilágító felületek

A mérettáblázatban szereplő méretek a tetőnyílás méreteit jelzik. Elektromosan működtetett ablakoknál a kábel beépítésére kijelölt oldalon – a vonatkozó szerelési útmutató előírásainak megfelelően – általában további 1 cm szabad helyet kell hagyni.

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
600 mm	CVP 060060 (0.19) [0.12]				
800 mm		CVP 080080 (0.40) [0.16]			
900 mm	CVP 060090 (0.32) [0.14]		CVP 090090 (0.54) [0.18]		
1000 mm				CVP 100100 (0.70) [0.2]	
1200 mm			CVP 090120 (0.76) [0.2]		CVP 120120 (1.07) [0.24]
1500				CVP 100150 (1.11) [0.23]	

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m^2 [ ] = Geometriai szabad nyílásméret, m^2

Creation date 09-10-2026 11:25:25

Nettó súly


Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy egy teljes felülvilágító ablak felső egységből és lábazatból áll, amelyeket külön szállítunk. A teljes megoldás összsúlyát úgy számoljátok ki, hogy összeadjátok a felső egység és a lábazat egységtömegét, ahogy azt az egyes adatlapokon megadták.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Nettó súly (kg)	24,652	38,264	39,788	46,374	57,501	51,220	73,103	66,377

Creation date 09-10-2026 11:25:25

Keresztmetszet méretek

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vízszintes irányú metszet alulnézetben ábrázolja a terméket.

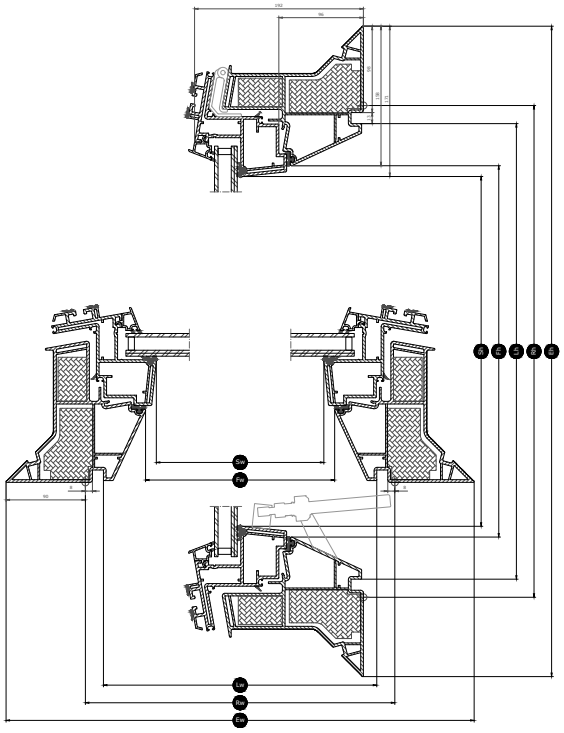

Width		060	080	090	100	120
Vw	Bevilágító felület szélessége					
Lw	Ablakkáva burkolat belső szélessége	559	759	859	959	1159
Rw	Födémnyílás szélessége	600	800	900	1000	1200
Iw	Belső szárny szélessége					
Ew	Külső tokszélesség	780	980	1080	1180	1380

Height		060	080	090	100	120	150
Vh	Bevilágító felület hosszúsága						
Lh	Ablakkáva burkolat belső hosszúsága	559	759	859	959	1159	1459
Rh	Födémnyílás hosszúsága	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	Belső szárny hosszúsága						
Eh	Külső tokhosszúság	780	980	1080	1180	1380	1680

Creation date 09-10-2026 11:25:25

Műszaki adatok

A termék műszaki adatainak, többek között az EN 1873 vagy EAD 200062-00-0401 szabvány szerinti CE-jelölésre vonatkozó információk áttekintése.

Ablak jellemzői	CVP Manual 73U + ISD 0000	CVP Manual 73U + ISD 0010	CVP Manual 73U + ISD 0100	CVP Manual 73U + ISD 0110
Légzárás [osztály]	4	4	4	4
Hőátbocsátási tényező Urc, ref300 (CE-jelölés) (U-érték)	0.87	0.87	0.87	0.87
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4
Fényáteresztő képesség (τ,v) (τ)	0.72	0.70	0.23	0.21
Hangszigetelés (Rw) R_wdB [dB]	30	30	30	30
Teljes napenergia-áteresztés (g-érték) (g)	0,54	0,52	0,19	0,20
Ultraibolya sugárzás áteresztés (τ, uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05
Betörésálló ablak	npd	npd	npd	npd
Kerettényező	N/A	N/A	N/A	N/A
Légzárás [osztály]	4	4	4	4
Tűzveszélyesség [osztály]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
A fedőüveg ragasztása (felső egység üvege) [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A
Külső tűzzel szembeni viselkedés - európai [osztály]	npd	npd	npd	npd
Külső tűzzel szembeni viselkedés - brit [osztály]	npd	AA	npd	AA
Ütésállóság [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A
Ütésállóság nagy, puha próbatesttel szemben [osztály]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Ütésállóság kis, kemény próbatesttel szemben [osztály]	✓	✓	✓	✓
Eső zaja (Lia)	46 dB	50 dB	46 dB	50 dB
Ellenállás lefelé irányuló terheléssel szemben	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Tűzállóság [osztály]	npd	npd	npd	npd
Hóteherrel szembeni ellenállás	N/A	N/A	N/A	N/A
Ellenállás felfelé irányuló terheléssel szemben	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Szélállóság [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A
Vízzárás [osztály]	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény

Creation date 09-10-2026 11:25:25

Üvegezés szerkezete

Üvegezés	Változat összetétele
Kétrétegű üvegezés	6,8 mm ragasztott úsztatott üveg – 14,5 mm argon – 4 mm úsztatott üveg

Árnyékolók és redőnyök

Tegye teljessé a kényelmet, egészítse ki árnyékolóval a VELUX felülvilágító ablakát. Számtalan árnyékoló közül választhat: jó megoldás lehet a tompított fényt biztosító, áttetsző fényáteresztő pliszé, a hő ellen védő árnyékoló vagy a helyiség besötétítésére szolgáló fényzáró dupla pliszé.

Kompatibilitás

Árnyékolókkal való kompatibilitás: MSG

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.