

# VELUX CVP 0073U kézi működtetésű felülvilágító ablak



Üvegezés 73UT



Biztosítsa kedvező áron otthonában a napfényt és a friss levegőt a kézi működtetésű CVP alapegységgel. A felülvilágító ablak egy teleszkópos rúddal egyszerűen kezelhető. Ez a megoldás vonzó áron kínálja a felülvilágító ablakok minden alapvető előnyét. Csak az akril és polikarbonát kupola felső egységekkel kompatibilis.

- A szellőztetés lehetővé teszi a légcserét a jobb beltéri klíma érdekében.
- A ThermoTechnology™ hőszigetelés és a kettős üvegezés növeli az általános energiahatékonyságot.
- Használja ki a kétrétegű üvegezés biztosított extra energiahatékonyságot.
- A standard méretek széles választéka megkönnyíti a szobájához leginkább illő ablak megtalálását.
- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A karbantartást nem igénylő fehér PVC alapegység még jobban visszatükrözi a természetesebb fényt, így még jobban megvilágítja a szobát.
- A ragasztott biztonsági üveg törés esetén sem szilánkosodik, így extra biztonságot nyújt.



## Elérhető méretek és bevilágító felületek


	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
600 mm	CVP 060060 (0.19)				
800 mm		CVP 080080 (0.40)			
900 mm	CVP 060090 (0.32)		CVP 090090 (0.54)		
1000				CVP 100100 (0.70)	
1200			CVP 090120 (0.76)		CVP 120120 (1.07)
1500				CVP 100150 (1.11)	

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m<sup>2</sup> [ ] = Geometriai szabad nyílásméret, m<sup>2</sup>

\*A=nagy méretek A változatú üvegezéssel

## Keresztmetszet méretek

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vízszintes irányú metszet alulnézetben ábrázolja a terméket.

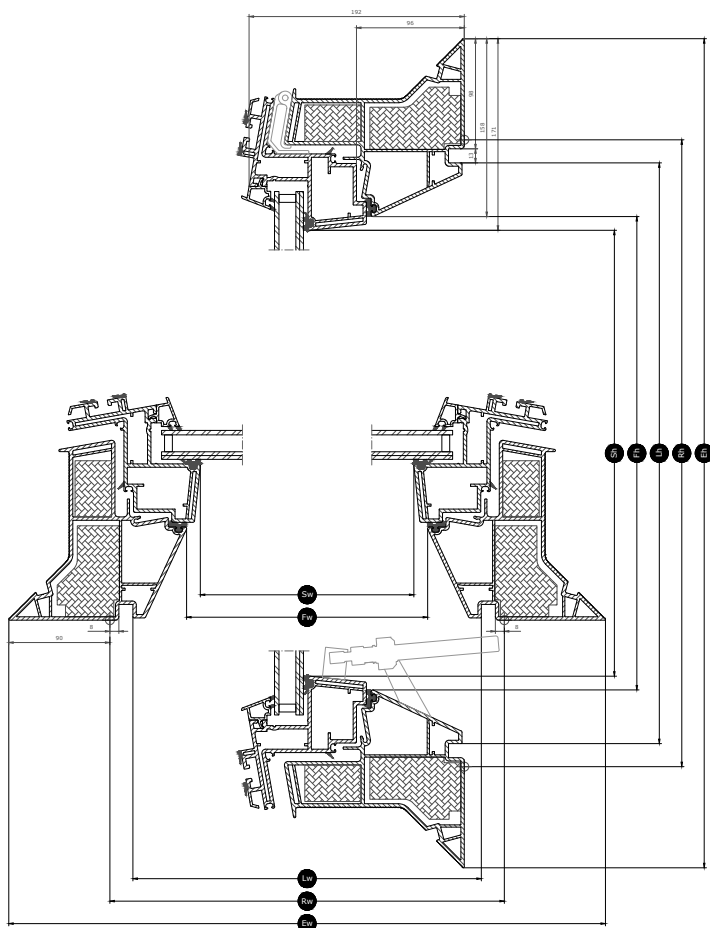

Width		060	080	090	100	120
Vw	Visible glazing width					
Lw	Inside groove measure width	559	759	859	959	1159
Rw	Roof opening	600	800	900	1000	1200
Iw	Inside sash measure width					
Ew	Külső tok szélesség	780	980	1080	1180	1380

Height		060	080	090	100	120	150
Vh	Visible glazing height						
Lh	Inside groove measure height	559	759	859	959	1159	1459
Rh	Roof opening	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	Inside sash measure height						
Eh	Külső tok magasság	780	980	1080	1180	1380	1680

## Műszaki adatok

A termék műszaki adatainak, többek között az EN 1873 vagy EAD 200062-00-0401 szabvány szerinti CE-jelölésre vonatkozó információk áttekintése.

Ablak jellemzői	CVP Manual 73UT + ISD 0000	CVP Manual 73UT + ISD 0010	CVP Manual 73UT + ISD 0100	CVP Manual 73UT + ISD 0110
Légzárás [osztály]	4	4	4	4
Hőátbocsátási tényező U <sub>rc</sub> , ref300 (CE-jelölés) (U-érték)	0,87	0,87	0,87	0,87
Arc, ref300	3,4	3,4	3,4	3,4
Fényátbocsátás (τ <sub>v</sub> ) (τ)	0,72	0,70	0,23	0,21
Hangszigetelés (R <sub>w</sub> ) R <sub>w</sub> dB [dB]	30	30	30	30
Teljes napenergia-áteresztés (g-érték) (g)	0,54	0,52	0,19	0,20
Ultraibolya sugárzás áteresztés (τ, uv) (τ <sub>uv</sub> )	0,05	0,05	0,05	0,05
Burglar resistance window	npd	npd	npd	npd
Frame factor	N/A	N/A	N/A	N/A
Légzárás [osztály]	4	4	4	4
Tűzvesélyesség [osztály]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Bonding of cover glass (glass of top unit) [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A
Külső tűzzel szembeni viselkedés - európai [osztály]	npd	npd	npd	npd
Külső tűzzel szembeni viselkedés - brit [osztály]	npd	AA	npd	AA
Ütésállóság [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A
Impact resistance large soft body [osztály]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Impact resistance small hard body [osztály]	✓	✓	✓	✓
Rain noise (Lia)	46	50	46	50
Resistance to downward loads	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Resistance to fire [osztály]	npd	npd	npd	npd
Hóteherrel szembeni ellenállás	N/A	N/A	N/A	N/A
Resistance to upward load	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Szélállóság [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A
Vízzárás [osztály]	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény

## Üvegezés szerkezete

Üvegezés	Változat összetétele
Kétrétegű üvegezés	6,8 mm ragasztott úsztatott üveg – 14,5 mm argon – 4 mm úsztatott üveg

## Árnyékolók és redőnyök

---

Tegye teljessé a kényelmet, egészítse ki árnyékolóval a VELUX felülvilágító ablakát. Számptalan árnyékoló közül választhat: jó megoldás lehet a tompított fényt biztosító, áttetsző fényáteresztő pliszé, a hó ellen védő árnyékoló vagy a helyiség besötétítésére szolgáló fényzáró dupla pliszé.

## Kompatibilitás

---

Árnyékolókkal való kompatibilitás: MSG

## További információk

---

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.