VELUX solar glass rooflight CVU

Staklo 25, trostruko staklo



5 Godina Garancije

0°–15°

Transform your home by bringing the magic of daylight and fresh air into areas where you never thought possible with the new generation of VELUX glass rooflights. The glass rooflight base unit has a unique design with a slim frame and invisible sash providing maximum daylight and a beautiful design from inside the home. This solar base unit is fully powered by the sun and can be installed in any flat roof home without any need for wiring. The solar base unit comes with 2-layer glazing, but is also available with 3-layer glazing, and has excellent energy performance as well as sound reduction capabilities in case of rain, hail or traffic. It delivers fresh air at the touch of a button and has a pre-installed rain sensor that conveniently closes the window automatically in the event of rain, thus providing full peace of mind. It can even be operated via a smart phone, using the VELUX App Control. A both beautiful and convenient solution for your home.

- Minimalno vidljiv okvir prozora za ravni krov doprinosi pogledu na nebo kroz stakla do samih ivica i propuštanju maksimalne količine dnevnog svjetla.
- Uživajte u maksimalnoj količini dnevnog svjetla i elegantnom dizajnu u unutrašnjosti doma jer su roletne diskretno postavljene na prozor za ravni krov.
- Nizak položaj izolacijskog stakla u konstrukciji pruža optimalan energetski učinak i elegantan, tanak dizajn – posebno kad su ugrađene roletne.
- Solarno napajanje za ugradnju bez ožičenja i muke.
- Nema sunca? Nema problema! Baterija će se puniti i po oblačnom vremenu
- Uživajte u bezbrižnosti koju pruža naš prozor za ravni krov otporan na provalu sa laminiranim sigurnosnim staklom (P4A laminirano sigurnosno unutrašnje staklo).
- Integrisani senzor za kišu automatski zatvara prozor u slučaju kiše.

CE

Creation date 09-10-2026 11:31:18 VRW Roof windows bs-BA - Approved

Smjernice za primjenu

Ugradnja na krovnom nagibu između 0° i 15° sa zakrivljenim staklom ISU 1093 i između 2° i 15° sa ravnim staklom ISU 2093. Kod pravougaonih dimenzija motor se postavlja na dužu stranu. CVU električna bazna jedinica treba biti postavljena tako da duga strana bude okrenuta prema dolje, senzor za kišu prema dole po kosini, a šarke prema gore po kosini.



VELUX CVU solarna bazna jedinica prozora za ravni krov (osnovna jedinica) u potpunosti se napaja suncem, omogućavajući bežičnu instalaciju. Ima skriveni motor, elegantan tanak okvir i nevidljivu šarku za maksimalno dnevno svjetlo. Pruža svjež zrak pritiskom na dugme — čak i po oblačnim danima. Unaprijed instalirani senzor za kišu automatski zatvara krovni prozor u slučaju kiše za dodatni mir. Kombinujte ga s zakrivljenim staklom ISU 1093 za optimalno oticanje čak i pri ugradnji pod uglom od 0°, ili s ravnim staklom ISU 2093 za besprijekornu integraciju u krov pri uglu ugradnje od 2°.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

Dimenzije na dijagramu veličina označavaju krovni otvor. Za prozore na električni pogon potrebno je ostaviti dodatni razmak (obično 1 cm) na strani predviđenoj za ugradnju kabala, kako je navedeno u važećim smjernicama za ugradnju.

	1500	2000
600		CVU 200060 (1.04) [0.35]
800	CVU 150080 (1.06) [0.29]	
1000		CVU 200100 (1.82) [0.38]
1200	CVU 150120 (1.64) [0.32]	
1500	CVU 150150 (2.07) [0.35]	

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 09-10-2026 11:31:18


Neto težina

Molimo vas da obratite pažnju da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od gornje jedinice i osnovne jedinice, koje se isporučuju zasebno. Ukupna težina kompletnog rješenja stoga se mora izračunati sabiranjem jedinične težine gornje jedinice i jedinične težine osnovne jedinice, kako je navedeno u njihovim odgovarajućim tehničkim listovima.

	150080	150120	150150	200060	200100
Neto težina (kg)	109.706	148.590	176.016	115.455	161.923

Dimenzije poprečnog presjeka

Imajte na umu da je pogled na presjek odozdo prema gore.

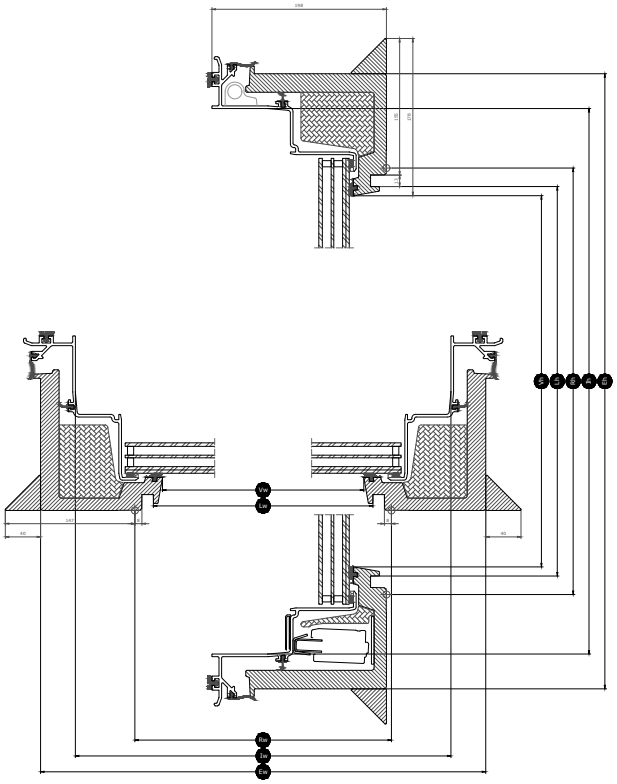

Width		150	200
Vw	Visible glazing width	1438.2	1938.2
Lw	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	1459	1959
Rw	Širina otvora u krovu	1500	2000
Iw	Unutrašnja dimenzija krila prozora	1636	2036
Ew	Širina vanjskog okvira	1715	2215

Height		060	080	100	120	150
Vh	Visible glazing height	538.2	738.2	938.2	1138.2	1438.2
Lh	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	559	759	959	1159	1459
Rh	Širina otvora u krovu	600	800	1000	1200	1500
Ih	Unutrašnja dimenzija krila prozora	736	936	1136	1228	1636
Eh	Visina vanjskog okvira	815	1015	1215	1415	1715

Creation date 09-10-2026 11:31:18

Tehničke vrijednosti

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardima EN 1873 ili EAD 200062-00-0401.

Karakteristike prozora	CVU 25Q + ISU 1093	CVU 25Q + ISU 2093
Propustljivost vazduha	4	4
Toplotna propusnost Urc, ref300 (sa oznakom CE) (U-vrijednost)	0.55	0.60
Arc, ref300 (područje prijenosa U-vrijednosti)	4.4	4.1
Propusnost svjetlosti (τ, v) (τ)	0.63	0.63
Zvučna izolacija (Rw) R_wdB [dB]	42	41
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost) (g)	0.49	0.49
Ultraljubičasta propusnost (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05
Protiv provalni prozor (klasa)	RC2	RC2
Faktor okvira	0.1	0.1
Propustljivost vazduha	4	4
Reakcija na vatru (klasa)	C-s2, d2	C-s2, d2
Lijepljenje pokrovnog stakla (staklo gornje jedinice) [klasa]	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Učinak kod vanjskog požara - evropski		
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	NPD	NPD
Otpornost na udar	3	3
Otpornost na udarce velikog mekog tijela [klasa]	N/A	N/A
Otpornost na udarce malog tvrdog tijela [klasa]	N/A	N/A
Buka od kiše	44 dB	44 dB
Otpornost na silazna opterećenja	N/A	N/A
Otpornost na vatru [klasa]	NPD	NPD
Otpornost na opterećenje snijegom FRW	*	*
Otpornost na opterećenje prema gore	N/A	N/A
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3	C3
Vodonepropusnost	9A	9A

NPD: No Performance Determined

Creation date 09-10-2026 11:31:18

Struktura ostakljenja

Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Trostruko zastakljeno	9,3 mm laminirano obično staklo - 10 mm Argon - 4 mm toplotno ojačano staklo - 10 mm Argon - 8 mm kaljeno staklo

Roletne i tende

Upotpunite svoj VELUX stakleni krovni prozor roletnom za potpunu udobnost. Izaberite između termo-roletne za održavanje hladne prostorije tokom vrućih dana ili roletne za potpunu blokadu vanjske svjetlosti. Roletne su diskretno postavljene i ne narušavaju dnevnu svjetlost i dizajn kada se ne koriste. Također imate mogućnost dodavanja mreže protiv insekata koja vam omogućava da uživate u svježem zraku bez insekata. Koristite VELUX App Control ili VELUX ACTIVE with NETATMO za upravljanje vašim krovnim prozorom za ravni krov i roletnama putem pametnog telefona.

Kompatibilnost

Solarna bazna jedinica CVU s ventilacijom kompatibilna je s ravnim staklom ISU 2093 i zakrivljenom staklom ISU 1093. Dodaci za ugradnju: produžetak okvira ZCU 0015/1015, komplet za pričvršćivanje krovnog filca ZZZ 210U i unutrašnja obloga LSF 2000. Kompatibilno sa roletnama: solarna roletna za zaštitu od toplote MSU, solarna roletna za zamračenje DSU i mreža protiv insekata na ručno upravljanje ZIU.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 09-10-2026 11:31:18