Střešní výlez s bočními závěsy VELUX GXLA

Zasklení 68



10 Let Záruka

15°–60°

Výlez na střechu pro řemeslníky VELUX GXLA s otevíráním vpravo (při pohledu z interiéru) umožňuje bezpečný a pohodlný přístup na střechu. Otevírá se směrem ven a zůstává pevně zajištěný v otevřené poloze. Je vyroben z vysoce kvalitního lakovaného borového dřeva, stejně jako naše standardní dřevěná střešní okna.

- Okno můžete jednoduše otevřít pomocí madla uprostřed boční strany křídla .
- Poskytuje pohodlný přístup na střechu jednoduchým otevřením okna doprava, při pohledu zevnitř.
- Složené rameno s plynovou pružinou umožňuje okno zajistit v otevřené poloze.
- Složené rameno má bezpečnostní zámek, která zabraňuje nechtěnému zavření okenního křídla.

CE

Creation date 29-09-2026 22:42:45 VRW Roof windows cs-CZ - Approved

Pokyny pro aplikaci

Střešní výlez je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 60° k vodorovné rovině. Pamatujte na to, že výlez GXLA umožňuje montáž pouze ve standardní (červené) úrovni.



Výlez se otevírá otočením boční kliky a zatlačením ven. Když je křídlo plně otevřené, je zajištěno skládacím ramenem a umožňuje pohodlný přístup na střechu.


Dostupné velikosti a plocha denního světla

	660 mm	780 mm
978 mm		GXLA MK04 (0.47) []
1178 mm	GXLA FK06 (0.47) []	GXLA MK06 (0.59) []
1398 mm		GXLA MK08 (0.72) []

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ( ) = Účinná plocha denního světla, m^2 [ ] = Geometrická plocha, m^2

Creation date 29-09-2026 22:42:45

Rozměry průřezu

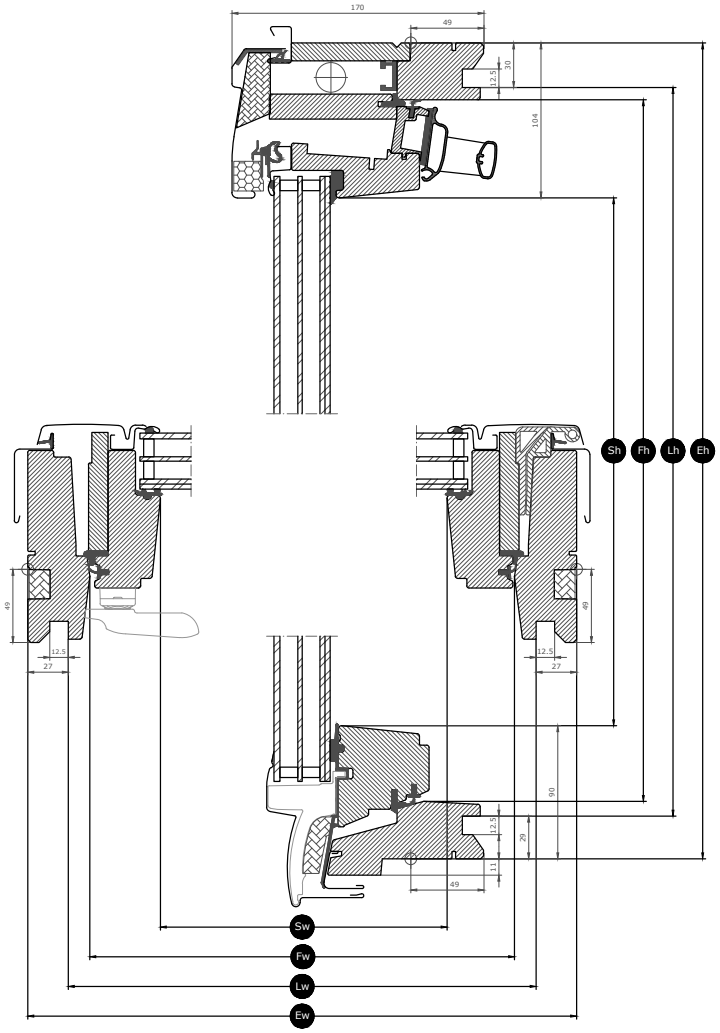

Šířka		FK--	MK--
Sw	Šířka otvoru křídla	481	601
Lw	Vzdálenost mezi drážkami ostění, šířka	605	725
Ew	Šířka vnějšího rámu	660	780

Výška		--04	--06	--08
Sh	Výška otvoru křídla	784	984	1204
Lh	Vzdálenost mezi drážkami ostění, výška	919	1119	1339
Eh	Výška vnějšího rámu	978	1178	1398

Creation date 29-09-2026 22:42:45

Vlastnosti zasklení

Zasklení 68		
	Tepelná izolace Nízkoenergetické zasklení snižuje ztrátu tepla oknem a zvyšuje vnitřní pohodlí.	U_g = 0.7
	Solární zisky V chladnějších oblastech sluneční teplo během zimního období zahřívá vzduch v interiéru.	0,49
	Ochrana proti přehřívání Zasklení chránící proti slunečnímu teplu v létě pomáhá zpříjemnit vnitřní klima v oblastech s horkým podnebím a v místnostech s velkou prosklenou plochou.	★★★☆
	Zabezpečení Silnější lepené sklo zvyšuje odolnost proti manuálnímu útoku (vloupání).	★★☆☆
	Bezpečnostní laminace Zabraňuje pádu skla do místnosti v případě náhodného rozbití.	✓
	Tvrzené sklo Zpevňuje vnější sklo, aby odolalo zatoulaným míčům i extrémnímu počasí, jako jsou silné bouře či krupobití.	✓
	UV filtr Chrání váš interiér před vyblednutím vlivem škodlivého UV záření ze slunečních paprsků.	✓
	Útlum hluku z deště Snížení hluku z deště vytváří bariéru mezi vaším domovem a venkovním počasím. Za deštivých dnů a nocí vás nebude nic rušit.	✓
	Samočistící vrstva Povrchová úprava odpuzující nečistoty vám umožní trávit méně času mytím okna a více času užíváním si výhledu.	
	Úprava proti rosení Úprava zabraňující rosení výrazně snižuje tvorbu kondenzátu na vnějším okně a zajišťuje ničím nerušený výhled.	

Struktura zasklení

Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Trojsklo	6,8mm lepené vnitřní sklo – 12mm argon – 3mm tepelně tvrzené střední sklo – 12mm argon – 4mm tvrzené vnější sklo

Creation date 29-09-2026 22:42:45

Technické hodnoty oken

Přehled technických hodnot výrobku, které mimo jiné zahrnují označení CE v souladu s normou EN 14351-1.

Vlastnosti okna	**Funkce**
Tepelná izolace (Uw)	1.1 W/(m²K)
Propustnost světla (τ,v)	0.68
Celková propustnost solární energie (g)	0,49
Zvuková izolace (Rw)	35(-1;-3) dB
Propustnost vzduchu [třída]	3
Chování střech při vnějším požáru – britské požadavky [třída]	AA
Chování střech při vnějším požáru – evropské požadavky [třída]	NPD
Odolnost vůči nárazu [třída]	3
Nosnost bezpečnostních zařízení	✓
Reakce na oheň [třída]	C-s1,d2
Odolnost vůči zatížení sněhem	Viz skladba zasklení
Odolnost vůči zatížení větrem [třída]	C3
Vodotěsnost [třída]	9A

NPD: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena

Creation date 29-09-2026 22:42:45

Viditelné vlastnosti



Ovládací klika, střešní výlez
Okno se otevírá otočením rukojeti na straně a zatlačením ven. Bezpečnostní mechanismus automaticky zajistí křídlo po otevření do 90°.




Mechanismus otevírání a zámku
Systém otevírání zajišťuje bezpečné a snadné otevření okna a uzamčení okna v otevřené poloze, aby bylo možné použít jako výlez na střechu pro řemeslníky.



Ventilační klapka, hliník
Pomocí ventilační klapky lze větrat, i když je okno zavřené.



Svorka rolet, ruční
Rolety snadno namontujete na okno bez potřeby dalších nástrojů. Stačí roletu zaklapnout do předem namontovaných držáků.



Vnitřní izolace, vrchní rám
Inovativní izolace ThermoTechnology™ je integrována do vrchního rámu okna pro zvýšení energetické účinnosti.



Identifikační štítek
Každé střešní okno VELUX má jedinečný identifikační štítek s informacemi, které je možné využít při vyhledávání dokumentace označení CE, při nákupu příslušenství nebo v případě servisu či výměny.

Vnitřní povrch

Materiál Popis	Bezbarvý lak Povrchová úprava – tři vrstvy, bezbarvý lak.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	Bez kódu barvy
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	Bez kódu barvy

Vnější oplechování

Dostupnost níže uvedených variant se může v průběhu času měnit. Nejaktuálnější a nejpřesnější informace získáte vždy v platném katalogu výrobků nebo ceníku.

Materiál Popis	Hliník, tmavě šedý Tmavě šedá
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 7500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	7043

Čištění a údržba



Rám i křídlo je možné čistit běžnými domácími čisticími prostředky. V případě potřeby můžete vnější povrch skla čistit zvenčí.



K dispozici jsou sady VELUX pro opravy a údržbu.

Záruční doba



Záruka 10 let platí na střešní okna zakoupená od 1. 4. 2026. U výrobků zakoupených před tímto datem se nadále uplatňuje standardní záruka 5 let, případně rozšířená záruka 5+5 let při montáži se zateplovací sadou BDX.
Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Creation date 29-09-2026 22:42:45

Lemování a montážní prvky



Lemování
Střešní okno VELUX můžete nainstalovat do téměř libovolné střešní krytiny pomocí originálních řešení lemování VELUX. Naše lemování jsou navržena podle specifické velikosti střešních oken a jejich tvaru, aby bylo možné zajistit perfektní vodotěsné napojení. Pomocí lemování lze také zkombinovat více střešních oken.

Montážní doplňky
Montážní doplňky VELUX zajišťují správnou instalaci a dobrou vzduchotěsnost a vodotěsnost mezi oknem a střechou. Všechny montážní doplňky jsou navrženy tak, aby dokonale seděly se střešním oknem a zajišťovaly tak spolehlivé a trvanlivé spojení.

Rolety, žaluzie, markýzy a venkovní rolety

Doplňte střešní okno VELUX nainstalováním vnitřních rolet, které vám poskytnou regulaci světla, zatemnění a ochranu proti hmyzu. Vyberte si ze široké nabídky manuálně ovládaných nebo dálkově ovládaných výrobků, které jsou přizpůsobeny podle konkrétního typu a konkrétní velikosti okna. Další informace o kompatibilitě získáte u místní prodejní společnosti VELUX.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 29-09-2026 22:42:45