VELUX KFC 310 vezérlőegység.

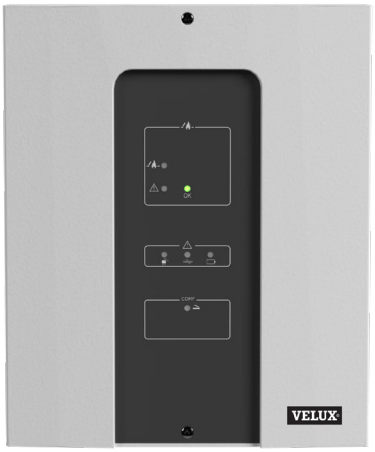

5 Év Garancia

Egyszerre legfeljebb 4 db VELUX GGL/GGU füstelvezető ablak, 1 db VELUX CSP lapostetős füstelvezető ablak vezérléséhez (vagy 2 db VELUX CXU elektromos működtetésű, lapostetős üveg kilépőablak vezérléséhez, a helyi jogszabályoktól függően, fordulj a VELUX Vevőszolgálathoz). Az összekapcsolt ablakok könnyen nyithatók és zárhatók, a szellőztetőkapcsolóval pedig friss levegő engedhető be. A KFC 310 egységhez egy 72 órás tartalék akkumulátor is jár a fokozott biztonság érdekében.

- A vizuális és hangos riasztások jelzik a vészhelyzetet vagy rendszerhibát az épület felhasználóinak.
- Teljes mértékben megfelel a jelenlegi és a várható jövőbeli CE-szabványoknak és előírásoknak.
- Gyorsan, egyetlen gombnyomással kinyithatja az ablakot a napi vagy a komfort szellőzéshez.
- Akár 4 VELUX GGL/GGU füstelvezető ablakot, 1 VELUX CSP lapostetős füstelvezető ablakot vagy 2 VELUX CXU tetőkibúvót működtethetsz.
- Adjon hozzá további fali kapcsolókat, betörhető üveges kézi jeladókat, füstjelzőket és esőérzékelőket.
- Az irányítási rendszer ha a motor áramellátása kapcsán hiba lépett fel.
- Akár 140 GGL/GGU füstelvezető tetőablak vagy 35 CSP lapostetős füstelvezető ablak működtethető max. 35 KFC 310 vezérlőegység összekapcsolásával.

Creation date 25-08-2026 21:12:15 Smoke ventilation accessories hu-HU - Approved

Technikai információk

VELUX KFC 310 vezérlőegység.

Anyag és szín	Szekrény színe: RAL 9016, fehér
Méret és súly leírása	Súly: akkumulátorok nélkül = 2,6 kg – akkumulátorokkal = 7,5 kg
Beépítés és használat	A füstelvezető rendszer szekrénye és a nyomtatott áramköri lap (NYÁK) 4 darab magastetős hő- és füstelvezető ablakhoz (GGL/GGU ----40D), 1 darab lapostetős hő- és füstelvezető ablakhoz (CSP) vagy 2 darab üvegezett elektromos lapostetős tetőkijárathoz (CXU) használható. A KFC 310 vezérlőegységként működik minden optikai füstérzékelőhöz, betörhető üvegű kézi jelzésadóhoz stb., hogy füst esetén vezérelje és kinyissa az ablakokat. A KFC 310 egy kimeneti csatlakozót tartalmaz az ablakmotorok számára, amely legfeljebb 10 A egyenáramú (d.c.) terheléshez használható. A telepítést szakképzett tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személynek kell elvégeznie az aktuális nemzeti előírásoknak megfelelően. A vezérlőrendszert közvetlenül a hálózati áramforráshoz kell csatlakoztatni a nemzeti szabványok szerint. Gondoskodni kell arról, hogy a hálózati tápellátás ne legyen véletlenül megszakítható. Javasolt, hogy a leválasztás csak főkapcsolóval vagy kulcsos kapcsolóval legyen lehetséges. Legalább az egyik ilyen leválasztási módot a rögzített vezetékezésbe be kell építeni a nemzeti villamos szabványoknak megfelelően.
Áramfogyasztás	Bemenet: 230 V AC – 50 Hz/1,7 A. Kimenet: 24–29 V DC – max. terhelés 10 A – Tartalék akkumulátor: 2 x 12 V DC/7,2 Ah
Kompatibilitás	A KFC 310 kompatibilis az összes VELUX füstérzékelő tartozékkal (KFA 100, KFK 200, KFK 300/301/302/303/304, KFK 314, KFS 300). Olyan beszerelés esetén, ahol külső féltől származó vezérlést használnak, a KFC 310 csak a csatlakoztatott VELUX füstelvezető ablakokhoz használható vezérlőként (4db magastetőbe építhető GGL/GGU ----40D hő- és füstelvezető tetősíkablakhoz vagy 1db lapos tetőbe építhető CSP lapostetős hő- és füstelvezető felülvilágító ablakhoz)
Csatlakoztatás	A hálózati tápellátás közvetlenül csatlakozik a vezérlőegység elsődleges oldalához egy 3 eres kábellel. Min. kábelkeresztmetszet: 1,5 mm^2. Max. hossz: a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a megfelelő áramellátás biztosításához.

Creation date 25-08-2026 21:12:15