

VELUX elektrikli tam karartma stor perde DML

VELUX®




VELUX elektrikli tam karartma stor perdeler, uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilir ve piyasadaki en güçlü karartma performansını sunarak ideal bir uyku ortamı oluşturur. VELUX elektrikli çatı pencerelerinizle tam uyum içinde çalışarak odanızdaki doğal ışığı dilediğiniz gibi yönetmenize olanak tanır. Elektrikli tam karartma storlar, iç mekânınıza uyum sağlayacak geniş bir renk ve zarif desen seçeneğiyle sunulur.

- Piyasadaki en iyi karartma efekti sayesinde yüzde yüz karanlık, gece uykularınızı veya akşamüstü kestirmelerinizi iyileştirir.
- VELUX elektrikli perdeler, gölgelikler ve panjurlar, pratik uzaktan kumanda işleviyle ekstra konfor sağlar.
- Perdelerinizi istediğiniz şekilde kullanın: manuel, uzaktan veya otomatik.
- Montajı dakikalar içinde yapılır - Perdeyi önceden monte edilmiş bağlantı parçalarına takarak klik sesini duymanız yeterli. Bu bağlantıyla birlikte uzaktan kumanda edilmeye hazır hale gelirler.
- Piyasanın en ince profil tasarımı sayesinde içeriye daha fazla doğal ışık alır.
- Standard 100 by OEKO-TEX® sertifikası, ürünün zararlı madde içermediğini garanti eder.
- VELUX ACTIVE with NETATMO ile uyumludur; ürünlerinizi akıllı telefon veya sesli kontrol ile istediğiniz yerden kumanda edin.
- Dahili yan profiller perdenin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlar.



Renkler ve desenler

VELUX perdeler için çeşitli renk ve tasarım seçenekleri bulunur. Ancak birkaç perde tipi sınırlı bir renk seçeneğiyle sunulur. Her renk ve tasarım seçeneğinin kendine özel bir kodu vardır. Ürün siparişlerinizde, seçtiğiniz kodu ilgili perde modeline ekleyin.

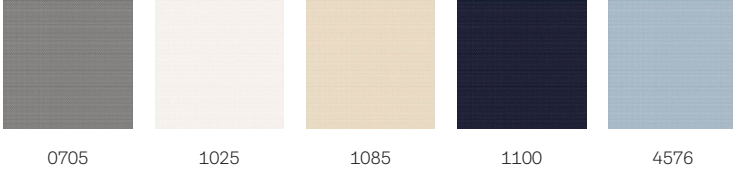

Çalıştırma rehberliği

VELUX elektrikli tam karartma perde, uzaktan kumanda işlevi gören önceden eşleştirilmiş bir duvar anahtarı ve manuel açılım için üstünde bir kaydırma mekanizmasıyla birlikte gelir. Perde istenilen herhangi bir konuma açılıp kapatılabilir.

Uyumluluk

VELUX çatı pencereleriyle uyumluluk:

Elektrikli tam karartma perde DML; GGL, VELUX elektrikli GGL, GGU, VELUX elektrikli GGU ve manuel GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GRR, GZR, GLR, GLP, GGLS ve GPLS modellerine monte edilebilir.

Lütfen bazı boyutlarda istisnalar olduğunu unutmayın. Boyutlara gelince, ürün programında sürekli değişiklikler yapıldığından lütfen fiyat listesine bakın. Özel ölçülere göre perde üretimi de yapılabilmektedir.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.

Teknik bilgiler

VELUX elektrikli tam karartma stor perde DML	Bağlantı	<p>Perde VELUX elektrikli çatı pencerelerine takılırken kablolama işlemine gerek olmaz çünkü doğrudan penceredeki elektrik tesisatı bağlantı aparatlarına oturtulur. Perdenin manuel açılan VELUX çatı pencerelerine veya sonradan takılan pencere motorlu bir VELUX çatı penceresine montajı için ayrı bir kablo seti gerekir;</p> <p>V22 çatı pencereleri için ZOZ 241, örneğin boyut kodu CK-- V22 çatı pencereleri için ZOZ 242, boyut kodu PK25 V21 çatı pencereleri için ZOZ 243, örneğin boyut kodu C-- V21 çatı pencereleri için ZOZ 244, boyut kodu P25</p>
	Montaj ve kullanım	<p>Tam karartma perde, pencereye önceden monte edilmiş olan üst braketlere kolayca, klik sesiyle takılır böylece kurulumun devamında iki el de serbest kalır. VELUX elektrikli çatı pencerelerine takıldığında, pencerelere önceden elektrik tesisatı bağlantı aparatları takılmış olduğundan kablolama işlemine gerek yoktur. DML'nin manuel açılan VELUX çatı penceresine veya sonradan takılan pencere motorlu bir VELUX çatı penceresine montajı için ayrı bir kablo seti gerekir;</p> <p>Boyut kodu K olan çatı pencereleri için ZOZ 241, ör. CK-- PK25 boyutlu çatı pencereleri için ZOZ 242 Boyut kodu tek harfli olan çatı pencereleri için ZOZ 243, ör. C-- P25 boyutunda V21 çatı pencereleri için ZOZ 244</p> <p>Tercihinize göre çoklu çalıştırma Perdeleri manuel, uzaktan veya otomatik olarak, istediğiniz gibi kullanın. Üstelik perdelerinizi her yerden veya VELUX App Control ile odanın öbür ucundan kumanda edin.</p>
Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı	Malzeme ve renk	<p>Gizli motor ünitesiyle birlikte kontrol barı, üst kasa ve yan raylar: Elokсалlı alüminyum. Alt bağlantı aparatları: Plastik, gri. Ürünün sahip olduğu sertifika: OEKO-TEX® STANDARD 100 (1076-184) – bazı zararlı maddeler bakımından teste tabi tutulmuş tekstiller ve OEKO-TEX® STeP (22002567) – STeP: Sürdürülebilir Tekstil ve Deri Üretimi.</p>
	Power consumption	<p>VELUX elektrikli çatı penceresinden veya VELUX elektrikli kontrol sisteminden 0,25 A, 24 V d.c.</p>
	Montaj ve kullanım	<p>Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 312) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.</p>
	Malzeme ve renk	<p>ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)</p>
	Güç tüketimine genel bakış	<p>2 x alkalın AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.</p>
	Boyut ve ağırlık açıklaması	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>