VELUX ROP árnyékolók (RHL fényáteresztő kampós roló és MHL fényáteresztő roló)



3 Év Garancia

Két terméket kap egyben: egyszerre lát el fényszabályozó és hővédő funkciót. A VELUX fényáteresztő roló teljes, rugalmas kontrollt biztosít a bejövő természetes fény felett. A léptetés nélküli kialakítás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedje le, ameddig szeretné. A VELUX hővédő roló felfogja a nap sugarait, mielőtt azok elérnék az üveget, és hatékony hővédő pajzsként hűvösen tartja a szobát a meleg, napsütéses napokon is. Mindkét termék belülről is egyszerűen beépíthető, és tökéletesen használható a VELUX tetőtéri ablakokhoz.

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- Teremtse meg a megfelelőbb privát szférát és csökkentse a nem kívánt tükröződést az igényeinek megfelelően.
- Felszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsd be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőkbe.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- A termék egész élettartama alatt nem kell karbantartás miatt aggódnia.
- A kézi működtetésű roló tökéletes választás a könnyen elérhető ablakokhoz.
- A hosszú élettartamra tervezett, szélálló hővédő rolót komoly tartóssági teszteknek vetettük alá az erre szolgáló létesítményeinkben.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.


CE

OEKO TEX®

DSP Interior blinds hu-HU - Approved
Creation date 27-10-2026 20:43:34

Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

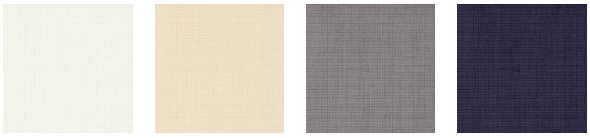

1028 1086 4161 9050

Üzemeltetési útmutató

A VELUX ROP árnyékolók két árnyékoló rolóból állnak.
A fényáteresztő roló a fogantyú használatával emelhető fel és engedhető le. Olyan ütközőkkel szállítják, amelyek lehetővé teszik a sínes roletta három helyzetbe állítását. A hővédő rolót vagy teljesen fel lehet tekerni, vagy teljesen le lehet engedni. A hővédő roló leengedéséhez fordítsa át az ablakot 180°-kal, majd rögzítse a hővédő rolót az alsó ablakszárny külső oldalán lévő kampókra. Az ablak becsukásakor a hővédő roló automatikusan legördül.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.

Creation date 27-10-2026 20:43:34