

VELUX bunnhengslet fasadeelement VFE

VELUX®




Utvid utsikten med et fasadelement som kan åpnes, og betjenes med et håndtak på topprammen. Fasadelementet fyller det loddrette rommet mellom gulvet og underkanten på takvinduet og gir bedre utsikt og mer naturlig dagslys og frisk luft. Tilgjengelig i lakkert eller hvitmalt furu som passer perfekt til dine andre VELUX takvinduer.

- Få mer dagslys, bedre utsikt og frisk luft ved å legge til et vertikalt underelement som kan åpnes.
- Åpne fasadelementet innover, og nyt strømmen av frisk luft.
- Innover vippear ramme til maks 115 mm åpning gir trygghet og trygghet.
- Det er mulig å rengjøre utsiden av vinduselementet ved å vippe det innover opptil 115 mm.
- Den smale overgangen til takvinduet skaper et helhetlig utseende.



Brukerveiledning

Fasadeelementer er alltid festet til underkarmen på et skråtaksvindu. Monteringsvinkelen til skråvinduet når det kombineres med et fasadeelement, må være innenfor 15–55°. Monteringsvinkelen innenfor dette området bestemmes av typen skråtaksvindu og typen inndekning som det monteres med.



Det vertikale fasadeelementet VFE monteres under et VELUX takvindu. Siden det vertikale vinduet monteres i fasadeveggen gir det mer dagslys og bedre utsikt enten du står eller sitter. Det vertikale fasadeelementet VFE åpnes innover og kan låses i luftstilling.


Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

Størrelsesdiagrammet viser alle tilgjengelige størrelse på tvers av de ulike glasstyper. Vær oppmerksom på at den enkelte glasstypen kanskje ikke er tilgjengelig i alle de viste størrelser.

	780	942	1140	1340
601	VFE MK31 (0.23) [0.07]	VFE PK31 (0.29) [0.09]	VFE SK31 (0.36) [0.12]	VFE UK31 (0.44) [0.14]
955	VFE MK35 (0.44) [0.07]	VFE PK35 (0.56) [0.09]	VFE SK35 (0.70) [0.12]	VFE UK35 (0.85) [0.14]

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m² [] = Geometrisk fritt areal, m²



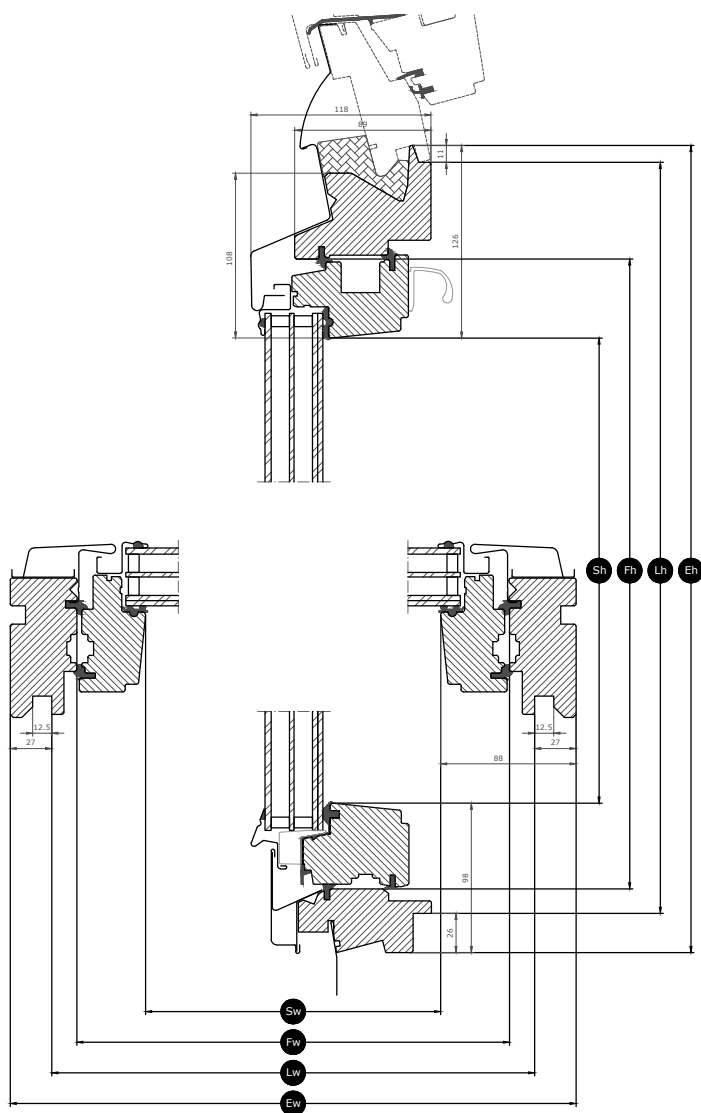






Mål, tverrsnitt



Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Bredde, rammeåpning	601	763	961	1161
Lw	Avstand mellom utforingens notspor, bredde	725	887	1085	1285
Ew	Utvendig bredde, karm	780	942	1140	1340

Height		--31 (VFE)	--35 (VFE)	--36 (VFE)	--38 (VFE)
Sh	Høyde, rammeåpning	377	731	931	1151
Lh	Avstand mellom utforingens notspor, høyde	564	918	1118	1338
Eh	Utvendig høyde, karm	601	955	1155	1375

Glassverdier

	66SG-glass	62SG-glass
 Solbeskyttelse	★★★★☆	★★★★☆
 Sikkerhet	★★★★☆	★★★★☆
 Sikkerhetslaminering	✓	✓
 Herdet glass	✓	✓
 UV-filter	✓	✓
 Regnstøydemping	✓	✓
 Enkelt å rengjøre	✓	
 Antidugg	✓	✓

Glasstruktur

Glasstype	Glassenhet	Variert oppbygning
66SG-glass	Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 13 mm argon – 3 mm varmeforsterket glass – 13 mm argon – 4 mm herdet glass
62SG-glass	Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 11 mm krypton – 3 mm varmeforsterket glass – 11 mm krypton – 8 mm herdet glass

Tekniske verdier for vinduet

Oversikt over de tekniske verdiene for produktet som blant annet dekker CE merking i følge EN 14351-1.

Egenskaper vinduer	Funksjon	
	66SG-glass	62SG-glass
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.0 W/(m ² K)	1.0 W/(m ² K)
Lystransmittans (τ, v)	0.62	0.68
Total solenergitransmittans (g-verdi)	0,44	0,47
Lydisolering (Rw)	37(-2;-4)	42(-2;-5)
Luftgjennomgang [klasse]	3	3
Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]	AA	AA
Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse]	npd	npd
Slagfasthet [klasse]	3	3
Bæreevne for sikkerhetsenheter	npd	npd
Reaksjon på brann [klasse]	C-s1,d2	C-s1,d2
Motstand mot snølast	**	**
Motstand mot vindlast [klasse]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vanntetthet [klasse]	9A	9A

Motstand mot snølast = ** Se oppbygging av glasset

NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.	Klar lakk Overflatebehandlet med tre strøk, klarlakkert.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003	Ingen fargekode

Utvendige beslag

Tilgjengeligheten av variantene som vises nedenfor, kan endre seg. For den mest oppdaterte og nøyaktige infoen, ta en titt på den nyeste produktkatalogen eller prislisen.

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå	Sink	Ubehandlet kobber
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N		Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043		Ingen fargekode

Rengjøring og vedlikehold



Du kan rengjøre den ytre glassflaten på det vertikale vinduet fra innsiden ved å åpne vinduet og vinkle det innover. Rammen kan åpnes ca. 45° for rengjøring. Spesialverktøy følger med vinduet.



VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode



Flashings and installation products



Inndekninger

VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduene størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter

VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Gjør ditt takvindu fra VELUX komplett med varmebeskyttende rulleskode og screen. Innvendig solskjerming for lysdemping eller mørklegging og insektsnett. Stort utvalg av manuelt betjente og fjernstyrte produkter som er tilpasset til din vindustype og størrelse. Kontakt din lokale VELUX forhandler for mer informasjon om kompatibilitet.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>