

VELUX çatı çıkış penceresi GXLA

VELUX®



Sağa açılan VELUX çatı çıkış penceresi GXLA, çatıya güvenli ve rahat erişim sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dışa doğru açılır ve sabit kalır. Standart ahşap çatı pencerelerimiz gibi kaliteli vernikli veya beyaz boyalı çam ağacından yapılmıştır.

- Yan kanadın ortasındaki pratik açma-kapama kolundan pencereyi kolayca açın.
- Pencereyi soldaki açma koluyla içeriden açarak çatıya kolay erişim sağlar.
- Amortisörlü çok yönlü kol sayesinde genişçe açılır ve sağlam bir şekilde yerinde kalır.
- Bileşik mekanizma, kanadın istenmeyen şekilde kapanmasını önleyen bir güvenlik kilidine sahiptir.



Uygulama kılavuzu

Çatı penceresi, yatay olarak 15 ° ila 60 ° eğimli çatılara monte edilebilir. GXLA'nın yalnızca standart düzeyde kuruluma (kırmızı çizgi düzeyi) izin verdiğini lütfen unutmayın.



Pencere, yan kol çevrilerek ve dışarıya doğru itilerek açılır. Pencere tamamen açıldığında kanat, stoper kol ile sabitlenerek çatıya rahat erişim imkanı sağlar.


Mevcut boyutlar ve gün ışığı alanı

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	660	780
978		GXLA MK04 (0.47) []
1178	GXLA FK06 (0.47) []	

Tüm ölçüler mm cinsindedir. () = Efektif gün ışığı alanı, m² [] = Geometrik boş alan, m²

Kesit boyutları

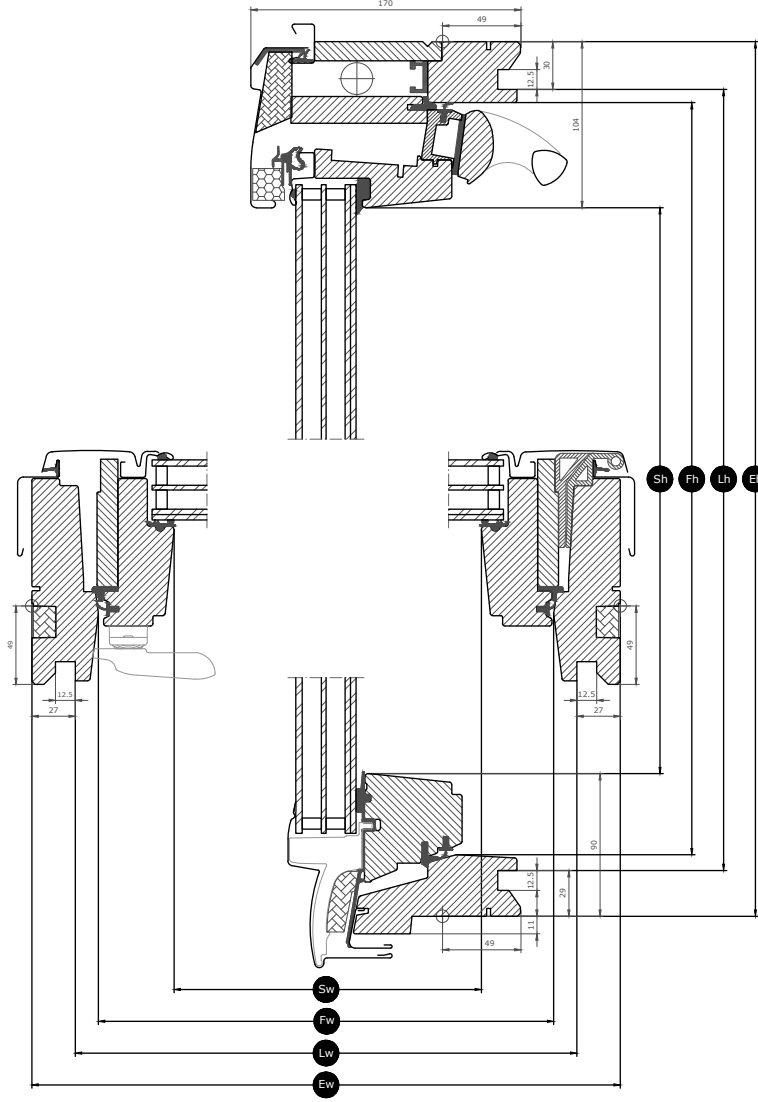

Width		FK--	MK--
Sw	Kanat açıklığı genişliği	481	601
Lw	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, genişlik	605	725
Ew	Dış çerçeve genişliği	660	780

Height		--04	--06
Sh	Kanat açıklığı yüksekliği	784	984
Lh	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, yükseklik	919	1119
Eh	Dış çerçeve yüksekliği	978	1178

Cam özellikleri

	Cam 70	Cam 66SG
 Güneş koruması	★★★★☆	★★★★☆
 Güvenlik	★★★★☆	★★★★☆
 Güvenlik laminasyonu	✓	✓
 Temperli cam	✓	✓
 UV filtresi	✓	✓
 Yağmur sesi azaltma	✓	✓
 Temizliği kolay		✓
 Çiy önleyici		✓

Cam yapısı

Cam tipi	Cam ünitesi	Tip yapısı
Cam 70	Çift camlı	6,8 mm lamine düz cam - 16 mm Argon - 4 mm temperli cam
Cam 66SG	Üç camlı	6,8 mm lamine düz cam - 13 mm Argon - 3 mm ısıyla güçlendirilmiş cam - 13 mm Argon - 4 mm temperli cam

Pencerenin teknik deęerleri

Ürün için, EN 14351-1 ve dięer standartlara göre CE işareti kapsayan teknik deęerlere genel bakış.

Pencere özellikleri	Performans	
	Cam 70	Cam 66SG
Isıl geçirgenlik (U deęeri)	1.3 W/(m ² K)	1.0 W/(m ² K)
Işık geçirgenliği (τ,v)	0.68	0.62
Toplam güneş enerjisi geçirgenliği (g deęeri)	0,46	0,44
Ses yalıtımı	35(-1;-3) dB	35(-1;-3) dB
Hava geçirgenliği, [sınıf]	3	3
Dış yangın performansı - İngiliz [sınıfı]	AA	AA
Dış yangın performansı - Avrupa	npd	npd
Darbe direnci	3	3
Güvenlik cihazlarının yük taşıma kapasitesi	✓	✓
Yangına tepki	C-s1,d2	C-s1,d2
Kar yüküne dayanıklılık	**	**
Rüzgar yüküne dayanıklılık [sınıf]	C3	C3 (>SK08: NPD)
Su sızdırmazlığı	9A	9A

Kar yüküne dayanıklılık = ** Cam bileşimine bakın

NPD: No Performance Determined

İç kaplama

Material Description	Beyaz boyalı Üç kat beyaz boyalıdır.	Şeffaf vernik Üç kat şeffaf vernikli.
NCS renk kodu, iç yüzey	S 0500-N	No colour code
En yakın RAL renk kodu, iç yüzey	9003	No colour code

Dış kaplamalar

Aşağıda listelenen varyantların bulunabilirliği değişebilir. En doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için, lütfen mevcut ürün kataloğuna ya da fiyat listesine göz at.

Material Description	Alüminyum, koyu gri Koyu gri	İşlenmemiş bakır
NCS renk kodu, dış yüzey	S 7500-N	No colour code
En yakın RAL renk kodu, dış yüzey	7043	No colour code

Temizlik ve bakım



Pencere, standart ev temizlik maddeleri ile temizlenebilir. Gerekirse dış camın yüzeyi dışarıdan temizlenir.




VELUX tamir ve bakım kitleri mevcuttur.

Garanti süresi



Flashings and installation products

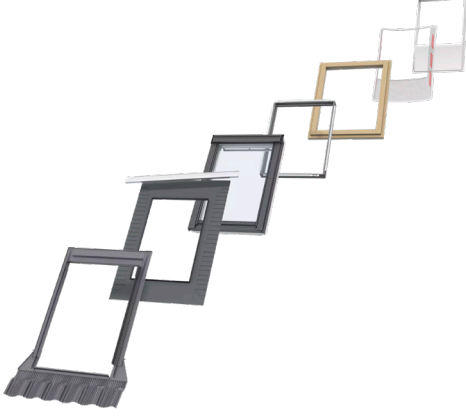

Eteklıklar

VELUX çatı penceresini, orijinal VELUX eteklik çözümlerini kullanarak her çatı kaplama malzemesine monte edebilirsiniz. Eteklıklarımız, çatı pencerelerinin boyutlarına ve şekline tam uyacak şekilde özel olarak tasarlandığından kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve su geçirmez. Eteklıklar, birden fazla çatı penceresinin kombinasyonunda da kullanılabilir.

Montaj ürünleri

VELUX montaj ürünlerini kullanarak pencere ile çatı arasında tam sızdırmazlık sağlayın. Tüm montaj ürünleri, çatı penceresine tam uyum sağlayarak güvenilir ve dayanıklı sonuçlar elde edilecek şekilde tasarlanmıştır.

Perdeler, gölgelikler ve panjurlar

VELUX çatı pencerenizi ısıdan korunmak için panjur ya da gölgelik, ışık kontrolü için perde ve sinekten koruma için sineklik kullanarak tamamlayın. Her bir pencere modeline ve boyutuna uyacak şekilde yapılmış, manuel veya uzaktan kumandalı seçenekler arasından tercihinizi yapın. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen VELUX müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.