


Fixní svislé doplňkové okno VELUX VFA se závěsem na levé straně



Svislé doplňkové okno VFA s levým otevíráním rozšíří váš venkovní výhled a zároveň zvýší bezpečnost vaší domácnosti. Doplňkové okno vyplňuje vertikální prostor mezi podlahou a střešním oknem. V případě nouze jej lze otevřít doleva a použít jako střešní nouzový výlez. Zavřené okno zvětšuje plochu okna, které pouští více přirozeného denního světla.

- Rozšířte si výhled ven a vpusťte do svého domova více čerstvého vzduchu.
- V nouzové situaci lze svislé doplňkové okno otevřít snadno pomocí madla na boční straně křídla.
- Buďte v klidu, díky omezovači otevírání nedokážou děti okno otevřít.
- Svislý doplňkový okenní prvek můžete vyklopit směrem dovnitř a dostat do místnosti čerstvý vzduch.
- Křídlo, které se vyklápí dovnitř o maximálně 115 mm, zajišťuje bezpečnost a pocit jistoty.
- Přidejte další rolety snadno a rychle. Jednoduše je zacvaknete do připravených úchytlů.
- Bezúdržbové vnější oplechování zajišťuje pocit jistoty po celou dobu životnosti střešního okna.

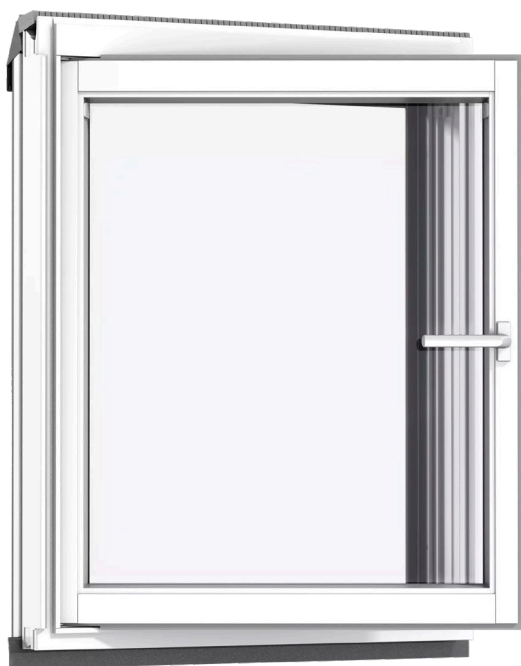

Pokyny pro aplikaci

Svislý okenní prvek je vždycky upevněný ke spodnímu rámu šikmého střešního okna. Montážní úhel šikmého okna v kombinaci se svislým prvkem je omezený na 15 až 55°. Montážní úhel v tomto rozsahu vychází z typu šikmého střešního okna a lemování, se kterým je namontováno.



Svislé doplňkové okno VFA se instaluje svisle přímo pod střešní okno VELUX. Poskytuje více denního světla a lepší výhled. Okno má závěs na levé straně a otevírá se horizontálně i vertikálně. Ovládá se pomocí rukojeti na pravé straně křídla a může sloužit jako únikový výlez.


Dostupné velikosti a plocha denního světla

Přehled velikostí ukazuje dostupnost velikosti v různých variantách zasklení. Pamatujte, že některé varianty zasklení nemusí být k dispozici ve všech zobrazených velikostech.

	780	942
965	VFA MK35 (0.44) □	VFA PK35 (0.56) □

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. () = Účinná plocha denního světla, m² [] = Geometrická plocha, m²

Rozměry průřezu

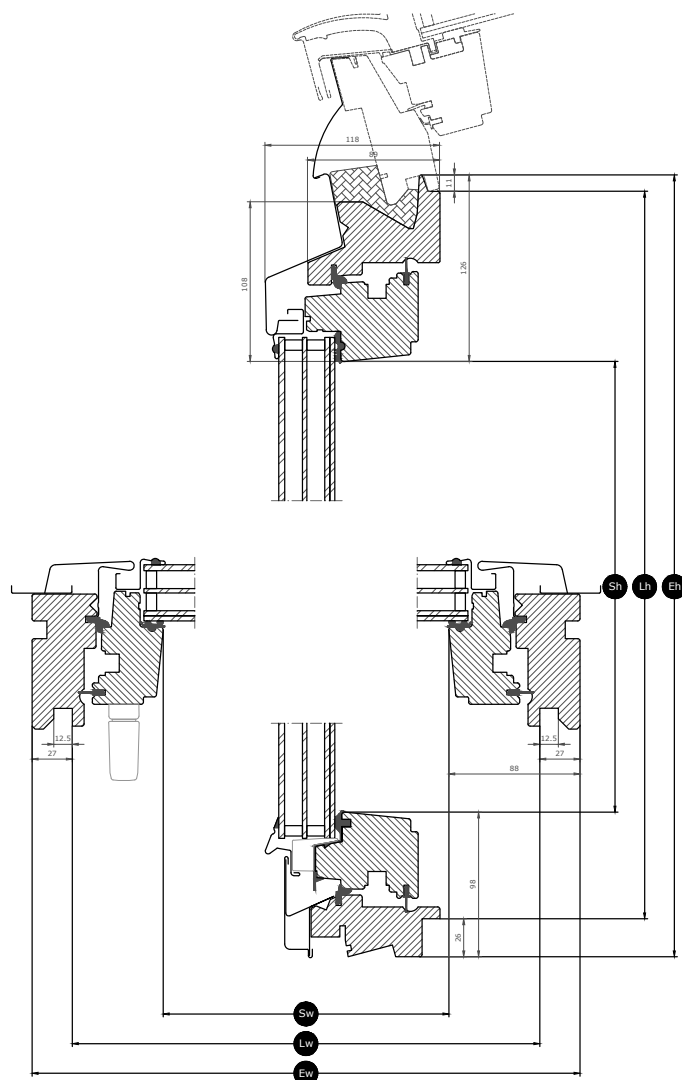

Šířka		MK--	PK--
Sw	Šířka otvoru křídla	601	763
Lw	Vzdálenost mezi drážkami ostění, šířka	725	887
Ew	Šířka vnějšího rámu	780	942

Výška		--35 (VFA/VFB)
Sh	Výška otvoru křídla	731
Lh	Vzdálenost mezi drážkami ostění, výška	918
Eh	Výška vnějšího rámu	955

Vlastnosti zasklení

	Zasklení 70	Zasklení 66SG
 Ochrana proti přehřívání	★★★★☆	★★★★☆
 Zabezpečení	★★★★☆	★★★★☆
 Bezpečnostní laminace	✓	✓
 Tvrzené sklo	✓	✓
 UV filtr	✓	✓
 Útlum hluku z deště	✓	✓
 Samočistící vrstva		✓
 Úprava proti rosení		✓

Struktura zasklení

Varianty zasklení	Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Zasklení 70	Dvojsklo	6,4mm lepené vnitřní sklo s povlakem – 16 mm argon – 4mm tvrzené vnější sklo s povlakem
Zasklení 66SG	Trojsklo	6,8mm lepené vnitřní sklo s povlakem – 13 mm argon – 3mm tepelně tvrzené střední sklo s povlakem – 13 mm argon – 4mm tvrzené vnější sklo s povlakem

Technické hodnoty oken

Přehled technických hodnot výrobku, které mimo jiné zahrnují označení CE v souladu s normou EN 14351-1.

	Zasklení 70	Zasklení 66SG
Vlastnosti okna	Funkce	
Tepelná izolace (Uw)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propustnost světla (τ _v)	0.68	0.62
Celková propustnost solární energie (g)	0,46	0,44
Zvuková izolace (R _w)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustnost vzduchu [třída]	npd	3
Chování střech při vnějším požáru – britské požadavky [třída]	npd	npd
Chování střech při vnějším požáru – evropské požadavky [třída]	npd	npd
Odolnost vůči nárazu [třída]	3	3
Nosnost bezpečnostních zařízení	✓	✓
Reakce na oheň [třída]	C-s1,d2	E
Odolnost vůči zatížení sněhem	**	**
Odolnost vůči zatížení větrem [třída]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodotěsnost [třída]	npd	npd

Odolnost vůči zatížení sněhem = ** Viz skladba zasklení

NPD: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena

Vnitřní povrch


Materiál Popis	Bíle lakováno Povrchová úprava – tři vrstvy, bílý nátěr.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	S 0500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	9003

Vnější oplechování

Dostupnost níže uvedených variant se může v průběhu času měnit. Nejaktuálnější a nejpřesnější informace získáte vždy v platném katalogu výrobků nebo ceníku.

Materiál Popis	Hliník, tmavě šedý Tmavě šedá
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 7500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	7043

Čištění a údržba



Rám a křídlo svislého doplňkového okna je možné čistit běžnými domácími čisticími prostředky.




K dispozici jsou sady VELUX pro opravy a údržbu.

Záruční doba



Záruka 10 let platí na střešní okna zakoupená od 1. 4. 2026. U výrobků zakoupených před tímto datem se nadále uplatňuje standardní záruka 5 let, případně rozšířená záruka 5+5 let při montáži se zateplovací sadou BDx.
Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Lemování a montážní prvky

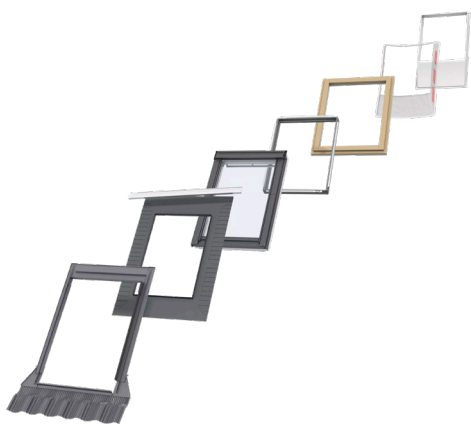

Lemování

Střešní okno VELUX můžete nainstalovat do téměř libovolné střešní krytiny pomocí originálních řešení lemování VELUX. Naše lemování jsou navržena podle specifické velikosti střešních oken a jejich tvaru, aby bylo možné zajistit perfektní vodotěsné napojení. Pomocí lemování lze také zkombinovat více střešních oken.

Montážní doplňky

Montážní doplňky VELUX zajišťují správnou instalaci a dobrou vzduchotěsnost a vodotěsnost mezi oknem a střechou. Všechny montážní doplňky jsou navrženy tak, aby dokonale seděly se střešním oknem a zajišťovaly tak spolehlivé a trvanlivé spojení.

Rolety, žaluzie, markýzy a venkovní rolety

Doplňte svoji montáž střešních oken VELUX venkovními roletami a markýzami pro tepelnou ochranu a vnitřními roletami pro regulaci světla, zatemnění a ochranu proti hmyzu. Vyberte si ze široké škály ručně nebo dálkově ovládaných výrobků, které jsou vyrobeny na míru konkrétního typu a velikosti okna. Další informace o kompatibilitě získáte u místního prodejce značky VELUX.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>