

Bunnhengslet fasadeelement VFE med 66 glass

66SG-glass




Utvid utsikten med et fasadelement som kan åpnes, og som betjenes med et håndtak på topprammen. Fasadelementet fyller det loddrette rommet mellom gulvet og underkanten på takvinduet og gir bedre utsikt og mer naturlig dagslys og frisk luft. Tilgjengelig i lakkert eller hvitmalt furu som passer perfekt til dine andre VELUX takvinduer.

- Få mer dagslys, bedre utsikt og frisk luft ved å legge til et vertikalt underelement som kan åpnes.
- Åpne fasadelementet innover, og nyt strømmen av frisk luft.
- Glassene leveres som standard med premiumfunksjoner som sikkerhetslaminering, herdet glass, UV-filter, antidugg-/rengjøringsvennlig belegget og vår unike regnstøydemping.
- Innover vipper ramme til maks 115 mm åpning gir trygghet og trygghet.
- Det er mulig å rengjøre utsiden av vinduselementet ved å vippe det innover opptil 115 mm.
- Den smale overgangen til takvinduet skaper et helhetlig utseende.



Brukerveiledning

Fasadeelementer er alltid festet til underkarmen på et skråtaksvindu. Monteringsvinkelen til skråvinduet når det kombineres med et fasadeelement, må være innenfor 15–55°. Monteringsvinkelen innenfor dette området bestemmes av typen skråtaksvindu og typen inndekning som det monteres med.



Det vertikale fasadeelementet VFE monteres under et VELUX takvindu. Siden det vertikale vinduet monteres i fasadeveggen gir det mer dagslys og bedre utsikt enten du står eller sitter. Det vertikale fasadeelementet VFE åpnes innover og kan låses i luftstilling.


Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

	780 mm	942 mm	1140 mm	1340 mm
601 mm	VFE MK31 (0.23) □	VFE PK31 (0.29) □	VFE SK31 (0.36) □	VFE UK31 (0.44) □
955 mm	VFE MK35 (0.44) □	VFE PK35 (0.56) □	VFE SK35 (0.70) □	VFE UK35 (0.85) □

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m² [] = Geometrisk fritt areal, m²

Mål, tverrsnitt




Vær oppmerksom på at visningen av snittegningen er fra bunn til topp.

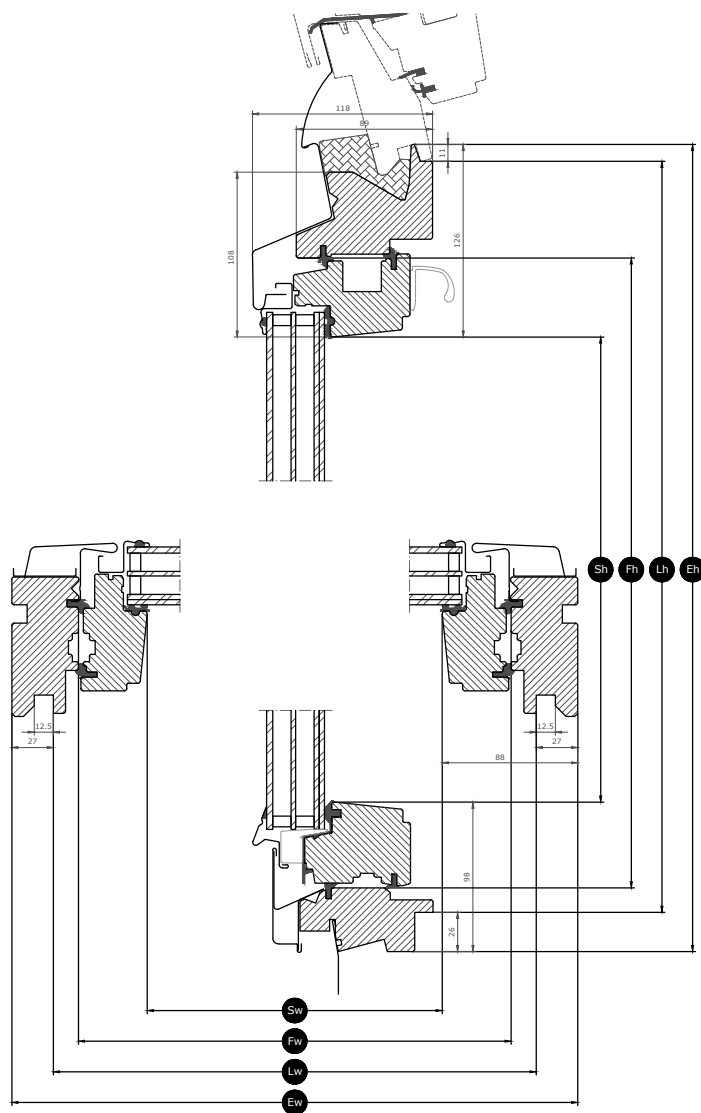

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Bredde, rammeåpning	601	763	961	1161
Lw	Avstand mellom utforingens notspor, bredde	725	887	1085	1285
Ew	Utvendig bredde, karm	780	942	1140	1340

Height		--31 (VFE)	--35 (VFE)
Sh	Høyde, rammeåpning	377	731
Lh	Avstand mellom utforingens notspor, høyde	564	918
Eh	Utvendig høyde, karm	601	955

Glassverdier

66SG-glass 		
	Varmeisolering Lavenergiglasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	$U_g = 0.6$
	Passiv solvarme I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	0,44
	Solbeskyttelse I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★★★☆
	Sikkerhet Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	★★★★☆
	Sikkerhetslaminering Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	✓
	Herdet glass Tilfører styrke til den ytre glassoverflaten for å beskytte mot villfarne kuler og ekstremvær som kraftige stormer og hagl.	✓
	UV-filter Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	✓
	Regnstøydemping Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	✓
	Enkelt å rengjøre Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	✓
	Antidugg Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	✓

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 13 mm argon – 3 mm varmemesterket glass – 13 mm argon – 4 mm herdet glass

Tekniske verdier for vinduet

Oversikt over de tekniske verdiene for produktet som blant annet dekker CE merking i følge EN 14351-1.

Egenskaper vinduer	Funksjon
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.0 W/(m ² K)
Lystransmittans (τ, v)	0.62
Total solenergitransmittans (g-verdi)	0,44
Lydisolering (Rw)	37(-2;-4)
Luftgjennomgang [klasse]	3
Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]	AA
Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse]	npd
Slagfasthet [klasse]	3
Bæreevne for sikkerhetsenheter	npd
Reaksjon på brann [klasse]	C-s1,d2
Motstand mot snølast	Se oppbygging av glasset
Motstand mot vindlast [klasse]	C3 (>SK08: NPD)
Vanntetthet [klasse]	9A


NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Synlige funksjoner



Leddets låsearm

Låsearmen er montert mellom rammen og karmen begrenser åpningen av rammen.



Gardin beslag, vertikale vinduer

Monter gardiner enkelt på vinduet uten behov for ekstra verktøy. Klikk gardinen enkelt på plass i de forhåndsmonterte brakettene.



Håndtak, fasadevindu

Det brukervennlige håndtaket gjør det enkelt å betjene fasadevinduet.



Pakning, karm

Danner standard luft- og lydtetning mellom karm og ramme.



Karmhengsel, fasadeelement, bunn

Karmhengslene gjør det mulig å åpne vinduet.



Typeskilt

Alle VELUX-takvinduer har et unikt typeskilt med informasjon som kan brukes til å finne dokumentasjon knyttet til CE-merking, når du skal kjøpe tilbehør, og ved service eller utskifting.



Pakninger

Pakningene sørger for en tett forsegling mellom isolerglasset og rammen.

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.	Klar lakk Overflatebehandlet med tre strøk, klarlakkert.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003	Ingen fargekode

Utvendige beslag

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå	Sink	Ubehandlet kobber
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N	Ingen fargekode	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043	Ingen fargekode	Ingen fargekode

Rengjøring og vedlikehold



Du kan rengjøre den ytre glassflaten på det vertikale vinduet fra innsiden ved å åpne vinduet og vinkle det innover. Rammen kan åpnes ca. 45° for rengjøring. Spesialverktøy følger med vinduet.



VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode

Flashings and installation products



Inndekninger

VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduernes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter

VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Gjør ditt takvindu fra VELUX komplett med varmebeskyttende rulleskodde og screen. Innvendig solskjerming for lysdemping eller mørklegging og insektsnett. Stort utvalg av manuelt betjente og fjernstyrte produkter som er tilpasset til din vindustype og størrelse. Kontakt din lokale VELUX forhandler for mer informasjon om kompatibilitet.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøk <https://www.velux.no>