VELUX Dachausstieg für ausgebaute Dachböden GXLB, seitlich angeschlagen



10 Jahre Garantie

15°–60°

Der VELUX Handwerkerausstieg GXLB mit Öffnung nach rechts ermöglicht den sicheren und bequemen Zugang zum Dach. Er lässt sich nach außen öffnen und bleibt fest in seiner Position.
Wie unsere Standard-Holzdachfenster ist er aus hochwertigem klar oder weiß lackiertem Kiefernholz gefertigt.

- Lässt sich dank der Sicherheitsöffnungsschere mit Gasdruckfeder weit öffnen und bleibt sicher arretiert.
- Bietet bequemen Zugang zum Dach durch einfaches Öffnen des Fensters nach links, von innen gesehen.
- Der Scherenarm verfügt über eine Sicherheitsverriegelung, die ein unbeabsichtigtes Schließen des Fensterflügels verhindert.
- Der komfortable Griff in der Mitte des Flügel-Seitenteils ermöglicht das einfache Öffnen des Fensters.

CE

Creation date 17-11-2026 18:27:55 VRW Roof windows de-AT - Approved

Hinweise zur Bedienung

Das Dachfenster kann in Dachneigungen zwischen 15° und 60° zur Horizontalen eingebaut werden. Bitte beachten Sie, dass GXLB nur einen Einbau in Standard-Einbauart (rote Linie) zulässt.



Das Fenster wird geöffnet, indem der Seitengriff gedreht und nach außen gedrückt wird. Im vollständig geöffneten Zustand wird der Flügel durch die Sicherheitsöffnungsschere arretiert, um bequem Zugang zum Dach zu ermöglichen.

Verfügbare Größen und Tageslichtfläche

Die Übersicht der Fenstergrößen zeigt die Verfügbarkeit über alle Verglasungsvarianten. Bitte beachte, dass die verschiedenen Verglasungsvarianten nicht in allen abgebildeten Fenstergrößen verfügbar ist.

	660	780
978		GXLB MK04 (0.47) []
1178	GXLB FK06 (0.47) []	

Alle Abmessungen in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, m^2 [ ] = Belüftungsbereich, m^2

Creation date 17-11-2026 18:27:55

Querschnittsmaße

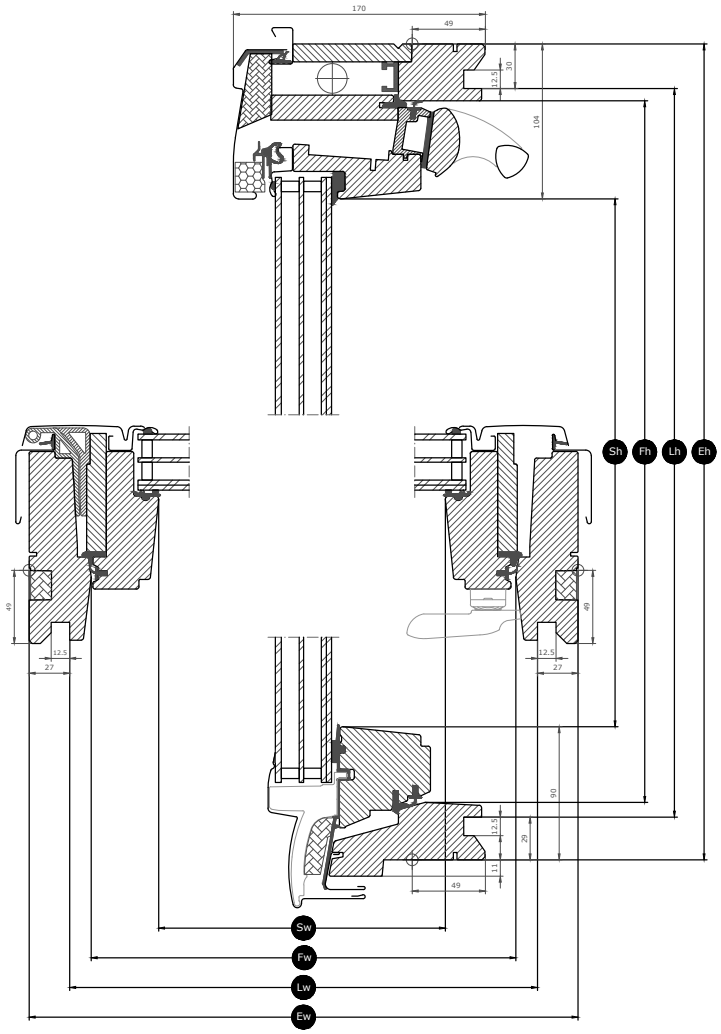

Breite		FK--	MK--
Sw	Glaslichte Breite	481	601
Lw	Innenlichte Fensterstocknut Breite	605	725
Ew	Fensterstockaußenmaß Breite	660	780

Höhe		--04	--06
Sh	Glaslichte Höhe	784	984
Lh	Innenlichte Fensterstocknut Höhe	919	1119
Eh	Fensterstockaußenmaß Höhe	978	1178

Creation date 17-11-2026 18:27:55

Verglasungseigenschaften

	Verglasung 66SG	Verglasung 70
Hitzeschutz	★★★☆	★★★☆
Schutz	★★☆☆	★★☆☆
Sicherheitslaminierung	✓	✓
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	✓	✓
UV-Filter	✓	✓
Regengeräusch Reduktion	✓	✓
Natürlicher Reinigungseffekt	✓	
Anti-Tau-Effekt	✓	

Verglasungsstruktur

Verglasungen		Zusammensetzung (von innen nach außen)
Verglasung 66SG		6,8 mm laminiertes Floatglas (VSG) – 13 mm Argon – 3 mm wärmegehärtetes Glas – 13 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Verglasung 70		6,8 mm laminiertes Floatglas (VSG) – 16 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Creation date 17-11-2026 18:27:55

Technische Werte für Fenster

Übersicht der technischen Werte des Produktes, darunter unter anderem die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1.



Fenstermerkmale	Leistung	
	Verglasung 66SG	Verglasung 70
Wärmedurchgangskoeffizient	1.0 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)
Lichtdurchlass (τ,v)	0.62	0.68
Gesamtdurchlass Solarenergie	0,44	0,46
Schallschutz (Rw)	35(-1;-3) dB	35(-1;-3) dB
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	3	3
Externes Brandverhalten – Britisch [Klasse]	AA	AA
Verhalten bei Brand von außen – Europa [Klasse]	npd	npd
Schlagfestigkeit [Klasse]	3	3
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen	✓	✓
Brandverhalten [Klasse]	C-s1,d2	C-s1,d2
Widerstand gegen Schneelast	**	**
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	C3	C3
Wasserdichtheit [Klasse]	9A	9A

Widerstand gegen Schneelast = ** Siehe Verglasungsaufbau

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Innenoberfläche

Material Beschreibung	Klarlack Oberfläche dreifach beschichtet, klar lackiert.	Weiß lackiert Oberfläche dreifach beschichtet, weiß lackiert.
Farbcode NCS, Innenoberfläche	Kein Farbcode	S 0500-N
Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Innenfläche	Kein Farbcode	9003

Außenabdeckungen

Die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Varianten kann sich ändern. Die genauesten und aktuellsten Informationen finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder in der aktuellen Preisliste.

Material Beschreibung	Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau	Unbehandeltes Kupfer
Farbcode NCS, Außenfläche	S 7500-N	Kein Farbcode
Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Außenfläche	7043	Kein Farbcode

Reinigung und Wartung



Rahmen und Flügel können mit gewöhnlichen Haushaltsreinigern gereinigt werden. Bei Bedarf wird die Außenscheibe von außen gereinigt.



VELUX Reparatur- und Wartungs-Sets sind erhältlich.

Garantiezeitraum

10 Jahre Garantie

Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.at.

Creation date 17-11-2026 18:27:55

Eindeckrahmen und Anschlussprodukte



Eindeckrahmen
Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen in praktisch jede Dacheindeckung einbauen. VELUX Eindeckrahmen sind passgenau auf die Größe und Form der Dachfenster abgestimmt, um perfekten, wasserdichten Anschluss zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

Anschlussprodukte
VELUX Anschlussprodukte gewährleisten eine ordnungsgemäße Isolierung sowie eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach. Alle Anschlussprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

Rollos, Markisetten und Rollläden

Vervollständigen Sie den VELUX Dachfenstereinbau mit Innenrollos zur Lichtregulierung oder -verdunkelung. Wählen Sie aus einem großen Sortiment an handbetriebenen oder fernbedienten Rollos, die passgenau dem jeweiligen Fenstertyp und der jeweiligen Fenstergröße entsprechen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten zur Kompatibilität bitte an die lokale VELUX Verkaufsgesellschaft.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.at

Creation date 17-11-2026 18:27:55