

# Brandtryk BVS til røgventilationsanlæg IP65

**VELUX®**


Commercial

veluxcommercial.dk



## Hurtig montering og nem betjening

Brandtrykket leveres i en IP65 boks til evt. udendørsmontage og er beregnet til anvendelse sammen med VELUX Commercial Domex brandventilationsanlæg.

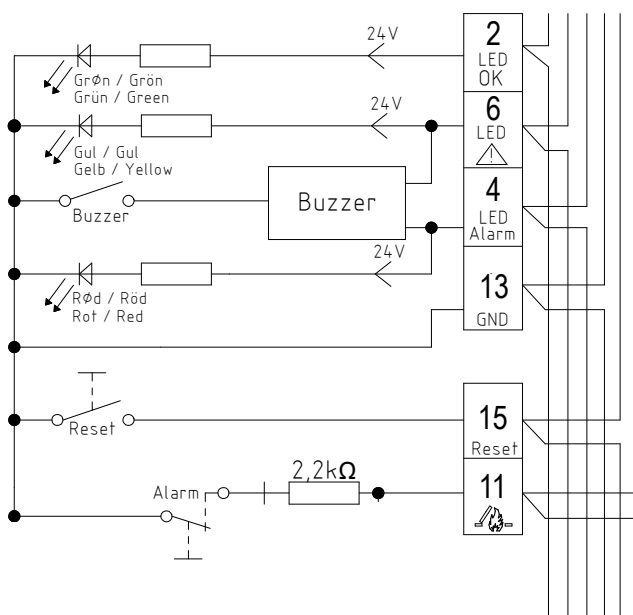

## Tilslutningsdiagram for BVS

### Klemmer

- 2. Grøn indikator drift, lyser ved luk
- 6. Gul indikator, lyser ved fejl
- 4. Rød indikator alarm, lyser ved nødåbning
- 13. Jord (-)
- 15. Brandtryk nødluk (reset)
- 11. Brandtryk nødåbn (brand)

## Beskrivelse

Funktion:	Alarm (åbn), reset og luk, akustisk signalgiver
Lysdiodeindikering: :	"ok", "fejl" (gul), "alarm aktiv" (rød)
Størrelse:	175 x 145 x 115 mm (B x H x D)
Farve:	Grå
Tæthedsgrad:	IP65