Brandtryk MCP- IP43, IP54 og IP65

Anvendes sammen med Actulux brandventilationsanlæg

Tilbehør



Specielle Egenskaber og Fordele:

- Flere kabelindgange
- Ekstra kabel-ledningsplads
- 2 mm² ledningsklemmer



IP43



IP54 / IP65





Tilbehør: Halvtag til udendørs brug

Brandtryk MCP for Brandventilationsanlæg IP43, IP54 og IP65

Hurtig montering og nem betjening


Brandtrykket er beregnet til anvendelse sammen med brandventilationsanlægget fra Actulux. Ved åbning er buzzeren lydløs. Kabelindføring fra top, bund eller bagside.



Betjeningsvejledning

Ved brand: Knus glasset og aktivér den røde knap.
Ved test: Åben låget og aktivér den røde knap.
Luk og alarmkvittering: Åben lågen - aktivér resetknap.
Hermed kvitteres alarm og røglemme lukker.

Tilslutningsdiagram for MCP

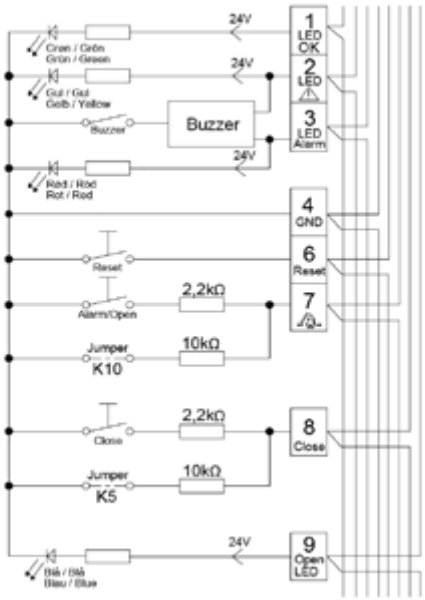

Klemmer (2 mm²):

1. Grøn LED, OK
2. Gul LED, Fejl
3. Rød LED, ALARM
4. Jord (-)
6. Brandtryk nødluk (reset)
7. Brandtryk nødåbning (brand)
8. Luk
9. Blå LED, Åben indikation

Jumper K10 må kun være sat i det sidste eller eneste brandtryk.

Specifikationer
Funktion: Alarm (åbn), reset (luk) og buzzer lydløs
Lysdiodeindikation: "OK" (grøn), "fejl" (gul), "alarm aktiv" (rød), "åben" (blå)
Størrelse MCP: 125 mm x 125 mm x 36 mm (B x H x D)
Størrelse Halvtag (udendørs): 130 mm x 145 mm x 55 mm / 35 mm (B x H x D)
Temperaturområde: (-25°C til +60°C)
Farve: Grå eller orange
Materiale: Metal
Tæthedsgrad: IP43, IP54 og IP65
Forbrug ved fejl: 1,7 mA
Varenr. MCP IP43: 511582 (GRÅ RAL 7035) / 511592 (ORANGE RAL 2011)
Varenr. MCP IP54: 511583 (GRÅ RAL 7035) / 511593 (ORANGE RAL 2011)
Varenr. MCP IP65: 511584 (GRÅ RAL 7035) / 511594 (ORANGE RAL 2011)
Varenr. Halvtag (udendørs): 219060 (GRÅ RAL 7035) / 219061 (ORANGE RAL 2011)

17092-231 Gyldig fra udgivelsesdato til nyoplæg: Juni 2026. Der tages forbehold for trykfejl, fejl og indholdsmæssige ændringer

VELUX Commercial
VELUX Commercial Danmark A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm
Email: salg@veluxcommercial.dk
Web: veluxcommercial.dk