

Einbau der VELUX Dachterrasse in einem Dach mit Drempel / Kniestock

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde,

die nachfolgenden Informationen geben Hinweise für die Einbaumöglichkeit der VELUX Lichtlösung Dachterrasse in Dächer mit einem Drempel/Kniestock


Die VELUX Dachterrasse ist geeignet für Dächer mit einer Neigung vom 35° bis 53°, wobei der Haupteinsatzbereich durchgehend geneigte Dächer sind. Für diese Dachform bieten wir entsprechende Eindeckrahmensysteme und entsprechende Geländerbefestigungen an.

Praktische Beispiele haben gezeigt, dass die VELUX Dachterrasse aber auch in einem Dach mit Drempel/Kniestock einzubauen ist.

Grundvoraussetzung dieser Einbauvariante ist, dass die Statik des Daches und des zusätzlich angebrachten Balkons eingehalten wird.

Der VELUX Eindeckrahmen ist nur bedingt verwendbar, denn die Übergänge vom Dach in die Fassade bzw. von den unteren Elementen des Balkons an das Mauerwerk müssen hauseits erstellt werden.

Systemskizze eines Dachbalkons in einem Dach mit Drempel/Kniestock

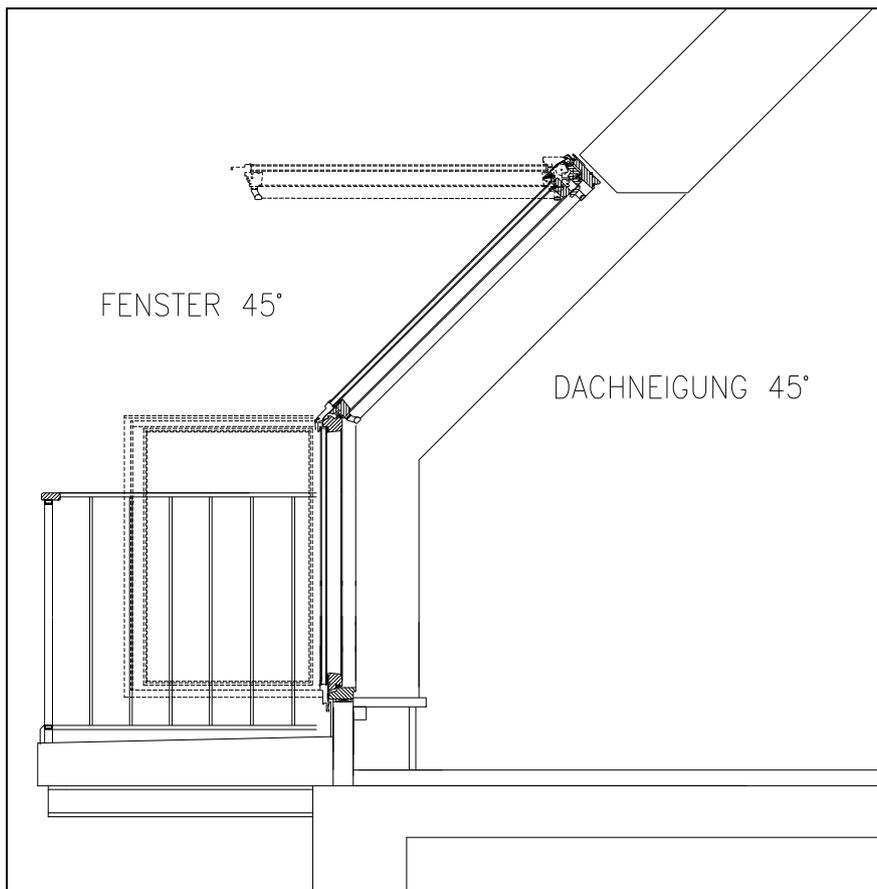

Weitere Fachinformationen und Unterlagen

erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de/info