

Fereastra de mansardă pentru ieșire de urgență VELUX GXL, cu articulare în partea laterală

VELUX®



Fereastra pentru ieșire pe acoperiș VELUX GXL este proiectată pentru a oferi acces sigur și convenabil la acoperiș. Având articulare în partea laterală, se deschide spre exterior, iar cerceveaua poate fi poziționată spre stânga sau spre dreapta, pentru a satisface nevoile oricărui spațiu. Realizate din lemn de pin lăcuit sau vopsit în alb, de înaltă calitate, la fel ca ferestrele noastre standard de mansardă din lemn.

- Oferă acces comod la acoperiș și se poate configura deschiderea ei spre stânga sau spre dreapta, conform nevoilor tale.
- Deschide cu ușurință fereastra folosind mânerul din mijlocul cercevelei laterale.
- Se deschide larg și rămâne ferm în poziție datorită arcului pneumatic cu piston.



Instrucțiuni de utilizare

Fereastra GXL poate fi montată pe acoperișuri cu înclinație între 15° și 85°.




Fereastra se deschide rotind mânerul lateral și împingând în exterior. Când este complet deschisă, cerceveaua va fi blocată de un arc pneumatic, pentru a permite accesul facil pe acoperiș.

Dimensiunile disponibile și zona cu lumină naturală

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	660	780
978		GXL MK04 (0.47) []
1178	GXL FK06 (0.47) []	

Toate măsurătorile sunt exprimate în mm. () = Zona cu lumină de zi efectivă, m² [] = Zonă liberă geometrică, m²

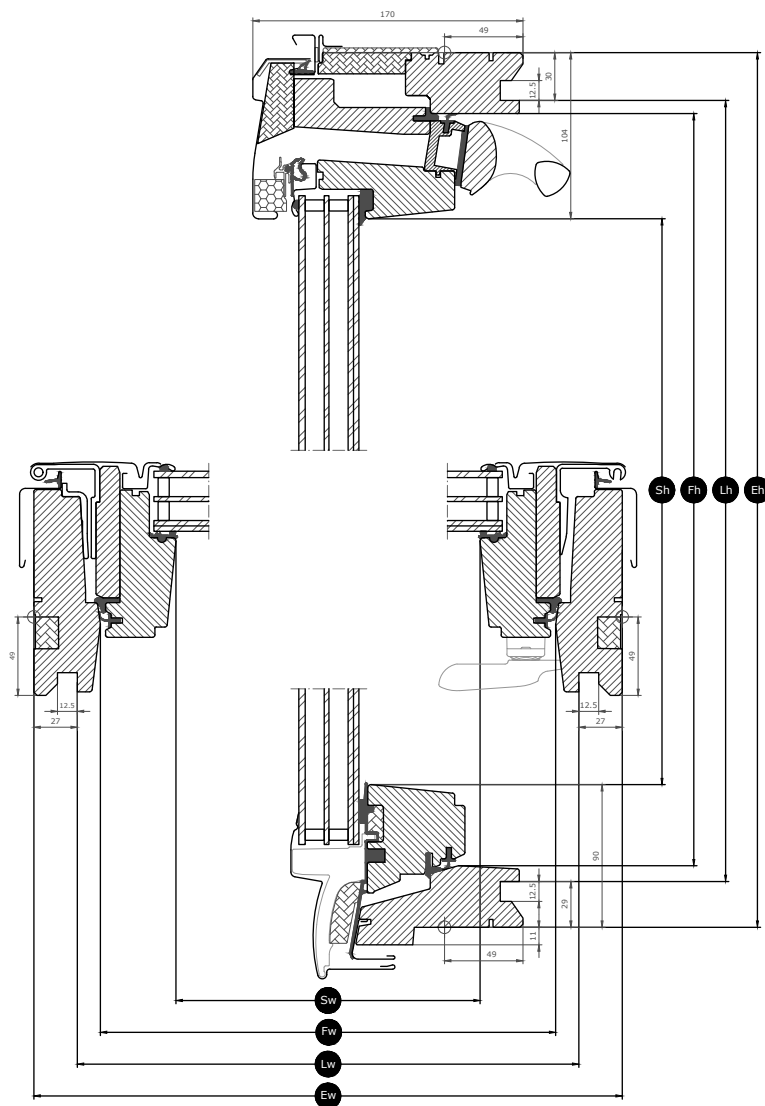

Width		FK--	MK--
Sw	Lăţimea diafragmei cercevelei	481	601
Lw	Distanţa dintre canelurile finisajului interior, lăţimea	605	725
Ew	Lăţimea tocului exterior	660	780

Height		--04	--06
Sh	Înălțimea diafragmei cercevelei	784	984
Lh	Distanța dintre canelurile finisajului interior, înălțimea	919	1119
Eh	Înălțimea tocului exterior	978	1178

Caracteristicile sticlei de geam

	Geam 70	Geam 66SG
 Protecție solară	★★★★☆	★★★★☆
 Securitate	★★★★☆	★★★★☆
 Securitate interioară	✓	✓
 Sticlă exterioră întărită	✓	✓
 Filtru UV	✓	✓
 Reducerea zgomotului ploii	✓	✓
 Auto-curățare		✓
 Anti-rouă		✓

Structura sticlei de geam

Varianta sticlei de geam	Unitatea sticlei de geam	Componența variantei
Geam 70	Geam cu două foi de sticlă	Sticlă float laminată de 6,8 mm - Argon de 16 mm - Sticlă securizată de 4 mm
Geam 66SG	Geam triplu	Sticlă laminată de 6,8 mm - Argon de 13 mm - Sticlă întărită termic de 3 mm - Argon de 13 mm - Sticlă securizată de 4 mm

Valori tehnice pentru fereastră

Prezentarea generală a valorilor tehnice pentru produs, care include, printre altele, marcajul CE în conformitate cu EN 14351-1.

		
	Geam 70	Geam 66SG
Caracteristicile ferestrei	Performanță	
Transmitanță termică (valoare U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Transmitanța luminii (τ_v)	0.68	0.62
Transmitanță totală a energiei solare IGU (valoare g)	0,46	0,44
Izolare fonică (R_w)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Permeabilitatea la aer [clasa]	3	3
Performanța la foc extern – standard britanic	AA	AA
Performanța la foc extern – standard european [clasa]	npd	npd
Rezistența la șoc [clasa]	3	3
Capacitatea portantă a dispozitivelor de siguranță	✓	✓
Reacția la foc [clasa]	C-s1,d2	C-s1,d2
Rezistență la sarcina dată de zăpadă	**	**
Rezistență la sarcina dată de vânt [clasa]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Etanșeitatea la apă [clasa]	9A	9A

Rezistență la sarcina dată de zăpadă = ** Verificați compoziția sticlei

NPD: No Performance Determined


Finisaj interior

Material Description	Lac transparent Finisaj cu strat triplu de lac transparent.	Vopsit în culoarea albă finisaj cu strat triplu, vopsit alb
Codul de culoare NCS, suprafața interioară	No colour code	S 0500-N
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața interioară	No colour code	9003

Huse exterioare

Material Description	Aluminiu, gri închis Gri închis	Cupru netratat	Zinc titan
Codul de culoare NCS, suprafața exterioară	S 7500-N	No colour code	
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața exterioară	7043	No colour code	

Curățare și întreținere



Tocul și cerceveaua pot fi curățate cu produse de uz casnic obișnuite. Dacă este necesar, suprafața exterioară din sticlă poate fi curățată din exterior.



Sunt disponibile kituri de reparații și întreținere VELUX.

Perioada de garanție



Flashings and installation products



Rame de etanșare

Montați fereastra de mansardă VELUX pe orice tip de învelitoare, utilizând soluțiile VELUX originale pentru rame de etanșare. Ramele noastre de etanșare sunt proiectate special pentru dimensiunea și forma exactă a ferestrelor de mansardă pentru a crea o potrivire perfectă și pentru a asigura etanșeitate la apă. Ramele de etanșare pot fi, de asemenea, utilizate pentru a combina mai multe ferestre de mansardă.

Produse de montaj

Asigurați o izolare adecvată între fereastră și acoperiș cu produsele de montaj VELUX. Toate produsele de montaj sunt proiectate pentru a se potrivi perfect ferestrei de mansardă, pentru un rezultat fiabil și durabil.

Rulouri, copertine și rolete exterioare

Completează montajul ferestrei de mansardă VELUX cu rulouri interioare pentru diminuarea luminii. Alege dintr-o gamă variată de rulouri acționate manual sau de la distanță, care sunt făcute pentru a se potrivi tipului și dimensiunii specifice a ferestrei. Te rugăm să ne contactezi pentru mai multe detalii despre compatibilitatea produselor.

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>